PLATFON®

PROFESYONELLİĞİ
ÜST SEVİYEYE TAŞIYIN

PALETLİ MAKASLI PLATFORM

PCS - 08

PCS - 14

STANDART ÖZELLİKLER

- Acil durdurma
- Acil durum indirme
- Aşırı yükleme koruması
- İniş koruma alarmı
- Eğim seviyesi koruması
- Emniyet kolu
- Otomatik ayak dengeleme
- Hareket alarmı
- Çift taraflı LED
- Korna
- Forklift ile taşıma
- Çalışma saati göstergesi
- Otomatik fren sistemi
- Arıza teşhis sistemi
- Şarj cihazı koruması
- Oransal kontrol
- Katlanabilir korkuluk
- Manuel frenleme serbest bırakma
- Kendinden yağlamalı rulman

OPSİYONLAR

- Platform çarpışma önleme sistemi
- Platforma hava hattı
- Boru taşıma aparatı
- Platformda AC gücü
- Platform LED çalışma lambası
- Özel renk seçeneği

PLATFON®

PROFESYONELLİĞİ
ÜST SEVİYEYE TAŞIYIN

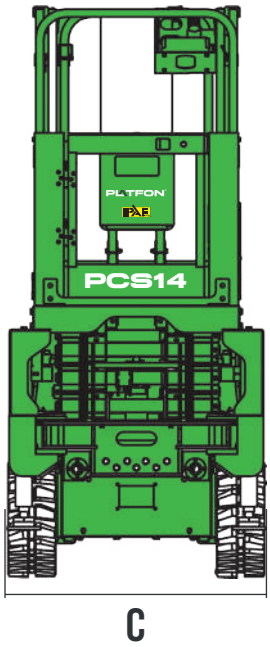

C

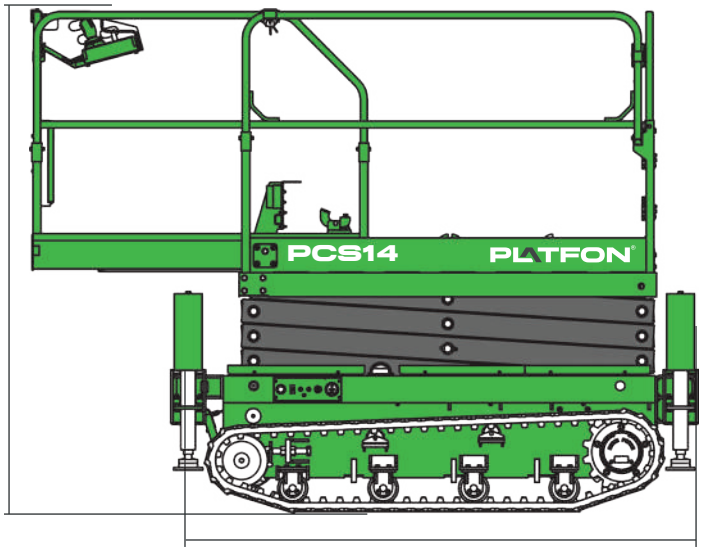

D

B

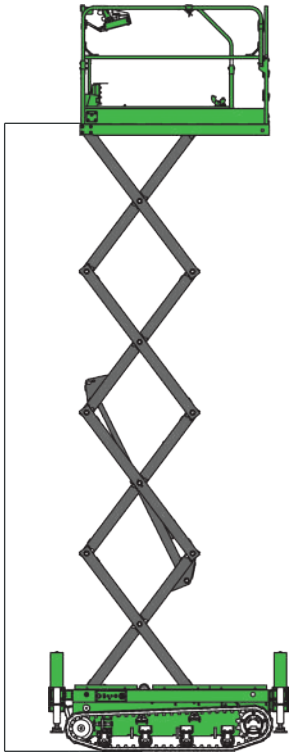

A

ÖLÇÜLER

MODEL	PCS08	PCS14
Maksimum Çalışma Yüksekliği	8.00m	13.80m
(A) Maksimum Platform Yüksekliği	6.00m	11.80m
(B) Uzunluk (Kapalı)	2.27m	2.66m
(C) Genişlik	0.96m	1.39m
(D) Yükseklik (Korkuluklar Açık)	2.14m	2.63m
Yükseklik (Korkuluklar Kapalı)	1.67m	2.12m
Platform Ölçüleri	1.80x0.78m	2.28x1.15m
Platform Uzatma	0.90m	0.90m
Yerden Yükseklik	0.15m	0.15m

GÜÇ

Akü	2X12V/115Ah	8x6V/225Ah
Akü Şarj Cihazı	40A	30A
Sistem Voltajı	24V	48V

PERFORMANS

MODEL	PCS08	PCS14
Maksimum Kişi Sayısı	2	2
Kaldırma Kapasitesi	230kg	318kg
Kaldırma Kapasitesi (Platform Uzatma)	113kg	113kg
Sürüş Hızı (Kapalı)	2.0km/h	3.2km/h
Sürüş Hızı (Açık)	0.8km/h	0.8km/h
Tırmanma Eğimi	30%	30%
Dönüş Yarıçapı (İç)	0m	0m
Dönüş Yarıçapı (Dış)	0m	0m
Yükselme ve Alçalma Süresi	38/28sec.	72/68sec.
Maksimum Çalışma Eğimi (Ayaklar Kapalı)	01.5°/2°	0.5°/0.5°

AĞIRLIK

Ağırlık	1875kg	3380kg