



EKLEMLİ LIFT

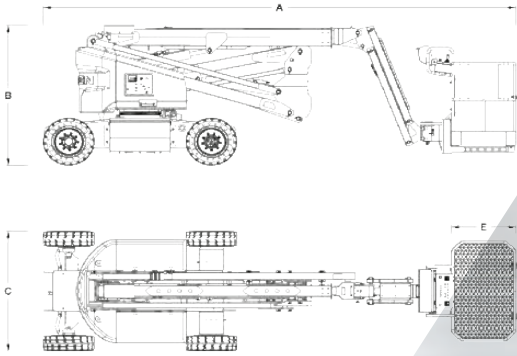

PB16

PB18

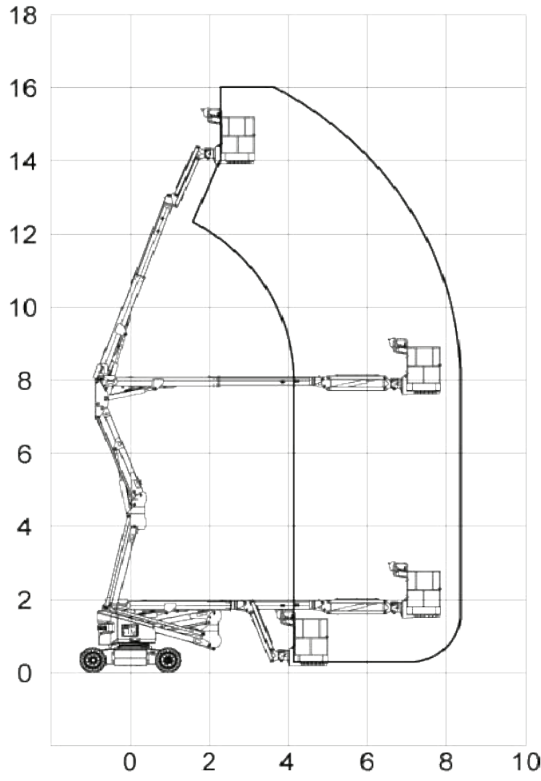

ÖLÇÜLER

MODEL	PB16	PB18
Çalışma yüksekliği	16m	17.7m
Platform yüksekliği	14m	15.7m
Yatay erişim	8.4m	9.3m
Yatay erişimdeki yükseklik	7.8m	7.8m
(A) Uzunluk	6.3m	6.8m
(B) Yükseklik	2.0m	2.0m
(C) Genişlik	1.73m	1.90m
(DxE) Platform ölçüleri	1.43x0.86m	1.43x0.86m
Aks mesafesi	1.90m	1.90m
Yerden yükseklik	0.19m	0.19m

AĞIRLIK

Ağırlık	7200kg	8000kg
---------	--------	--------

PERFORMANS

Maksimum Kişi Sayısı	2	2
Kaldırma Kapasitesi	230kg	230kg
Sürüş Hızı (Kapalı)	5.2 km/h	5.2 km/h
Sürüş Hızı (Açık)	0.8 km/h	0.8 km/h
Tırmanma Eğimi	0,35	0,35
Platform Dönüş Açısı (Sağ/Sol)	90°/90°	90°/90°
Döner Tabla Dönüş Açısı	356°	356°
Dönüş Yarıçapı (İç)	1.06m	0.8m
Dönüş Yarıçapı (Dış)	3.40m	3.20m
Kuyruk Salınımı	0m	0m
Kontrol Sistemi	Proportional	Proportional
Sürüş modu	2WDx2WS	2WDx2WS
Tekerlek Ölçüleri	28x9-15 non-marking	28x9-15 non-marking
Sürüş Sistemi	AC	AC
Çalışma Eğimi (X/Y)	5°/5°	5°/5°

GÜÇ

Akü Kapasitesi	8x6V, 420Ah (C20) non-maintenance	8x6V, 420Ah (C20) non-maintenance
Akü Şarj Cihazı	48V/60A	48V/60A

STANDART ÖZELLİKLER

- Ayak pedalı
- Acil durdurma
- Acil durum indirme
- Aşırı yükleme koruması
- Eğim seviyesi koruması
- Hareket alarmı
- Uyarıcı Flaşör
- Korna
- Tam yükseklikte sürüş
- Çalışma saati göstergesi
- Otomatik fren sistemi
- Arıza teşhis sistemi
- Şarj cihazı koruması
- Oransal kontrol
- Kendinden yağlamalı rulman

OPSİYONLAR

- Platform çarpışma önleme sistemi
- Platformda AC güç
- Platform LED çalışma lambası
- Özel renk seçeneği