



PLATFON®



**4X4
Lift**



**Plataforma
Articulada**
Articulated Lift



**Plataforma
de Tijera**
Scissor Lift



**Plataforma
sobre Orugas**
Crawler Lift



**Plataforma
Vertical**
Vertical Lift

PLATFON[®]

FUERZA NACIONAL

Como Platfon, estamos listos para ofrecer soluciones industriales en el sector de plataformas elevadoras de personal con nuestro enfoque de servicio innovador y profesional, respaldados por nuestra maquinaria de producción nacional y nuestros competentes servicios de asistencia técnica.



SOBRE NOSOTROS

Platfon Makine A.Ş. se fundó en 2024 como resultado de exhaustivos esfuerzos de I+D e innovación, logrando una sólida entrada en el sector. Con un equipo técnico respaldado por una formación continua, seguimos de cerca los avances tecnológicos de la industria e implementamos estas innovaciones al más alto nivel.

Platfon Makine se distingue en el mercado por su amplia gama de productos adaptada a cada necesidad, un equipo dinámico y orientado a soluciones, un servicio técnico rápido y un enfoque centrado en el cliente, tanto en la preventa como en la posventa. Garantizamos una mejora continua a través de nuestras actividades de investigación y desarrollo, con el objetivo de mantener la máxima satisfacción del cliente ofreciendo ergonomía, diseño estético y alta eficiencia mediante nuestros productos con certificación CE conformes a las normas europeas.

Nuestra prioridad es consolidar una cultura corporativa que cumpla con los estándares nacionales e internacionales, los requisitos legales y regulatorios, y que adopte las condiciones del sistema de gestión de calidad. Actuamos sin comprometer en ningún momento los principios de seguridad de los empleados, paz social, protección del medio ambiente y respeto a los derechos humanos fundamentales en nuestras operaciones. Avanzando con el objetivo de ser una institución orientada a la I+D y al cliente, damos pasos firmes hacia la mejora continua de la calidad de nuestros productos y servicios mediante el desarrollo de nuestro sistema de gestión de calidad, procesos comerciales y recursos humanos.

PLATFON[®]
MAKINE A.Ş.

PLATAFORMA DE TIJERA AT 5.5



CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR

Parada de emergencia

Descenso de emergencia

Protección contra sobrecarga

Alarma de protección de descenso

Brazo de seguridad

Bocina

Neumáticos que no dejan huella

Transporte con carretilla elevadora


Cuentahoras

Sistema de freno automático

Caja de herramientas

OPCIONES

- Sistema anticolidión en la plataforma
- Línea de aire a la plataforma
- Toma de corriente AC en la plataforma
- Luz de trabajo LED en la plataforma

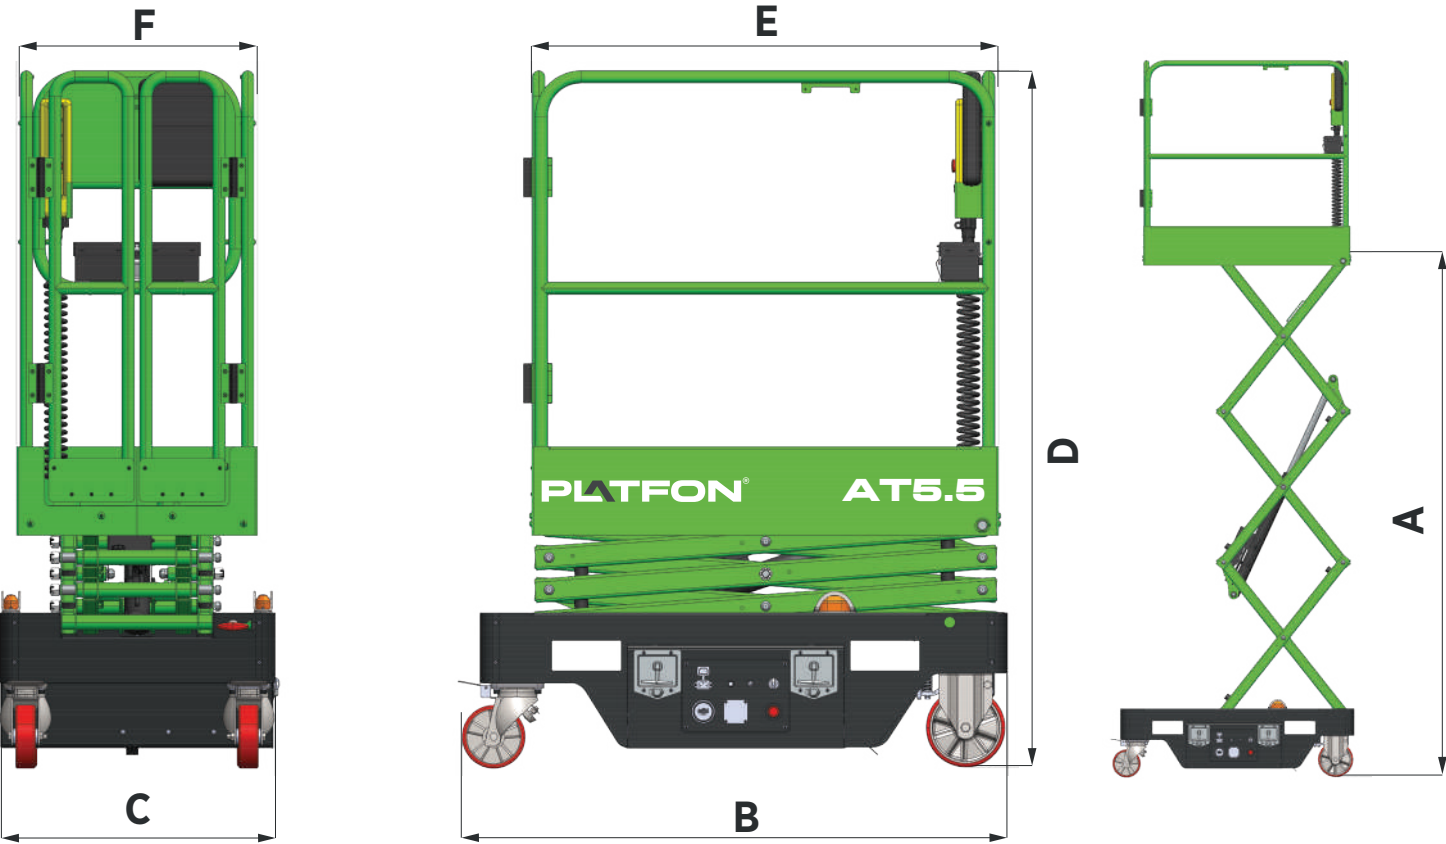

DIMENSIONES

Altura Máxima de Trabajo	5.4m
(A) Altura Máxima de la Plataforma	3.4m
(B) Longitud	1.44m
(C) Ancho	0.76m
(D) Altura	1.76
(ExF) Dimensiones de la Plataforma	1.28x0.63m
Altura Libre sobre el Suelo	0.050m

PESO

Peso Total	400kg
------------	-------

RENDIMIENTO

Capacidad Máxima de Personas	1
Capacidad de Carga	250kg
Inclinación de Trabajo (X/Y)	1.3° /2°

POTENCIA

Batería	12V/100Ah
Cargador de Batería	12V/15A

PLATAFORMA DE TIJERA

PS - 08



Neumáticos que no
Dejan Huella



Toma de Corriente
en la Plataforma



Protección contra
Sobrecarga




Plataforma
Extensible

CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR

- Parada de emergencia
- Protección automática contra baches
- Descenso de emergencia
- Protección contra sobrecarga
- Alarma de protección de descenso
- Protección contra inclinación
- Brazo de seguridad
- Alarma de movimiento
- Luces LED bilaterales
- Bocina
- Conducción a máxima altura
- Neumáticos que no dejan huella
- Transporte con carretilla elevadora
- Cuentahoras
- Placa anticolidión
- Sistema de freno automático
- Sistema de autodiagnóstico
- Protección del cargador
- Control proporcional
- Barandillas plegables
- Liberación manual del freno
- Rodamiento autolubricante

OPCIONES

- Sistema anticolidión en la plataforma
- Línea de aire a la plataforma
- Soporte para transporte de tubos
- Toma de corriente AC en la plataforma
- Luz de trabajo LED en la plataforma
- Opción de color personalizado

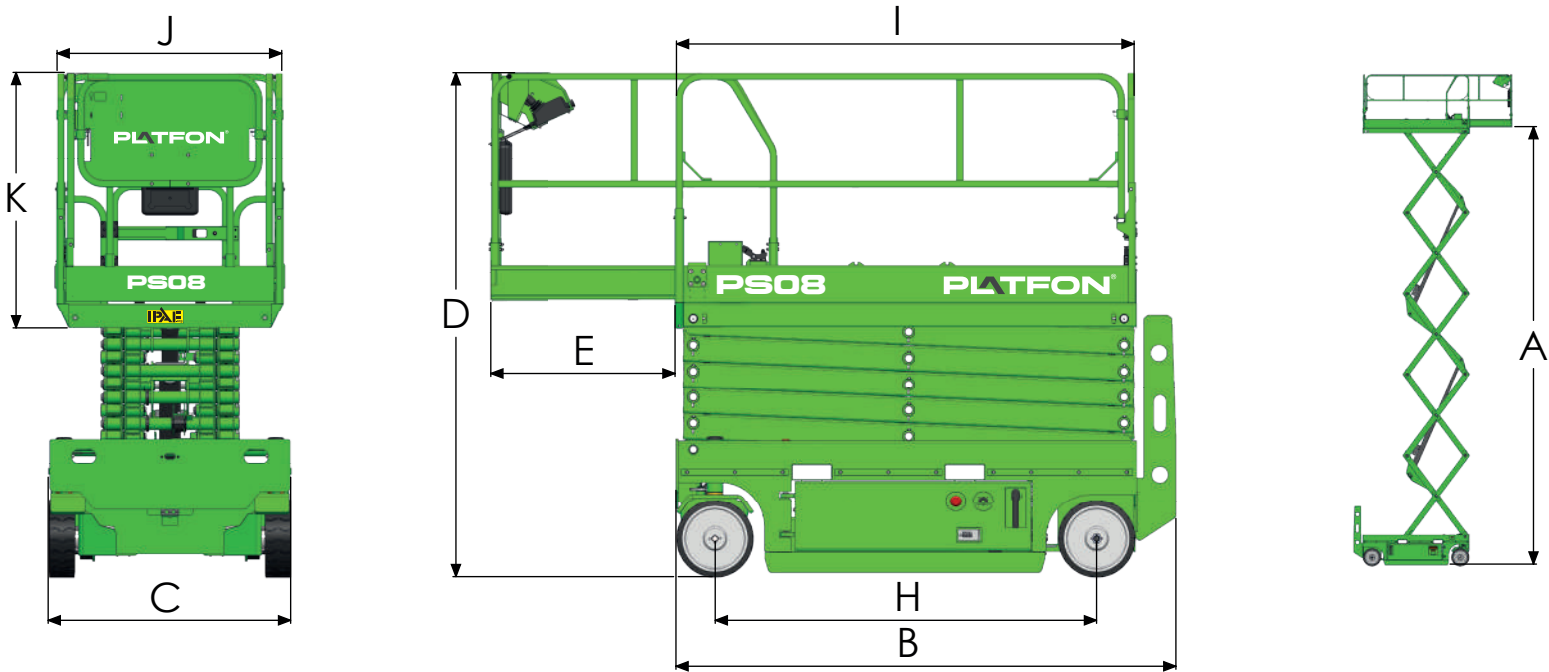

DIMENSIONES

Altura Máxima de Trabajo	7.8m
(A) Altura Máxima de la Plataforma	5.8m
(B) Longitud (Plegada)	1.9m
(C) Ancho	0.81m
(D) Altura (Barandillas Desplegadas)	1.65m
Altura (Barandillas Plegadas)	2.0m
(I x J x K) Dimensiones de la Plataforma	1.65x0.76x1.10m
(E) Extensión de Plataforma	0.9m
(H) Distancia entre Ejes	1.36m
Altura Libre sobre el Suelo (Pothole Plegado)	0.06m
Altura Libre sobre el Suelo (Pothole Desplegado)	0.02m

PESO

Peso Total	1500kg
------------	--------

RENDIMIENTO

Capacidad Máxima de Personas	2/1
Capacidad de Carga	230kg
Capacidad de Carga (Extensión)	113kg
Velocidad de Traslación (Plegada)	3.5km/h
Velocidad de Traslación (Elevada)	0.8km/h
Pendiente Máxima Superable	25%
Radio de Giro (Interior)	0m
Radio de Giro (Exterior)	1.7 m
Inclinación de Trabajo (X/Y)	1.5° /3°
Tiempo de Elevación / Descenso	27./25sec.
Dimensiones de Ruedas	305x100mm

POTENCIA

Batería	24V/200Ah
Cargador de Batería	24V/30A

PLATAFORMA DE TIJERA

PS - 10N



Neumáticos que no Dejan Huella



Toma de Corriente en la Plataforma



Protección contra Sobrecarga



Plataforma Extensible

CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR

- Parada de emergencia
- Protección automática contra baches
- Descenso de emergencia
- Protección contra sobrecarga
- Alarma de protección de descenso
- Protección contra inclinación
- Brazo de seguridad
- Alarma de movimiento
- Luces LED bilaterales
- Bocina
- Conducción a máxima altura
- Neumáticos que no dejan huella
- Transporte con carretilla elevadora
- Cuentahoras
- Placa anticolisión
- Sistema de freno automático
- Sistema de autodiagnóstico
- Protección del cargador
- Control proporcional
- Barandillas plegables
- Liberación manual del freno
- Rodamiento autolubrificante

OPCIONES

- Sistema anticolidión en la plataforma
- Línea de aire a la plataforma
- Soporte para transporte de tubos
- Toma de corriente AC en la plataforma
- Luz de trabajo LED en la plataforma
- Opción de color personalizado

PLATAFORMA DE TIJERA

PS - 12




CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR

- Parada de emergencia
- Protección automática contra baches
- Descenso de emergencia
- Protección contra sobrecarga
- Alarma de protección de descenso
- Protección contra inclinación
- Brazo de seguridad
- Alarma de movimiento
- Luces LED bilaterales
- Bocina
- Conducción a máxima altura
- Neumáticos que no dejan huella
- Transporte con carretilla elevadora
- Cuentahoras
- Placa anticolisión
- Sistema de freno automático
- Sistema de autodiagnóstico
- Protección del cargador
- Control proporcional
- Barandillas plegables
- Liberación manual del freno
- Rodamiento autolubricante

OPCIONES

- Sistema anticolisión en la plataforma
- Línea de aire a la plataforma
- Soporte para transporte de tubos
- Toma de corriente AC en la plataforma
- Luz de trabajo LED en la plataforma
- Opción de color personalizado

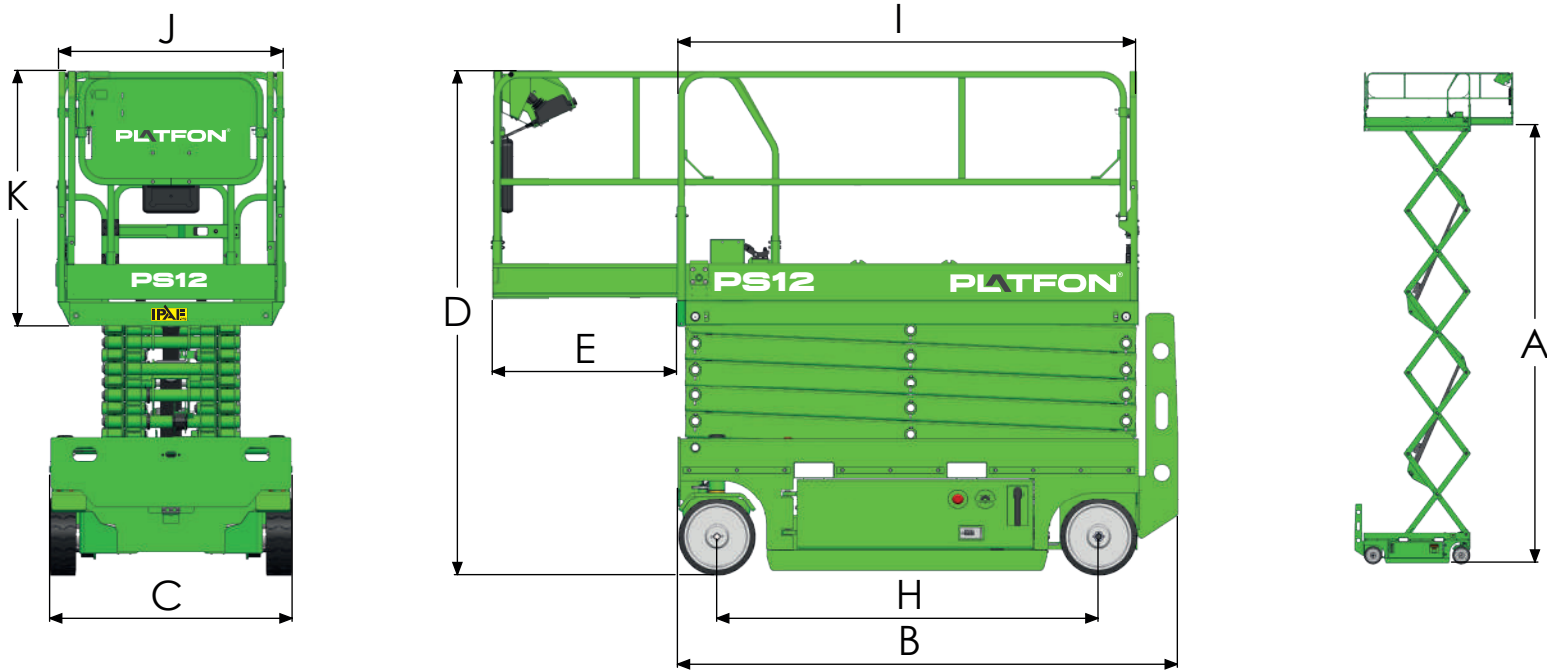

DIMENSIONES

Altura Máxima de Trabajo	11.8m
Altura Máxima de Trabajo	9.8m
(B) Uzunluk (Kapalı)	2.475m
(B) Longitud (Plegada)	1.18m
(D) Altura (Barandillas Desplegadas)	2.48m
Altura (Barandillas Plegadas)	1.88m
(IxJxK) Dimensiones de la Plataforma	2.3x1.15x1.10m
(E) Extensión de Plataforma	0.9m
(H) Distancia entre Ejes	1.92m
Altura Libre sobre el Suelo (Pothole Plegado)	0.1m
Altura Libre sobre el Suelo (Pothole Desplegado)	0.02m

PESO

Peso Total	2580kg
------------	--------

RENDIMIENTO

Capacidad Máxima de Personas	2/1
Capacidad de Carga	320kg
Capacidad de Carga (Extensión)	113kg
Velocidad de Traslación (Plegada)	3.5km/h
Velocidad de Traslación (Elevada)	0.8km/h
Pendiente Máxima Superable	25%
Radio de Giro (Interior)	0m
Radio de Giro (Exterior)	2.35m
Inclinación de Trabajo (X/Y)	1.5° /3°
Tiempo de Elevación / Descenso	52/84sec.
Dimensiones de Ruedas	381x127mm

POTENCIA

Batería	24V/200Ah
Cargador de Batería	24V/30A

PLATAFORMA DE TIJERA

PS - 14




CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR

- Parada de emergencia
- Protección automática contra baches
- Descenso de emergencia
- Protección contra sobrecarga
- Alarma de protección de descenso
- Protección contra inclinación
- Brazo de seguridad
- Alarma de movimiento
- Luces LED bilaterales
- Bocina
- Conducción a máxima altura
- Neumáticos que no dejan huella
- Transporte con carretilla elevadora
- Cuentahoras
- Placa anticolisión
- Sistema de freno automático
- Sistema de autodiagnóstico
- Protección del cargador
- Control proporcional
- Barandillas plegables
- Liberación manual del freno
- Rodamiento autolubricante

OPCIONES

- Sistema anticolisión en la plataforma
- Línea de aire a la plataforma
- Soporte para transporte de tubos
- Toma de corriente AC en la plataforma
- Luz de trabajo LED en la plataforma
- Opción de color personalizado

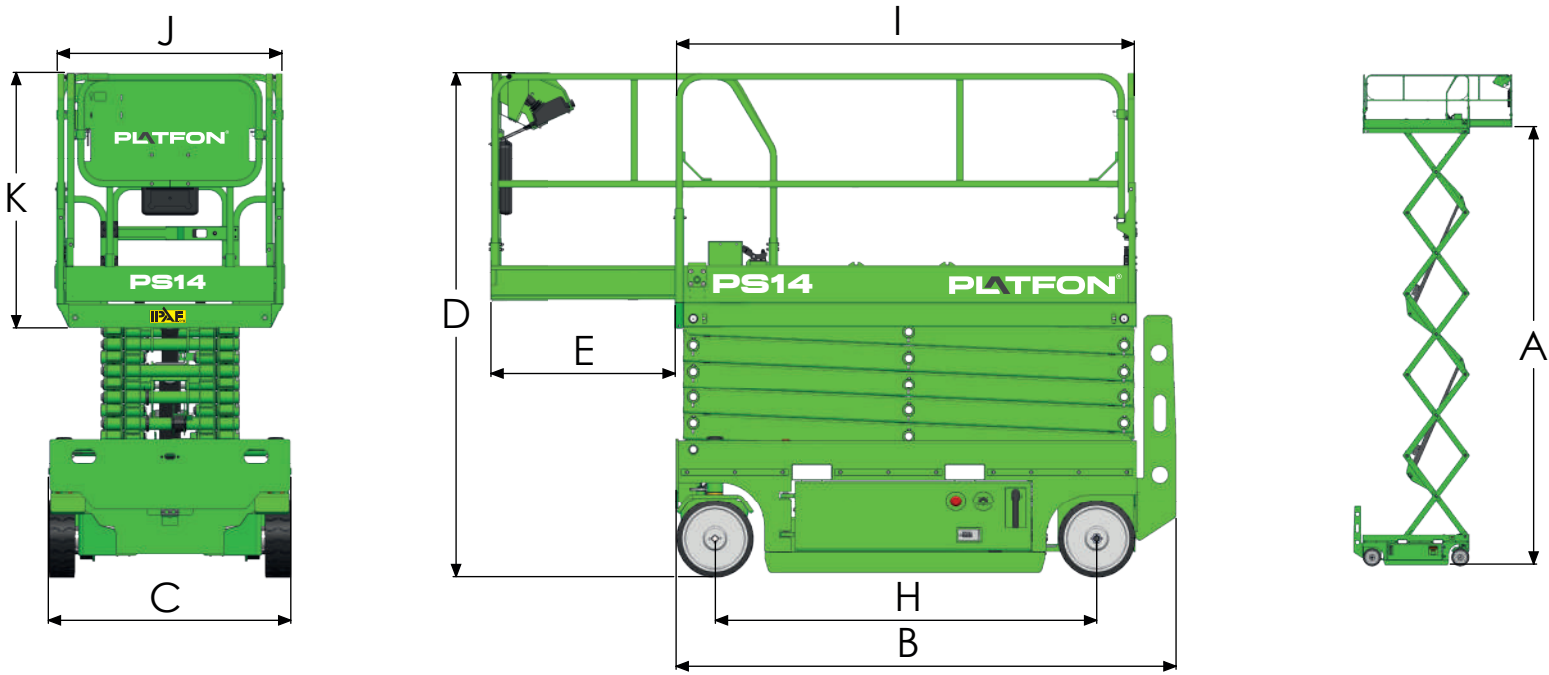

DIMENSIONES

Altura Máxima de Trabajo	13.8m
(A) Altura Máxima de la Plataforma	11.8m
(B) Longitud (Plegada)	2.475m
(C) Ancho	1.18m
(D) Altura (Barandillas Desplegadas)	2.60m
Altura (Barandillas Plegadas)	2.0m
(I)x(J)x(K) Dimensiones de la Plataforma	2.3x1.15x1.10m
(E) Extensión de Plataforma	0.9m
(H) Distancia entre Ejes	1.92m
Altura Libre sobre el Suelo (Pothole Plegado)	0.1m
Altura Libre sobre el Suelo (Pothole Desplegado)	0.02

PESO

Peso Total	2950kg
------------	--------

RENDIMIENTO

Capacidad Máxima de Personas	2/1
Capacidad de Carga	320kg
Capacidad de Carga (Extensión)	113kg
Velocidad de Traslación (Plegada)	3.5km/h
Velocidad de Traslación (Elevada)	0.8km/h
Pendiente Máxima Superable	25%
Radio de Giro (Interior)	0m
Radio de Giro (Exterior)	2.35m
Inclinación de Trabajo (X/Y)	1.5° /3°
Tiempo de Elevación / Descenso	70/78sec.
Dimensiones de Ruedas	381x127mm

POTENCIA

Batería	24V/200Ah
Cargador de Batería	24V/30A

PLATAFORMA DE TIJERA

PS - 16



Neumáticos que no
Dejan Huella



Toma de Corriente
en la Plataforma



Protección contra
Sobrecarga



Plataforma
Extensible

CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR

- Parada de emergencia
- Protección automática contra baches
- Descenso de emergencia
- Protección contra sobrecarga
- Alarma de protección de descenso
- Protección contra inclinación
- Brazo de seguridad
- Alarma de movimiento
- Luces LED bilaterales
- Bocina
- Conducción a máxima altura
- Neumáticos que no dejan huella
- Transporte con carretilla elevadora
- Cuentahoras
- Placa anticolidión
- Sistema de freno automático
- Sistema de autodiagnóstico
- Protección del cargador
- Control proporcional
- Barandillas plegables
- Liberación manual del freno
- Rodamiento autolubrificante

OPCIONES

- Sistema anticolidión en la plataforma
- Línea de aire a la plataforma
- Soporte para transporte de tubos
- Toma de corriente AC en la plataforma
- Luz de trabajo LED en la plataforma
- Opción de color personalizado

PLATAFORMA DE TIJERA SOBRE ORUGAS

PCS - 08




CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR

- Parada de emergencia
- Descenso de emergencia
- Protección contra sobrecarga
- Alarma de protección de descenso
- Protección contra inclinación
- Brazo de seguridad
- Nivelación automática de estabilizadores
- Alarma de movimiento
- Luces LED bilaterales
- Bocina
- Transporte con carretilla elevadora
- Cuentahoras
- Sistema de freno automático
- Sistema de autodiagnóstico
- Protección del cargador
- Control proporcional
- Barandillas plegables
- Liberación manual del freno
- Rodamiento autolubricante

OPCIONES

- Sistema anticolidión en la plataforma
- Línea de aire a la plataforma
- Soporte para transporte de tubos
- Toma de corriente AC en la plataforma
- Luz de trabajo LED en la plataforma
- Opción de color personalizado

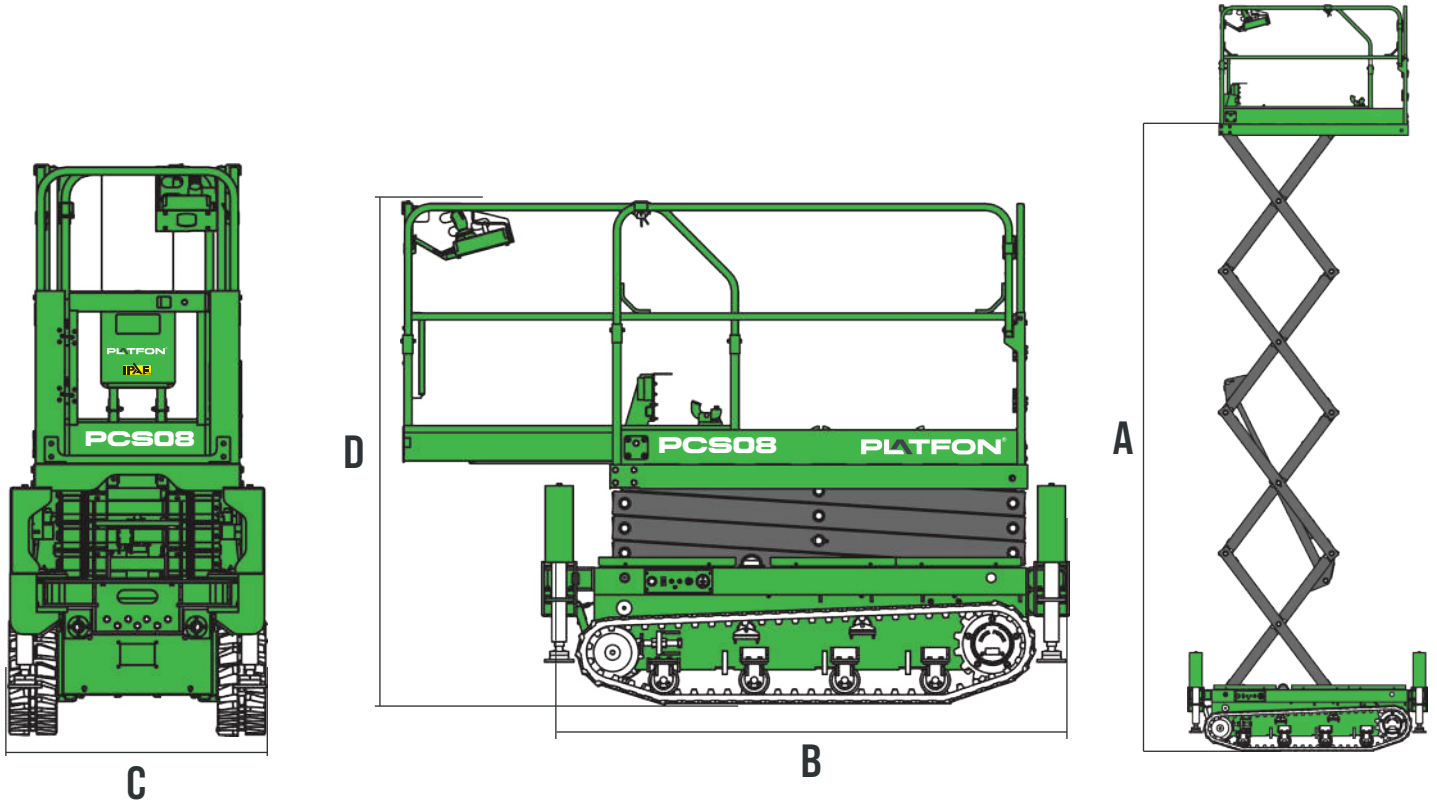

DIMENSIONES

Maksimum Çalışma Yüksekliği	8.00m
(A) Maksimum Platform Yüksekliği	6.00m
(B) Uzunluk (Kapalı)	2.27m
(C) Genişlik	0.96m
(D) Yükseklik (Korkuluklar Açık)	2.14m
Yükseklik (Korkuluklar Kapalı)	1.67m
Platform Ölçüleri	1.80x0.78m
Platform Uzatma	0.90m
Yerden Yükseklik	0.15m

POTENCIA

Akü	2X12V/115Ah
Akü Şarj Cihazı	40A
Sistem Voltajı	24V

PERFORMANS

Maksimum Kişi Sayısı	2
Kaldırma Kapasitesi	230kg
Kaldırma Kapasitesi (Platform Uzatma)	113kg
Sürüş Hızı (Kapalı)	2.0km/h
Sürüş Hızı (Açık)	0.8km/h
Tırmanma Eğimi	30%
Dönüş Yarıçapı (İç)	0m
Dönüş Yarıçapı (Dış)	0m
Yükselme ve Alçalma Süresi	38/28sec.
Maksimum Çalışma Eğimi (Ayaklar Kapalı)	01.5° / 2°

PESO

Ağırlık	1875kg
---------	--------

PLATAFORMA DE TIJERA SOBRE ORUGAS

PCS - 14




CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR

- Parada de emergencia
- Descenso de emergencia
- Protección contra sobrecarga
- Alarma de protección de descenso
- Protección contra inclinación
- Brazo de seguridad
- Nivelación automática de estabilizadores
- Alarma de movimiento
- Luces LED bilaterales
- Bocina
- Transporte con carretilla elevadora
- Cuentahoras
- Sistema de freno automático
- Sistema de autodiagnóstico
- Protección del cargador
- Control proporcional
- Barandillas plegables
- Liberación manual del freno
- Rodamiento autolubricante

OPCIONES

- Sistema anticollisión en la plataforma
- Línea de aire a la plataforma
- Soporte para transporte de tubos
- Toma de corriente AC en la plataforma
- Luz de trabajo LED en la plataforma
- Opción de color personalizado

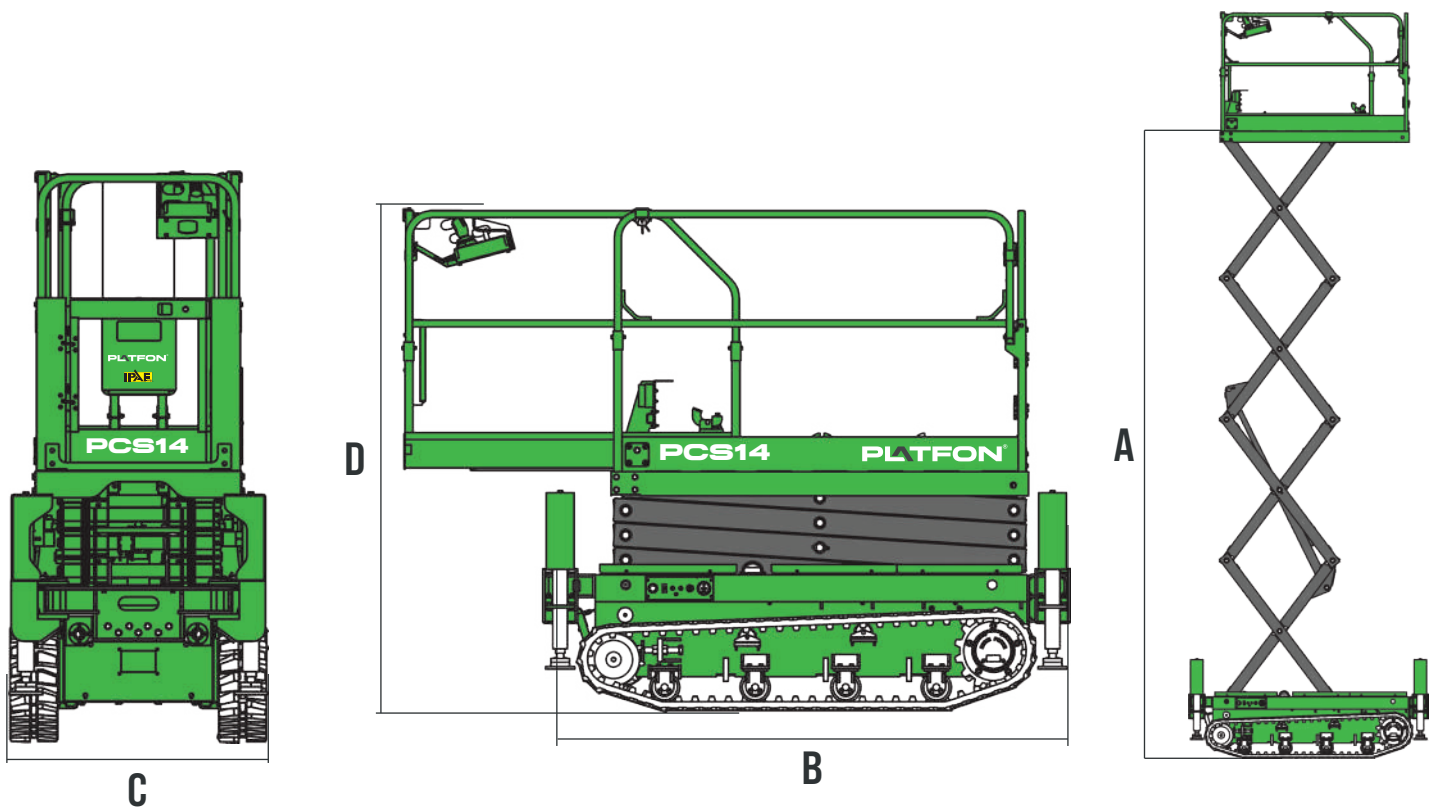

DIMENSIONES

Altura Máxima de Trabajo	13.80m
(A) Altura Máxima de la Plataforma	11.80m
(B) Longitud (Plegada)	2.66m
(C) Ancho	1.58m
(D) Altura (Barandillas Desplegadas)	2.63m
Altura (Barandillas Plegadas)	2.12m
Dimensiones de la Plataforma	2.28x1.15m
Extensión de Plataforma	0.90m
Altura Libre sobre el Suelo	0.15m

POTENCIA

Batería	8x6V/225Ah
Cargador de Batería	30A
Voltaje del Sistema	48V

PERFORMANS


Capacidad Máxima de Personas	2
Capacidad de Carga	318kg
Capacidad de Carga (Extensión)	113kg
Velocidad de Traslación (Plegada)	3.2km/h
Velocidad de Traslación (Elevada)	0.8km/h
Pendiente Máxima Superable	30%
Radio de Giro (Interior)	0m
Radio de Giro (Exterior)	0m
Tiempo de Elevación / Descenso	72/68sec.
Inclinación Máxima de Trabajo (Estabilizadores Plegados)	0.5° / 0.5°

PESO

Peso Total	3380kg
------------	--------

PLATAFORMA DE TIJERA DIÉSEL

PRT 18D




CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR

- Modo todo terreno 4x4
- Control proporcional
- Nivelación automática de estabilizadores
- Extensión de plataforma bilateral
- Puertas de acceso de altura completa
- Sistema de refrigeración hidráulica
- Barandillas plegables
- Descenso de emergencia
- Protección contra sobrecarga
- Alarma de protección de descenso
- Protección contra inclinación
- Brazo de seguridad
- Alarma de movimiento
- Luces LED bilaterales
- Bocina
- Neumáticos macizos todo terreno
- Cuentahoras
- Sistema de autodiagnóstico
- Rodamiento autolubricante

OPCIONES

- Sistema anticolidión en la plataforma
- Línea de aire a la plataforma
- Soporte para transporte de tubos
- Toma de corriente AC en la plataforma
- Luz de trabajo LED en la plataforma
- Opción de color personalizado

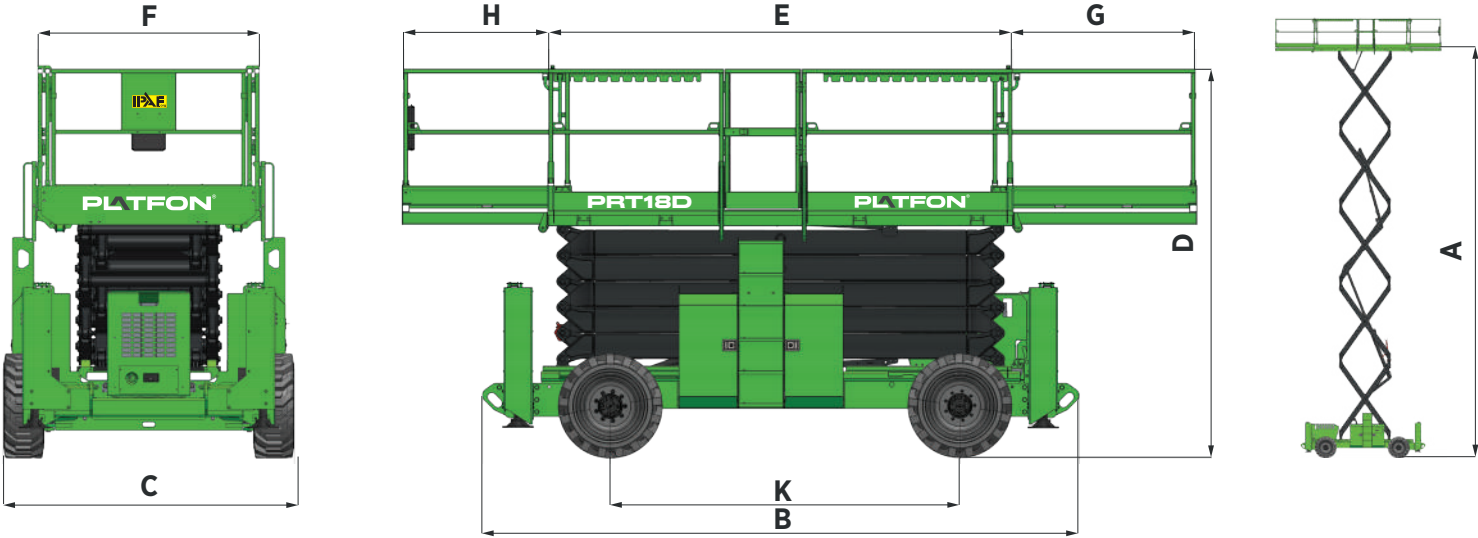

DIMENSIONES

Altura Máxima de Trabajo	17.95m
(A) Altura Máxima de la Plataforma	15.95m
(B) Longitud (Plegada)	4.88m
(C) Ancho	2.29m
(D) Altura (Barandillas Desplegadas)	3.15m
Altura (Barandillas Plegadas)	2.47m
(ExF) Dimensiones de la Plataforma	3.98x1.83m
(G) Extensión de Plataforma (Delantera)	1.52m
(H) Extensión de Plataforma (Trasera)	1.22m
(K) Distancia entre Ejes	2.84m
Altura Libre sobre el Suelo	0.36m

PESO

Peso Total	8000kg
------------	--------


PERFORMANS

Capacidad Máxima de Personas	4
Capacidad de Carga	680kg
Capacidad de Carga (Extensión)	227kg
Velocidad de Traslación (Plegada)	5.5km/h
Velocidad de Traslación (Elevada)	1.1km/h
Pendiente Máxima Superable	40%
Radio de Giro (Interior)	2.16m
Radio de Giro (Exterior)	5.33m
Tiempo de Elevación / Descenso	55/49sec.
Nivelación Máxima de Estabilizadores (Delantera / Trasera)	7°
Nivelación Máxima de Estabilizadores (Lateral)	12°

POTENCIA

Motor Diésel	49HP/36KW
Capacidad del Depósito de Combustible	100L
Capacidad del Depósito Hidráulico	110L

PLATAFORMA DE TIJERA PRT 18E




CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR

- Tracción 4x4 con motor AC para todo terreno
- Control proporcional
- Nivelación automática de estabilizadores
- Extensión de plataforma bilateral
- Puertas de acceso de altura completa
- Eje oscilante
- Barandillas plegables
- Descenso de emergencia
- Protección contra sobrecarga
- Alarma de protección de descenso
- Protección contra inclinación
- Brazo de seguridad
- Alarma de movimiento
- Luces LED bilaterales
- Bocina
- Neumáticos macizos todo terreno que no dejan huella
- Cuentahoras
- Sistema de autodiagnóstico
- Rodamiento autolubricante
- Recubrimiento por cataforesis

OPCIONES

- Sistema anticolidión en la plataforma
- Línea de aire a la plataforma
- Soporte para transporte de tubos
- Toma de corriente AC en la plataforma
- Luz de trabajo LED en la plataforma
- Opción de color personalizado

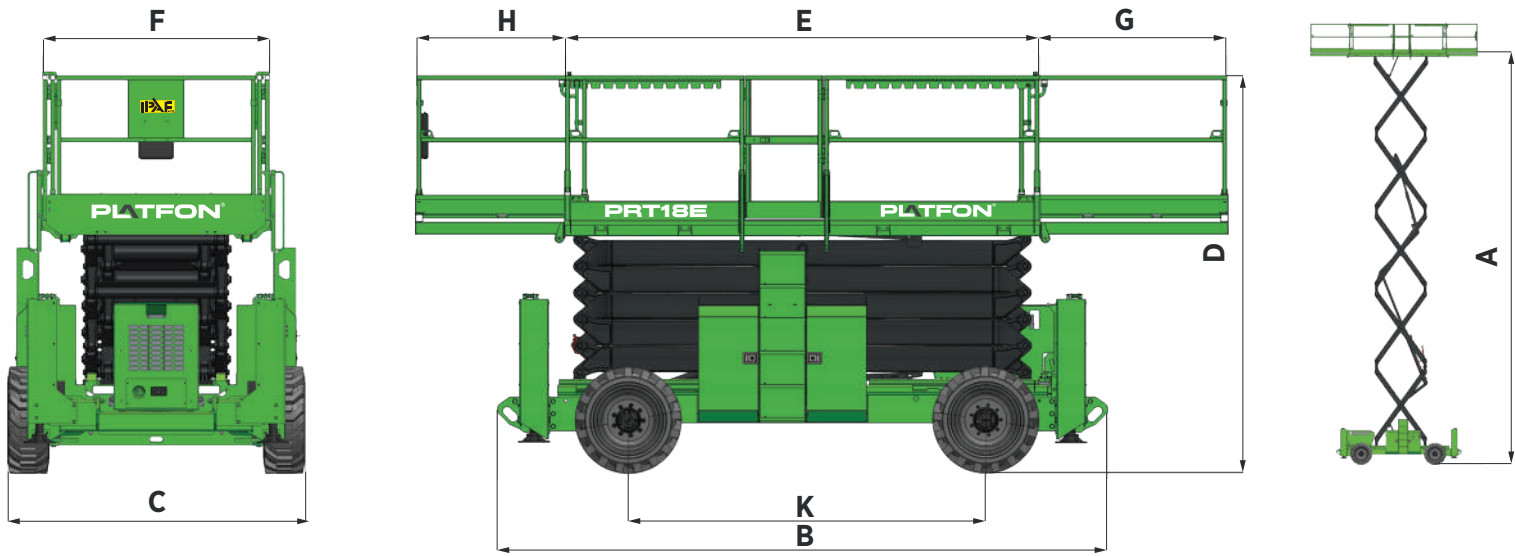

DIMENSIONES

Altura Máxima de Trabajo	17.95m
(A) Altura Máxima de la Plataforma	15.95m
(B) Longitud (Plegada)	4.88m
(C) Ancho	2.29m
(D) Altura (Barandillas Desplegadas)	3.15m
Altura (Barandillas Plegadas)	2.47m
(ExF) Dimensiones de la Plataforma	3.98x1.83m
(G) Extensión de Plataforma (Delantera)	1.52m
(H) Extensión de Plataforma (Trasera)	1.22m
(K) Distancia entre Ejes	2.84m
Altura Libre sobre el Suelo	0.36m

PESO

Peso Total	8000kg
------------	--------

RENDIMIENTO

Capacidad Máxima de Personas	4
Capacidad de Carga	680kg
Capacidad de Carga (Extensión)	227kg
Velocidad de Traslación (Plegada)	5.5km/h
Velocidad de Traslación (Elevada)	1.1km/h
Pendiente Máxima Superable	40%
Radio de Giro (Interior)	2.16m
Radio de Giro (Exterior)	5.33m
Tiempo de Elevación / Descenso	55/49sec.
Nivelación Máxima de Estabilizadores (Delantera / Trasera)	7°
Nivelación Máxima de Estabilizadores (Lateral)	12°


POTENCIA

Tracción - Dirección	4WD (AC Drive) - 2WS
Batería	48V-480Ah
Voltaje del Sistema	24V
Capacidad del Depósito Hidráulico	110L

PLATAFORMA DE TIJERA PRT 14E



Capacidad Todo
Terreno



4X4 AC MOTOR




Facilidad de
Mantenimiento

CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR

- Tracción 4x4 con motor AC para todo terreno
- Control proporcional
- Nivelación automática de estabilizadores
- Extensión de plataforma bilateral
- Puertas de acceso de altura completa
- Eje oscilante
- Barandillas plegables
- Descenso de emergencia
- Protección contra sobrecarga
- Alarma de protección de descenso
- Brazo de seguridad
- Alarma de movimiento
- Luces LED bilaterales
- Bocina
- Cuentahoras
- Neumáticos macizos todo terreno que no dejan huella
- Sistema de autodiagnóstico
- Rodamiento autolubricante
- Recubrimiento por cataforesis
- Protección contra inclinación

OPCIONES

- Sistema anticollisión en la plataforma
- Línea de aire a la plataforma
- Soporte para transporte de tubos
- Toma de corriente AC en la plataforma
- Luz de trabajo LED en la plataforma
- Opción de color personalizado

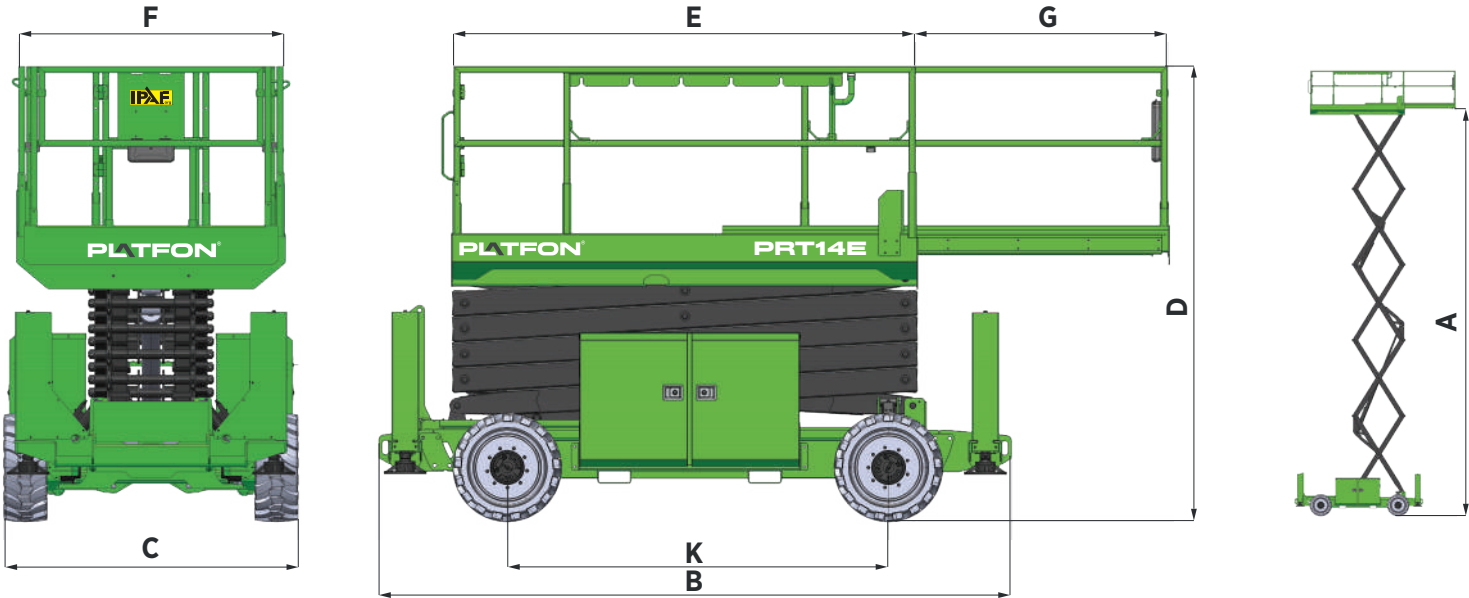

DIMENSIONES

Altura Máxima de Trabajo	14.20m
(A) Altura Máxima de la Plataforma	12.20m
(B) Longitud (Plegada)	3.80m
(C) Ancho	1.75m
(D) Altura (Barandillas Desplegadas)	2.72m
Altura (Barandillas Plegadas)	2.11m
(ExF) Dimensiones de la Plataforma	2.80x1.60m
(G) Extensión de Plataforma (Delantera)	1.50m
(K) Distancia entre Ejes	2.28m
Altura Libre sobre el Suelo	0.22m

PESO

Peso Total	5580kg
------------	--------

RENDIMIENTO

Capacidad Máxima de Personas	2
Capacidad de Carga	365kg
Capacidad de Carga (Extensión)	140kg
Velocidad de Traslación (Plegada)	5.5km/h
Velocidad de Traslación (Elevada)	0.5km/h
Pendiente Máxima Superable	40%
Tiempo de Elevación / Descenso	60/45sec.
Dimensiones de Neumáticos	26x12-16.5
Nivelación Máxima de Estabilizadores (Delantera / Trasera)	5°
Nivelación Máxima de Estabilizadores (Lateral)	11°

POTENCIA

Tracción - Dirección	4WD (AC Drive) - 2WS
Batería	48V-480Ah
Voltaje del Sistema	24V
Capacidad del Depósito Hidráulico	75L

PLATAFORMA VERTICAL

PM 06




CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR

- Parada de emergencia
- Descenso de emergencia
- Protección contra sobrecarga
- Protección contra inclinación
- Alarma de movimiento
- Luz destellante de advertencia
- Bocina
- Conducción a máxima altura
- Cuentahoras
- Sistema de freno automático
- Sistema de autodiagnóstico
- Protección del cargador
- Control proporcional
- Protección contra baches

OPCIONES

- Toma de corriente AC en la plataforma
- Luz de trabajo LED en la plataforma
- Opción de color personalizado

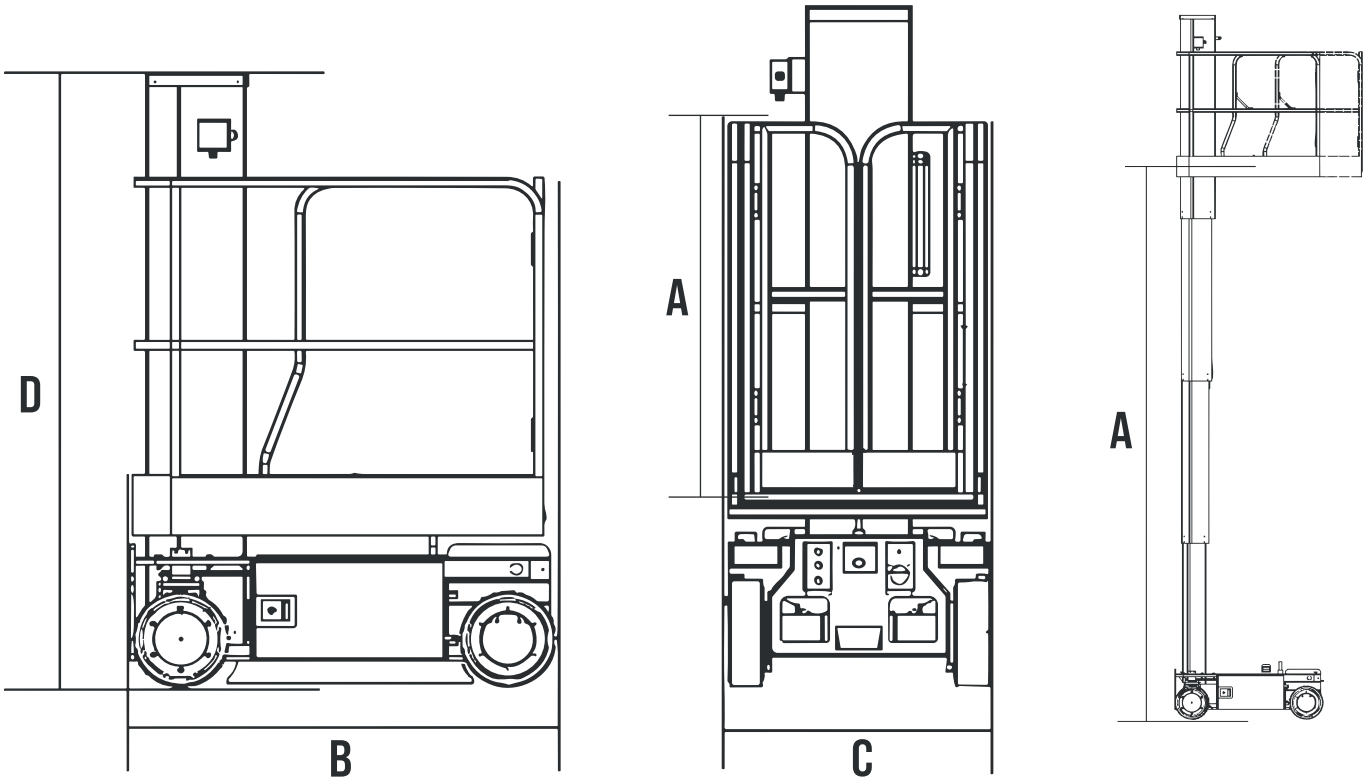

DIMENSIONES

Altura de Trabajo	6.80m
(A) Altura de la Plataforma	4.80m
(B) Longitud	1.36m
(C) Ancho	0.76m
(D) Altura	1.98m
Dimensiones de la Plataforma	1.3m x 0.7m
Extensión de Plataforma	0.55m
Distancia entre Ejes	1.04m

POTENCIA

Batería	24V 100Ah (C20) non-maintenance
Cargador de Batería	24V/15A

RENDIMIENTO

Capacidad Máxima de Personas	1
Capacidad de Carga	227kg
Velocidad de Traslación (Plegada)	4.5 km/h
Velocidad de Traslación (Elevada)	0.5 km/h
Pendiente Máxima Superable	25%
Radio de Giro	0.30m
Dimensiones de Ruedas	305x100mm non-marking
Inclinación de Trabajo (X/Y)	2.5°/2.5°

PESO

Peso Total	980kg
------------	-------

PLATAFORMA VERTICAL

PM 08




CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR

- Parada de emergencia
- Descenso de emergencia
- Protección contra sobrecarga
- Protección contra inclinación
- Alarma de movimiento
- Luz destellante de advertencia
- Bocina
- Conducción a máxima altura
- Cuentahoras
- Sistema de freno automático
- Sistema de autodiagnóstico
- Protección del cargador
- Control proporcional
- Protección contra baches

OPCIONES

- Toma de corriente AC en la plataforma
- Luz de trabajo LED en la plataforma
- Opción de color personalizado

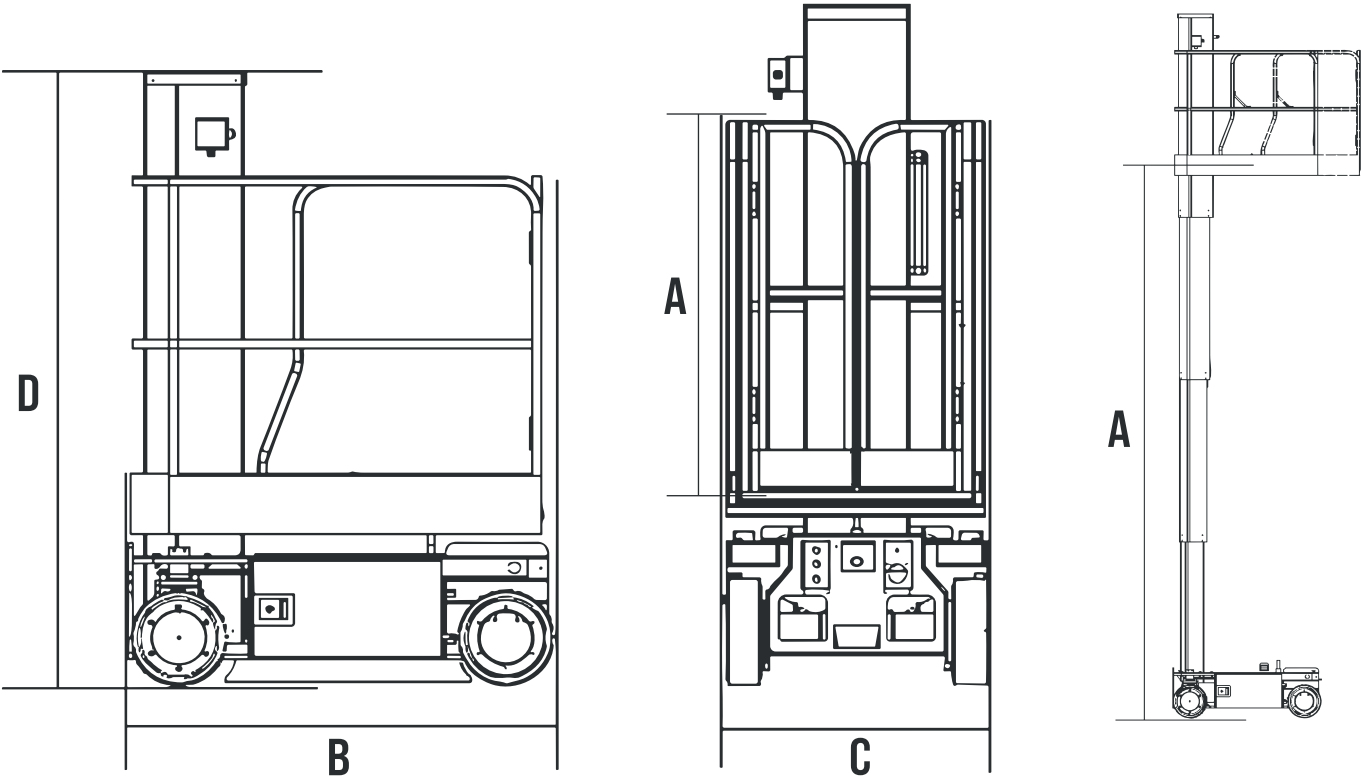

DIMENSIONES

Altura de Trabajo	8.0m
(A) Altura de la Plataforma	6.0m
(B) Longitud	1.36m
(C) Ancho	0.81m
(D) Altura	1.98m
Dimensiones de la Plataforma	1.3m x 0.7m
Extensión de Plataforma	0.55m
Distancia entre Ejes	1.04m

POTENCIA

Batería	24V 100Ah (C20) non-maintenance
Cargador de Batería	24V/15A

RENDIMIENTO

Capacidad Máxima de Personas	1
Capacidad de Carga	160kg
Velocidad de Traslación (Plegada)	4.5 km/h
Velocidad de Traslación (Elevada)	0.5 km/h
Pendiente Máxima Superable	25%
Radio de Giro	0.30m
Dimensiones de Ruedas	305x100mm non-marking

PESO

Peso Total	1060kg
------------	--------

PLATAFORMA VERTICAL

PM-10J




CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR

- Parada de emergencia
- Descenso de emergencia
- Protección contra sobrecarga
- Protección contra inclinación
- Alarma de movimiento
- Luz destellante de advertencia
- Bocina
- Conducción a máxima altura
- Cuentahoras
- Sistema de freno automático
- Sistema de autodiagnóstico
- Protección del cargador
- Control proporcional
- Protección contra baches

OPCIONES

- Toma de corriente AC en la plataforma
- Luz de trabajo LED en la plataforma
- Opción de color personalizado

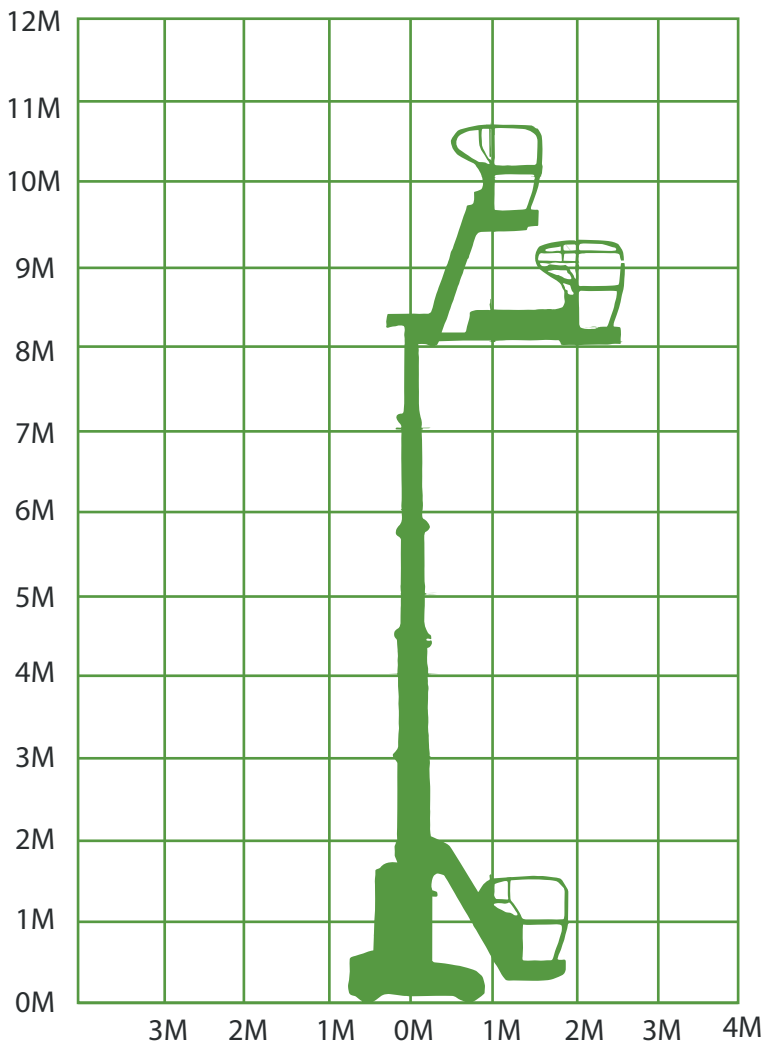

DIMENSIONES

Altura Máxima de Trabajo	11.20m
Altura de la Plataforma	9.20m
Alcance Horizontal	3.0m
Altura en Alcance Horizontal	7.89m
Longitud	2.53m
Altura	1.99m
Ancho	1.0m
Dimensiones de la Plataforma	0.87x0.62m
Distancia entre Ejes	1.22m
Altura Libre sobre el Suelo	0.19m

POTENCIA

Capacidad de la Batería	24V/200Ah
Cargador de Batería	24V/30A

RENDIMIENTO


Capacidad Máxima de Personas	2
Capacidad de Carga	200kg
Velocidad de Traslación (Plegada)	4.5km/h
Velocidad de Traslación (Elevada)	0.5km/h
Pendiente Máxima Superable	25%
Ángulo de Giro de la Torre	345°
Radio de Giro (Interior)	0m
Radio de Giro (Exterior)	1.55m
Voladizo Posterior	0m
Sistema de Control	Proportional
Modo de Tracción	2WDx2WS
Dimensiones de Ruedas	381x127mm non-marking
Sistema de Tracción	AC
Inclinación de Trabajo (X/Y)	2.5° / 2.5°

PESO

Peso Total	2950kg
------------	--------

PLATAFORMA ARTICULADA

PB16





CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR

- Pedal de pie
- Parada de emergencia
- Descenso de emergencia
- Protección contra sobrecarga
- Protección contra inclinación
- Alarma de movimiento
- Luz destellante de advertencia
- Bocina
- Conducción a máxima altura
- Cuentahorast
- Sistema de freno automático
- Sistema de autodiagnóstico
- Protección del cargador
- Control proporcional
- Rodamiento autolubricante

OPCIONES

- Sistema anticollisión en la plataforma
- Toma de corriente AC en la plataforma
- Luz de trabajo LED en la plataforma
- Opción de color personalizado

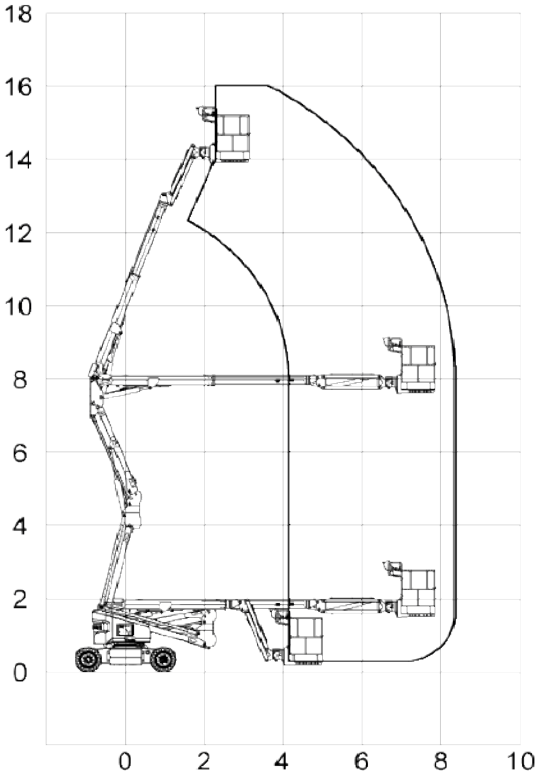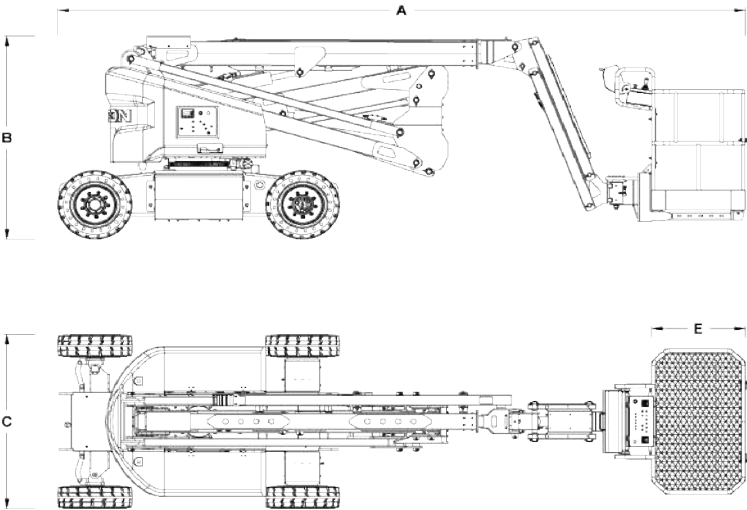

DIMENSIONES

Altura de Trabajo	16m
Altura de la Plataforma	14m
Alcance Horizontal	8.4m
Altura en Alcance Horizontal	7.8m
(A) Longitud	6.3m
(B) Altura	2.0m
(C) Ancho	1.73m
(DxE) Dimensiones de la Plataforma	1.43x0.86m
Distancia entre Ejes	1.90m
Altura Libre sobre el Suelo	0.19m

PESO

Peso Total	7100kg
------------	--------

GÜÇ


Cargador de Batería	48V/60A
Capacidad de la Batería	8x6V, 420Ah (C20) non-maintenance

RENDIMIENTO

Capacidad Máxima de Personas	2
Capacidad de Carga	230kg
Velocidad de Traslación (Plegada)	5.2 km/h
Velocidad de Traslación (Elevada)	0.8 km/h
Pendiente Máxima Superable	0,35
Ángulo de Rotación de la Plataforma (Derecha / Izquierda)	90° / 90°
Ángulo de Giro de la Torre	356°
Radio de Giro (Interior)	1.06m
Radio de Giro (Exterior)	3.40m
Voladizo Posterior	0m
Sistema de Control	Proporotional
Dimensiones de Ruedas	28x9-15 non-marking
Sistema de Tracción	AC
Inclinación de Trabajo (X/Y)	5° / 5°

PLATAFORMA ARTICULADA

PB18





CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR

- Pedal de pie
- Parada de emergencia
- Descenso de emergencia
- Protección contra sobrecarga
- Protección contra inclinación
- Alarma de movimiento
- Luz destellante de advertencia
- Bocina
- Conducción a máxima altura
- Cuentahorast
- Sistema de freno automático
- Sistema de autodiagnóstico
- Protección del cargador
- Control proporcional
- Rodamiento autolubrificante

OPCIONES

- Sistema anticolidión en la plataforma
- Toma de corriente AC en la plataforma
- Luz de trabajo LED en la plataforma
- Opción de color personalizado

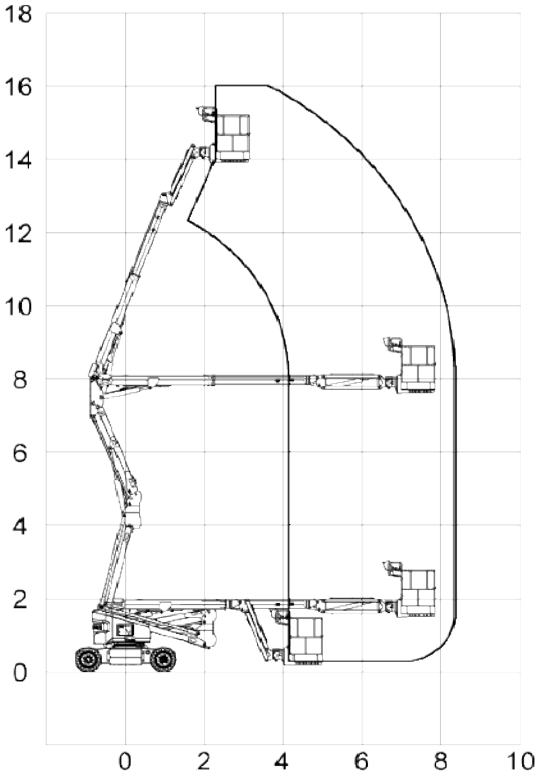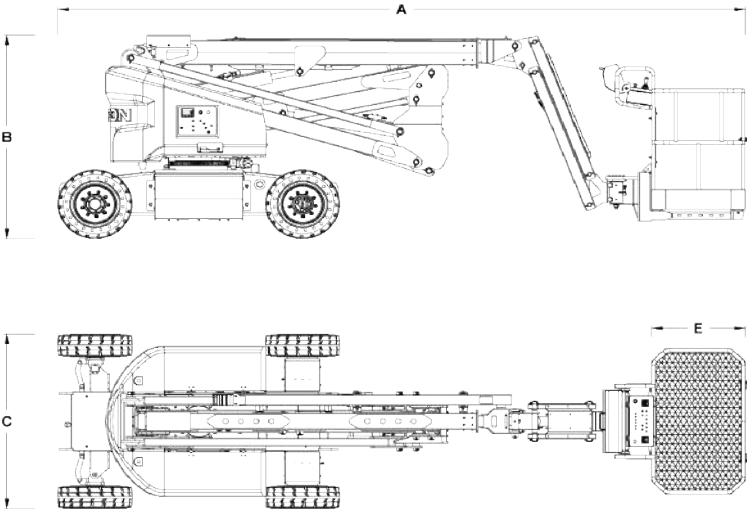

DIMENSIONES

Altura de Trabajo	17.7m
Altura de la Plataforma	15.7m
Alcance Horizontal	9.3m
Altura en Alcance Horizontal	7.8m
(A) Longitud	6.8m
(B) Altura	2.0m
(C) Ancho	1.90m
(DxE) Dimensiones de la Plataforma	1.43x0.86m
Distancia entre Ejes	1.90m
Altura Libre sobre el Suelo	0.19m

PESO

Peso Total	7800kg
------------	--------

POTENCIA

Cargador de Batería	48V/60A
Capacidad de la Batería	8x6V, 420Ah (C20) non-maintenance

RENDIMIENTO

Capacidad Máxima de Personas	2
Capacidad de Carga	230kg
Velocidad de Traslación (Plegada)	5.2 km/h
Velocidad de Traslación (Elevada)	0.8 km/h
Pendiente Máxima Superable	0,35
Ángulo de Rotación de la Plataforma (Derecha / Izquierda)	90° / 90°
Ángulo de Giro de la Torre	356°
Radio de Giro (Interior)	0.8m
Radio de Giro (Exterior)	3.20m
Voladizo Posterior	0m.
Sistema de Control	Proporotional
Dimensiones de Ruedas	28x9-15 non-marking
Sistema de Tracción	AC
Inclinación de Trabajo (X/Y)	5° / 5°

Nuestros Certificados



24 **HORAS**
En toda Turquía en

Soporte de Servicio Técnico y Repuestos

Soporte



☎ 0505 110 83 66
✉ servis@platfon.com

PLATFON®

DETALLES DE CONTACTO



info@platfon.com



www.platfon.com



(0332) 346 43 66



Büsan Organize Sanayi Sitesi No:2,
42050 Karatay/Konya

PLATFON®



PLTFON[®]

