




PLATFON®



-  **4X4 Lift**
-  **Gelenkteleskopbühne**
Articulated Lift
-  **Scherenbühne**
Scissor Lift
-  **Raupenarbeitsbühne**
Crawler Lift
-  **Vertikalarbeitsbühne**
Vertical Lift

PLATFON[®]

LOKALE STROMVERSORGUNG

Als Platfon sind wir bereit, mit unseren im Inland produzierten Maschinen und kompetenten technischen Dienstleistungen industrielle Lösungen im Bereich der Hubarbeitsbühnen anzubieten, gestützt auf unseren innovativen und professionellen Serviceansatz. Sie können unsere Social Media Konten besuchen, um detaillierte Informationen über unsere Dienstleistungen und Maschinen zu erhalten.



ÜBER UNS

Unternehmensüberblick Platfon Makine

Die Platfon Makine A.Ş. wurde 2024 als Ergebnis langjähriger Forschungs-, Entwicklungs- und Innovationsarbeit gegründet und hat einen starken Einstieg in die Branche vollzogen. Mit unserem durch kontinuierliche Schulungen geförderten Fachteam verfolgen wir technologische Entwicklungen im Sektor aufmerksam und setzen diese Innovationen auf höchstem Niveau um.

Platfon Makine zeichnet sich in der Branche durch eine breite, auf jeden Bedarf abgestimmte Produktpalette, ein dynamisches und lösungsorientiertes Team, schnellen technischen Service sowie einen kundenorientierten Ansatz vor und nach dem Verkauf aus. Durch kontinuierliche F&E-Aktivitäten gewährleisten wir stetige Verbesserungen und streben ein Höchstmaß an Kundenzufriedenheit an, indem wir Ergonomie, ästhetisches Design und hohe Effizienz mit unseren CE-zertifizierten Produkten nach europäischen Standards vereinen.

Unsere Priorität liegt in der Schaffung einer Unternehmenskultur, die nationale und internationale Standards, gesetzliche sowie behördliche Anforderungen erfüllt und die Bedingungen des Qualitätsmanagementsystems konsequent umsetzt. Bei all unseren Aktivitäten handeln wir ohne Kompromisse bei den Grundsätzen der Arbeitssicherheit, des sozialen Friedens, des Umweltschutzes und des Respekts vor grundlegenden Menschenrechten. Mit dem Ziel, eine F&E- und kundenorientierte Institution zu sein, entwickeln wir unser Qualitätsmanagementsystem, unsere Geschäftsprozesse sowie unsere Humanressourcen stetig weiter, um unsere Produkt- und Servicequalität nachhaltig zu steigern.

Scherenarbeitsbühne AT 5.5



STANDARD AUSSTATTUNG

Not-Aus-Schalter

Notablass-System

Überlastschutz

Senkalarm

Wartungsstütze

Hupe

Nicht-markierende Reifen

Gabelstaplertaschen


Betriebsstundenzähler

Automatisches Bremssystem

Werkzeugkasten

OPTIONEN

- Plattform-Kollisionsschutzsystem
- Druckluftleitung zur Plattform
- 230V AC-Stromanschluss an der Plattform
- LED-Arbeitsscheinwerfer auf der Plattform

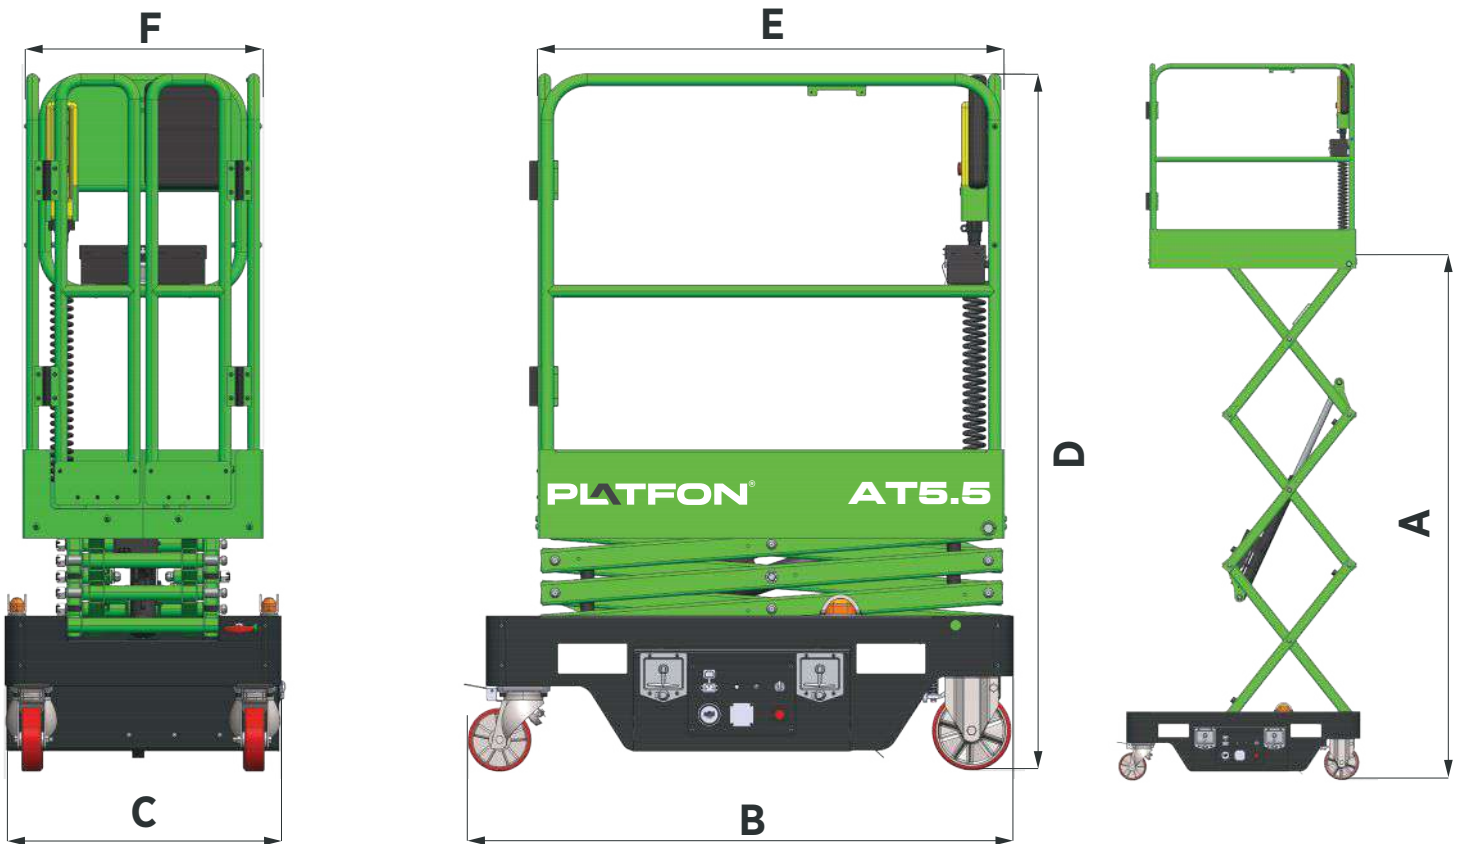

ABMESSUNGEN

Maximale Arbeitshöhe	5.4m
(A) Maximale Plattformhöhe	3.4m
(B) Transportlänge	1.44m
(C) Gesamtbreite	0.76m
(D) Gesamthöhe	1.76
(ExF) Plattformabmessungen	1.28x0.63m
Bodenfreiheit	0.050m

EIGENGEWICHT

Eigengewicht	400kg
--------------	-------

LEISTUNGSDATEN

Maximale Personenanzahl	1
Tragfähigkeit	250kg
Zulässige Neigung (X/Y)	1.3° / 2°

ANTRIEB

Batterie	12V/100Ah
Ladegerät	12V/15A

Scherenarbeitsbühne

PS - 08




STANDARD AUSSTATTUNG

- Not-Aus-Schalter
- Automatischer Lochfahrerschutz
- Notablass-System
- Überlastschutz
- Senkalarm
- Neigungsschutz
- Wartungsstütze
- Bewegungsalarm
- Beidseitige LED-Leuchten
- Hupe
- In voller Höhe verfahrbar
- Nicht-markierende Reifen
- Gabelstaplertaschen
- Betriebsstundenzähler
- Kollisionsschutzplatte
- Automatisches Bremssystem
- On-Board-Diagnosesystem
- Ladegeräteschutz
- Proportionale Steuerung
- Klappbare Geländer
- Manuelle Bremslüftung
- Selbstschmierende Lager

OPTIONEN

- **Plattform-Kollisionsschutzsystem**
- **Druckluftleitung zur Plattform**
- **Rohrgestell-Aufsatz**
- **230V AC-Stromanschluss an der Plattform**
- **LED-Arbeitsscheinwerfer auf der Plattform**
- **Individuelle Farboption**

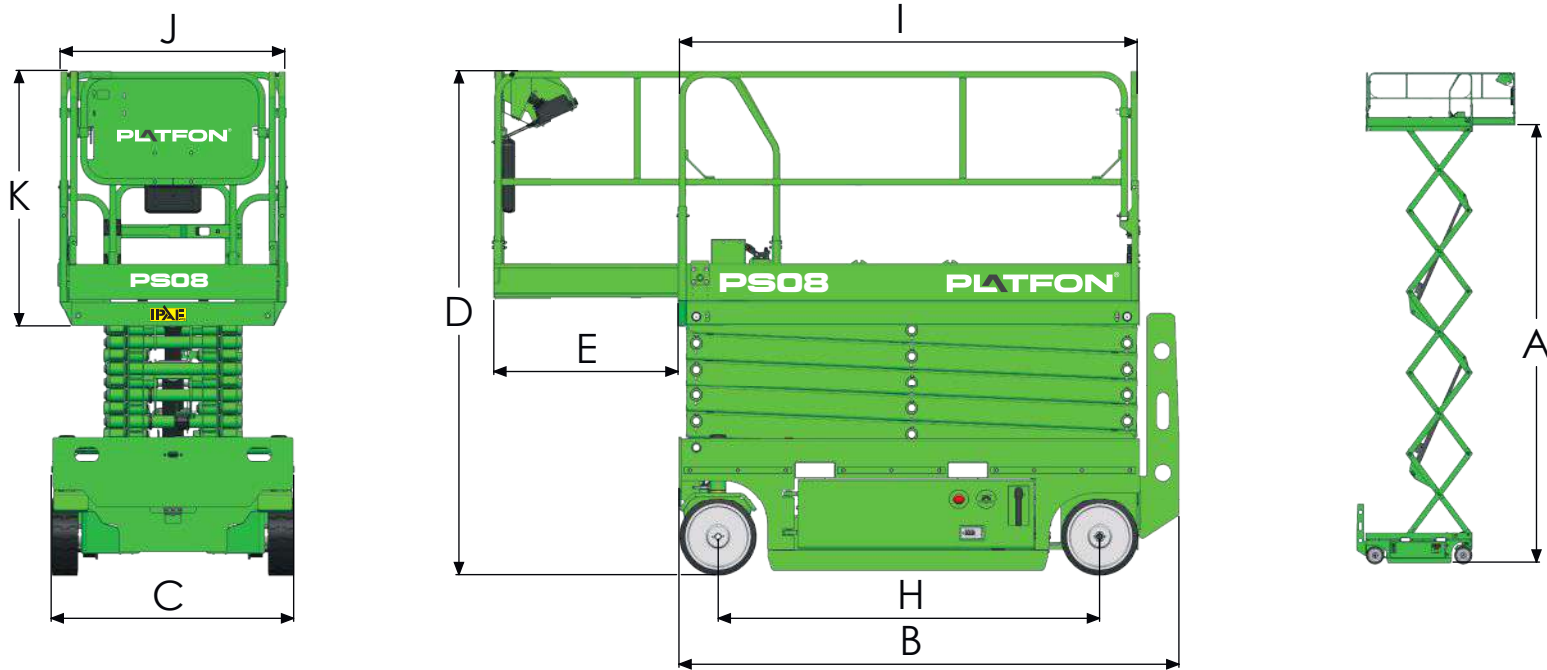

ABMESSUNGEN

Max. Arbeitshöhe	7.8m
(A) Max. Plattformhöhe	5.8m
(B) Transportlänge	1.9m
(C) Gesamtbreite	0.81m
(D) Gesamthöhe (Geländer eingeklappt)	1.65m
Gesamthöhe (Geländer aufgestellt)	2.0m
(I × J × K) Plattformabmessungen	1.65x0.76x1.10m
(E) Plattformverlängerung	0.9m
(H) Radstand	1.36m
Bodenfreiheit (Lochfahrschutz eingefahren)	0.06m
Bodenfreiheit (Lochfahrschutz ausgefahren)	0.02m

EIGENGEWICHT

Eigengewicht	1500kg
--------------	--------

LEISTUNGSDATEN

Max. Personenanzahl	2/1
Tragfähigkeit	230kg
Tragfähigkeit (Plattformverlängerung)	113kg
Fahrtgeschwindigkeit (eingefahren)	3.5km/h
Fahrtgeschwindigkeit (ausgefahren)	0.8km/h
Steigfähigkeit	25%
Wenderadius (innen)	0m
Wenderadius (außen)	1.7 m
Max. Arbeitsneigung (X/Y)	1.5°/3°
Hub- / Senkzeit	27./25sec.
Reifengröße	305x100mm

ANTRIEB

Batterie	24V/200Ah
Ladegerät	24V/30A

Scherenarbeitsbühne

PS - 10N



STANDARD AUSSTATTUNG

- Not-Aus-Schalter
- Automatischer Lochfahrerschutz
- Notablass-System
- Überlastschutz
- Senkalarm
- Neigungsschutz
- Wartungsstütze
- Bewegungsalarm
- Beidseitige LED-Leuchten
- Hupe
- In voller Höhe verfahrbar

- Nicht-markierende Reifen
- Gabelstaplertaschen
- Betriebsstundenzähler
- Kollisionsschutzplatte
- Automatisches Bremssystem
- On-Board-Diagnosesystem
- Ladegeräteschutz
- Proportionale Steuerung
- Klappbare Geländer
- Manuelle Bremslüftung
- Selbstschmierende Lager

OPTIONEN

- Plattform-Kollisionsschutzsystem
- Druckluftleitung zur Plattform
- Rohrgestell-Aufsatz
- 230V AC-Stromanschluss an der Plattform
- LED-Arbeitsscheinwerfer auf der Plattform
- Individuelle Farboption

Scherenarbeitsbühne

PS - 12



Nicht-markierende
Reifen



Stromanschluss an
der Plattform



Überlastschutz



Plattformverlängerung

STANDARD AUSSTATTUNG

- Not-Aus-Schalter
- Automatischer Lochfahrerschutz
- Notablass-System
- Überlastschutz
- Senkalarm
- Neigungsschutz
- Wartungsstütze
- Bewegungsalarm
- Beidseitige LED-Leuchten
- Hupe
- In voller Höhe verfahrbar
- Nicht-markierende Reifen
- Gabelstaplertaschen
- Betriebsstundenzähler
- Kollisionsschutzplatte
- Automatisches Bremssystem
- On-Board-Diagnosesystem
- Ladegeräteschutz
- Proportionale Steuerung
- Klappbare Geländer
- Manuelle Bremslüftung
- Selbstschmierende Lager

OPTIONEN

- Plattform-Kollisionsschutzsystem
- Druckluftleitung zur Plattform
- Rohrgestell-Aufsatz
- 230V AC-Stromanschluss an der Plattform
- LED-Arbeitsscheinwerfer auf der Plattform
- Individuelle Farboption



LEISTUNGSDATEN

EIGENGEWICHT

ANTRIEB

om | platfon.com | platfon.com | platfon.com | platfon.com | platfon.com | platfon.com | platfon.com

Scherenarbeitsbühne

PS - 14



Nicht-markierende
Reifen



Stromanschluss an
der Plattform



Überlastschutz




Plattformverlängerung

STANDARDAUSSTATTUNG

- Not-Aus-Schalter
- Automatischer Lochfahrerschutz
- Notablass-System
- Überlastschutz
- Senkalarm
- Neigungsschutz
- Wartungsstütze
- Bewegungsalarm
- Beidseitige LED-Leuchten
- Hupe
- In voller Höhe verfahrbar
- Nicht-markierende Reifen
- Gabelstaplertaschen
- Betriebsstundenzähler
- Kollisionsschutzplatte
- Automatisches Bremssystem
- On-Board-Diagnosesystem
- Ladegeräteschutz
- Proportionale Steuerung
- Klappbare Geländer
- Manuelle Bremslüftung
- Selbstschmierende Lager

OPTIONEN

- Plattform-Kollisionsschutzsystem
- Druckluftleitung zur Plattform
- Rohrgestell-Aufsatz
- 230V AC-Stromanschluss an der Plattform
- LED-Arbeitsscheinwerfer auf der Plattform
- Individuelle Farboption

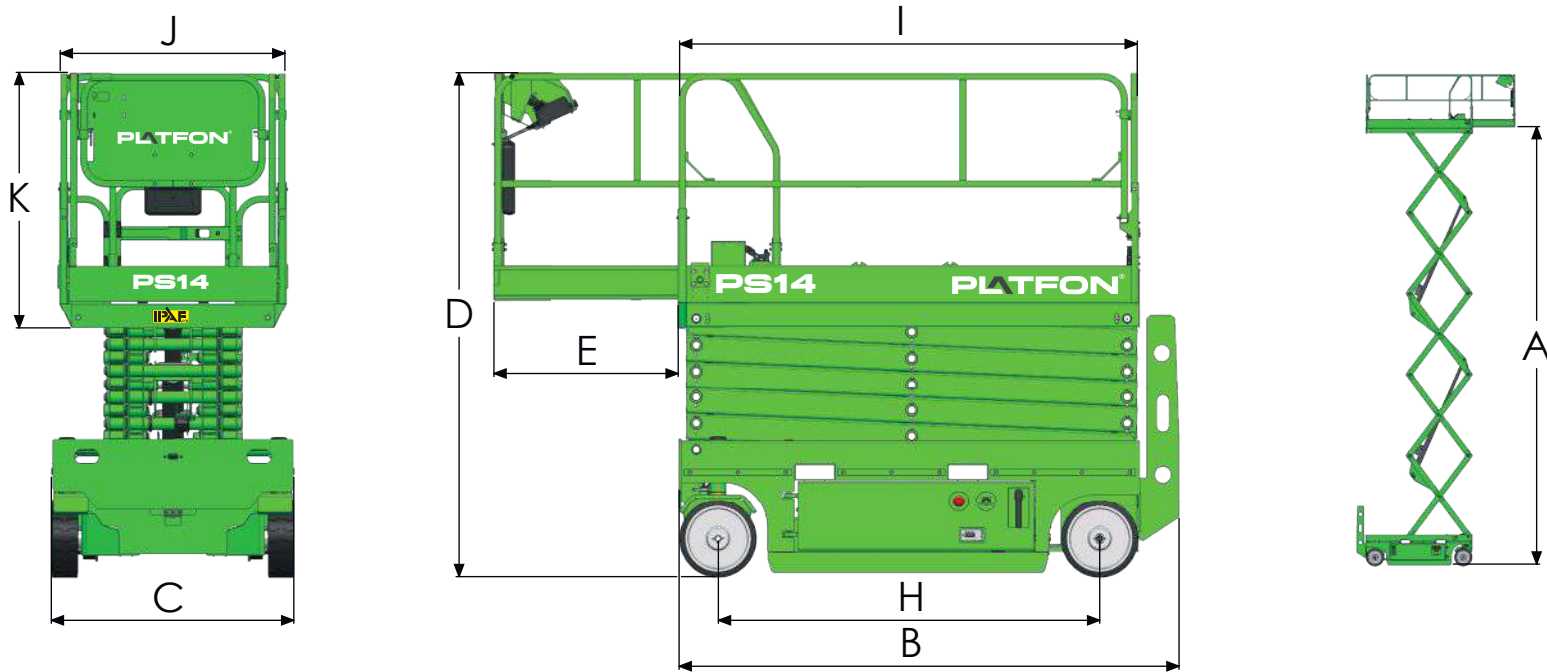

ABMESSUNGEN

Maximale Arbeitshöhe	13.8m
(A) Maximale Plattformhöhe	11.8m
(B) Transportlänge	2.475m
(C) Gesamtbreite	1.18m
(D) Gesamthöhe (Geländer aufgestellt)	2.60m
Transporthöhe (Geländer eingeklappt)	2.0m
(I)x(J)x(K) Plattformabmessungen	2.3x1.15x1.10m
(E) Plattformverlängerung	0.9m
(H) Radstand	1.92m
Bodenfreiheit (Lochfahrerschutz geschlossen)	0.1m
Bodenfreiheit (Lochfahrerschutz geöffnet)	0.02

EIGENGEWICHT

Eigengewicht	2950kg
--------------	--------

LEISTUNGSDATEN

Max. Personenanzahl	2/1
Tragfähigkeit	320kg
Tragfähigkeit (Plattformverlängerung)	113kg
Fahrgeschwindigkeit (eingefahren)	3.5km/h
Fahrgeschwindigkeit (ausgefahren)	0.8km/h
Steigfähigkeit	25%
Wenderadius (innen)	0m
Wenderadius (außen)	2.35m
Zulässige Arbeitsneigung (X/Y)	1.5° / 3°
Hub- / Senkzeit	70/78sec.
Radabmessungen	381x127mm

ANTRIEB

Batterie	24V/200Ah
Ladegerät	24V/30A

Scherenarbeitsbühne

PS - 16



STANDARD AUSSTATTUNG

- Not-Aus-Schalter
- Automatischer Lochfahrerschutz
- Notablass-System
- Überlastschutz
- Senkalarm
- Neigungsschutz
- Wartungsstütze
- Bewegungsalarm
- Beidseitige LED-Leuchten
- Hupe
- In voller Höhe verfahrbar
- Nicht-markierende Reifen
- Gabelstaplertaschen
- Betriebsstundenzähler
- Kollisionsschutzplatte
- Automatisches Bremssystem
- On-Board-Diagnosesystem
- Ladegeräteschutz
- Proportionale Steuerung
- Klappbare Geländer
- Manuelle Bremslüftung
- Selbstschmierende Lager

OPTIONEN

- Plattform-Kollisionsschutzsystem
- Druckluftleitung zur Plattform
- Rohrgestell-Aufsatz
- 230V AC-Stromanschluss an der Plattform
- LED-Arbeitsscheinwerfer auf der Plattform
- Individuelle Farboption

Raupenscherenbühne

PCS - 08




STANDARD AUSSTATTUNG

- Not-Aus-Schalter
- Notablass-System
- Überlastschutz
- Senkschutzalarm
- Neigungssensor-Schutz
- Wartungsstütze
- Automatische Nivellierung
- Bewegungsalarm
- Beidseitige LED-Leuchten
- Hupe
- Gabelstapler-Transporttaschen
- Betriebsstundenzähler
- Automatisches Bremssystem
- Fehlerdiagnosesystem
- Ladegeräteschutz
- Proportionale Steuerung
- Klappbare Geländer
- Manuelle Bremslüftung
- Selbstschmierende Lager

OPTIONEN

- Plattform-Kollisionsschutzsystem
- Druckluftleitung zur Plattform
- Rohrträgerhalterung
- 230V AC-Stromanschluss an der Plattform
- LED-Arbeitsscheinwerfer auf der Plattform
- Individuelle Farboption

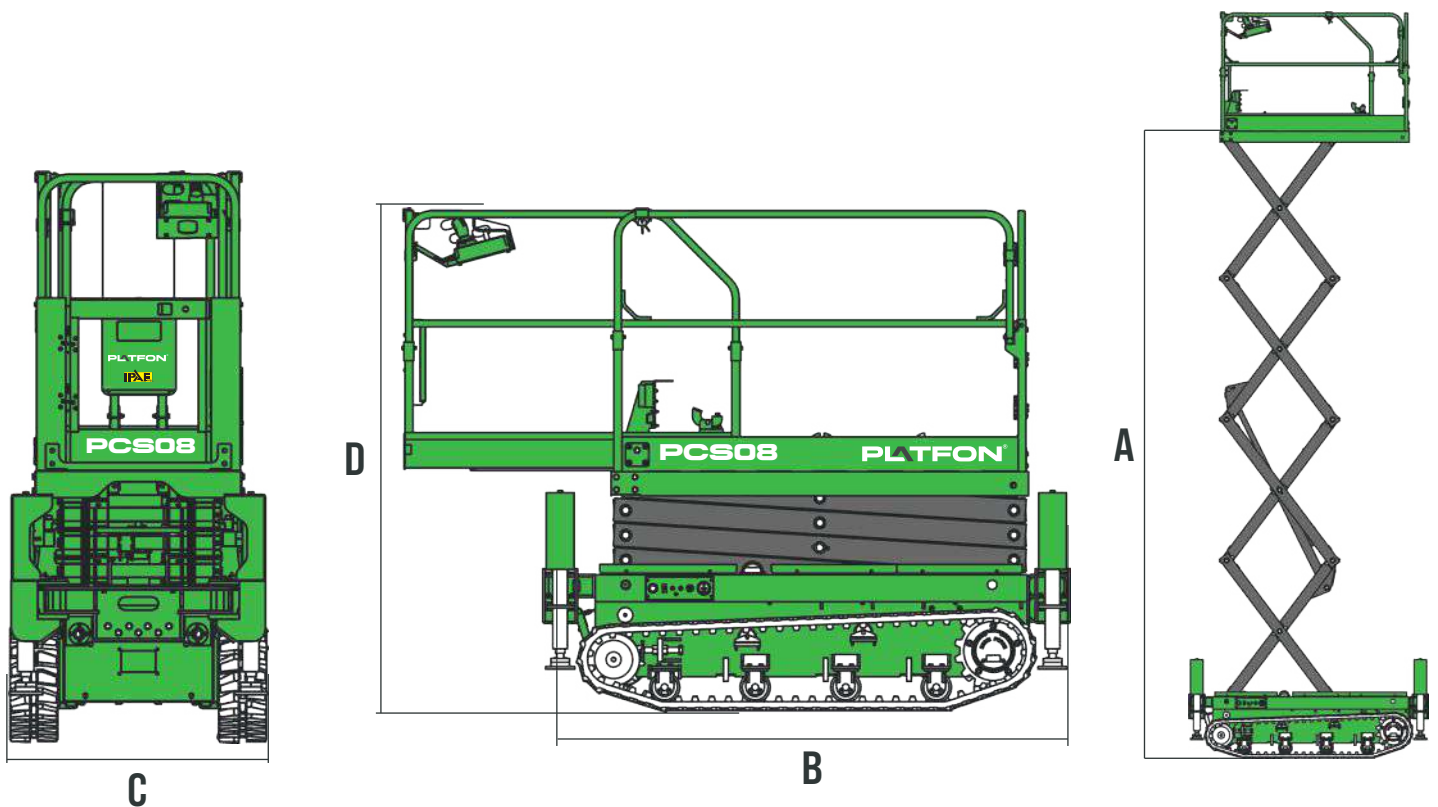

ABMESSUNGEN

Maximale Arbeitshöhe	8.00m
(A) Maximale Plattformhöhe	6.00m
(B) Transportlänge	2.27m
(C) Gesamtbreite	0.96m
(D) Gesamthöhe (Geländer aufgestellt)	2.14m
Transporthöhe (Geländer eingeklappt)	1.67m
Plattformabmessungen	1.80x0.78m
Plattformverlängerung	0.90m
Bodenfreiheit	0.15m

ANTRIEB

Batterie	2X12V/115Ah
Ladegerät	40A
Systemspannung	24V

LEISTUNGSDATEN

Max. Personenanzahl	2
Tragfähigkeit	230kg
Tragfähigkeit (Plattformverlängerung)	113kg
Fahrgeschwindigkeit (eingefahren)	2.0km/h
Fahrgeschwindigkeit (ausgefahren)	0.8km/h
Steigfähigkeit	30%
Wenderadius (innen)	0m
Wenderadius (außen)	0m
Hub- / Senkzeit	38/28sec.
Max. Arbeitsneigung (Stützen eingefahren)	01.5° / 2°

EIGENGEWICHT

Eigengewicht	1875kg
--------------	--------

Raupenscherenbühne

PCS - 14




STANDARDAUSSTATTUNG

- Not-Aus-Schalter
- Notablass-System
- Überlastschutz
- Senkschutzalarm
- Neigungssensor-Schutz
- Wartungsstütze
- Automatische Nivellierung
- Bewegungsalarm
- Beidseitige LED-Leuchten
- Hupe
- Gabelstapler-Transporttaschen
- Betriebsstundenzähler
- Automatisches Bremssystem
- Fehlerdiagnosesystem
- Ladegeräteschutz
- Proportionale Steuerung
- Klappbare Geländer
- Manuelle Bremslüftung
- Selbstschmierende Lager

OPTIONEN

- Plattform-Kollisionsschutzsystem
- Druckluftleitung zur Plattform
- Rohrträgerhalterung
- 230V AC-Stromanschluss an der Plattform
- LED-Arbeitsscheinwerfer auf der Plattform
- Individuelle Farboption

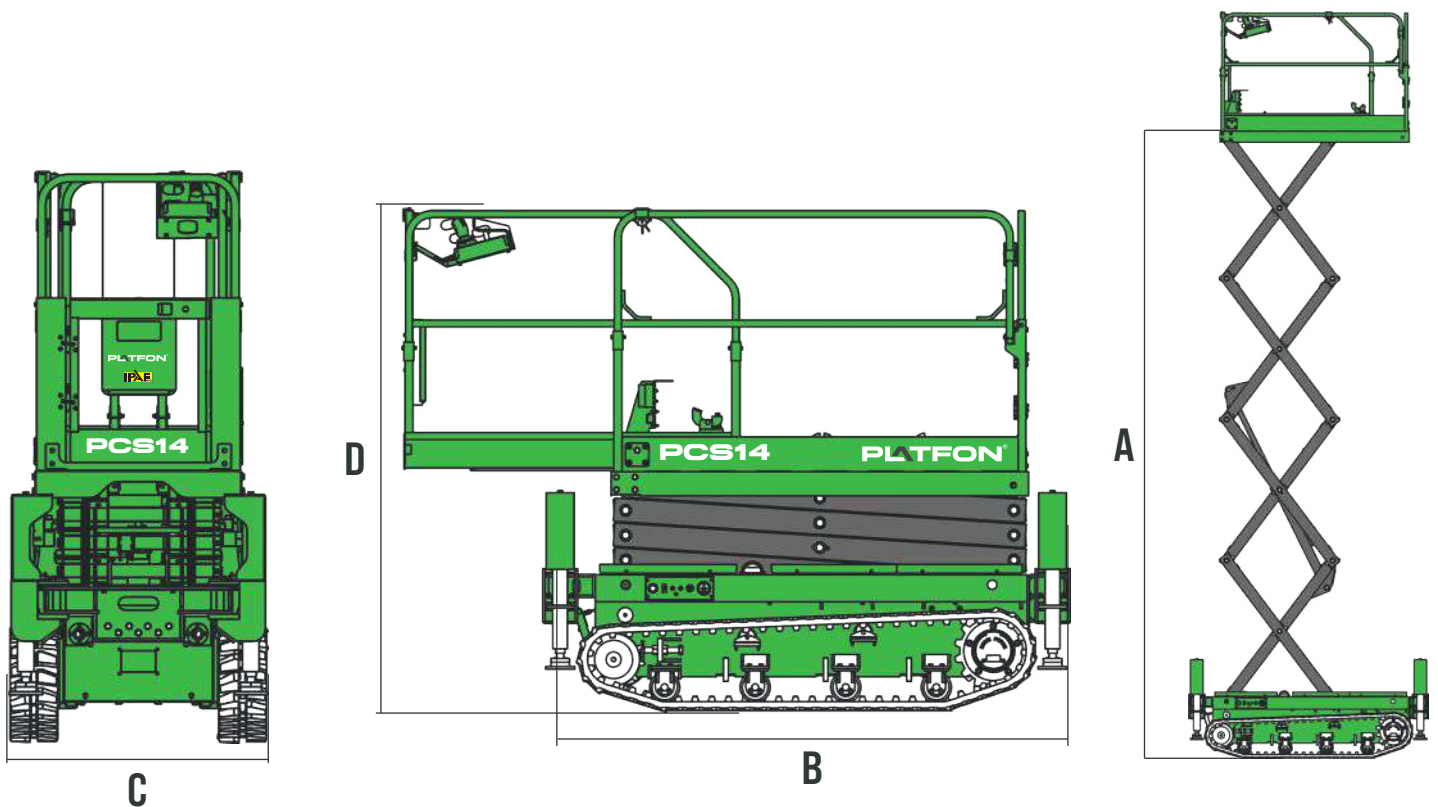

ABMESSUNGEN

Maximale Arbeitshöhe	13.80m
(A) Maximale Plattformhöhe	11.80m
(B) Transportlänge	2.66m
(C) Gesamtbreite	1.58m
(D) Gesamthöhe (Geländer aufgestellt)	2.63m
Transporthöhe (Geländer eingeklappt)	2.12m
Plattformabmessungen	2.28x1.15m
Plattformverlängerung	0.90m
Bodenfreiheit	0.15m

ANTRIEB

Batterie	8x6V/225Ah
Ladegerät	30A
Systemspannung	48V


LEISTUNGSDATEN

Max. Personenanzahl	2
Tragfähigkeit	318kg
Tragfähigkeit (Plattformverlängerung)	113kg
Fahrgeschwindigkeit (eingefahren)	3.2km/h
Fahrgeschwindigkeit (ausgefahren)	0.8km/h
Steigfähigkeit	30%
Wenderadius (innen)	0m
Wenderadius (außen)	
Hub- / Senkzeit	72/68sec.
Max. Arbeitsneigung (Stützen eingefahren)	0.5° / 0.5°

EIGENGEWICHT

Eigengewicht	3380kg
--------------	--------

Dieselscherenbühne PRT 18D




STANDARD AUSSTATTUNG

- 4WD Geländemodus
- Proportionale Steuerung
- Automatische Nivellierung
- Beidseitige Plattformverlängerung
- Vollhohe Einstiegstüren
- Hydraulikkühlsystem
- Klappbare Geländer
- Notablass-System
- Überlastschutz
- Senkschutzalarm
- Neigungssensor-Schutz
- Wartungsstütze
- Bewegungsalarm
- Beidseitige LED-Leuchten
- Hupe
- Vollgummi-Geländereifen
- Betriebsstundenzähler
- Fehlerdiagnosesystem
- Selbstschmierende Lager

OPTIONEN

- Plattform-Kollisionsschutzsystem
- Druckluftleitung zur Plattform
- Rohrträgerhalterung
- 230V AC-Stromanschluss an der Plattform
- LED-Arbeitsscheinwerfer auf der Plattform
- Individuelle Farboption (Wunschlackierung)

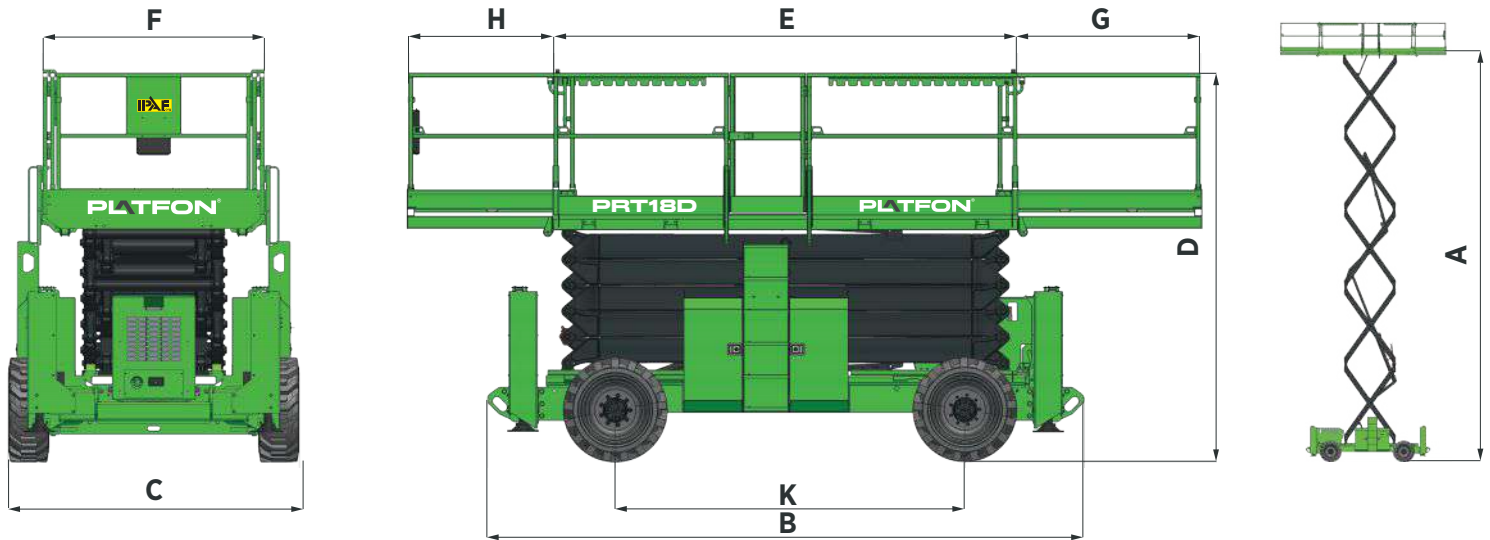

ABMESSUNGEN

Maximale Arbeitshöhe	17.95m
(A) Maximale Plattformhöhe	15.95m
(B) Transportlänge	4.88m
(C) Gesamtbreite	2.29m
(D) Gesamthöhe (Geländer aufgestellt)	3.15m
Transporthöhe (Geländer eingeklappt)	2.47m
(ExF) Plattformabmessungen	3.98x1.83m
(G) Plattformverlängerung (vorne)	1.52m
(H) Plattformverlängerung (hinten)	1.22m
(K) Radstand	2.84m
Bodenfreiheit	0.36m

EIGENGEWICHT

Eigengewicht	8000kg
--------------	--------


LEISTUNGSDATEN

Max. Personenanzahl	4
Tragfähigkeit	680kg
Tragfähigkeit (Plattformverlängerung)	227kg
Fahrgeschwindigkeit (eingefahren)	5.5km/h
Fahrgeschwindigkeit (ausgefahren)	1.1km/h
Steigfähigkeit	40%
Wenderadius (innen)	2.16m
Wenderadius (außen)	5.33m
Hub- / Senkzeit	55/49sec.
Max. Nivellierung der Stützen (vorne / hinten)	7°
Max. Nivellierung der Stützen (seitlich)	12°

ANTRIEB

Dieselmotor	49HP/36KW
Kraftstofftank-Kapazität	100L
Hydrauliköltank-Kapazität	110L


PRT 18E



OPTIONEN

- 4WD AC-Motor Geländemodus
 - Proportionale Steuerung
 - Automatische Nivellierung
 - Beidseitige Plattformverlängerung
 - Vollhohe Einstiegstüren
 - Pendelachse
 - Klappbare Geländer
 - Notablass-System
 - Überlastschutz
 - Senkschutzalarm
 - Neigungssensor-Schutz
- Wartungsstütze
 - Bewegungsalarm
 - Beidseitige LED-Leuchten
 - Hupe
 - Nicht-markierende Vollgummi-Geländereifen
 - Betriebsstundenzähler
 - Fehlerdiagnosesystem
 - Selbstschmierende Lager
 - Elektrophoretische Beschichtung

- **Plattform-Kollisionsschutzsystem**
- **Druckluftleitung zur Plattform**
- **Rohrträgerhalterung**
- **230V AC-Stromanschluss an der Plattform**
- **LED-Arbeitsscheinwerfer auf der Plattform**
- **Individuelle Farboption**

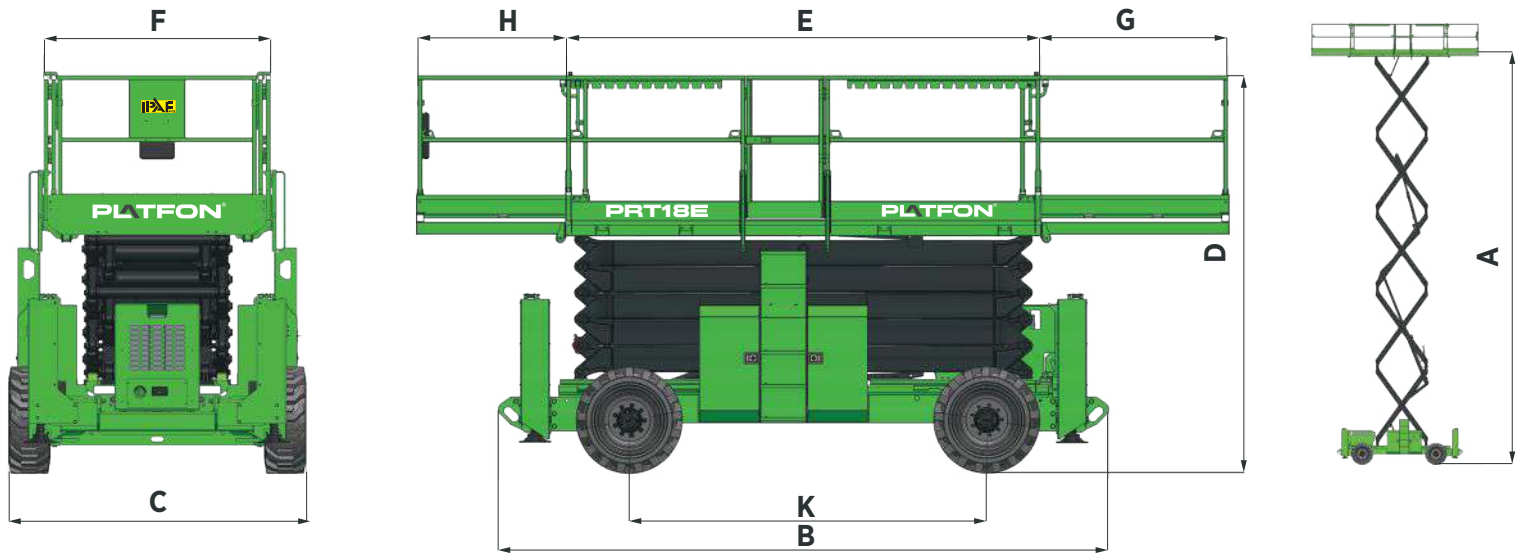

ABMESSUNGEN

Maximale Arbeitshöhe	17.95m
(A) Maximale Plattformhöhe	15.95m
(B) Transportlänge	4.88m
(C) Gesamtbreite	2.29m
(D) Gesamthöhe (Geländer aufgestellt)	3.15m
Transporthöhe (Geländer eingeklappt)	2.47m
(ExF) Plattformabmessungen	3.98x1.83m
(G) Plattformverlängerung (vorne)	1.52m
(H) Plattformverlängerung (hinten)	1.22m
(K) Radstand	2.84m
Bodenfreiheit	0.36m

EIGENGEWICHT

Eigengewicht	8000kg
--------------	--------

LEISTUNGSDATEN

Maximale Personenanzahl	4
Tragfähigkeit	680kg
Tragfähigkeit (Plattformverlängerung)	227kg
Fahrgeschwindigkeit (eingefahren)	5.5km/h
Fahrgeschwindigkeit (ausgefahren)	1.1km/h
Steigfähigkeit	40%
Wenderadius (innen)	2.16m
Wenderadius (außen)	5.33m
Hub- / Senkzeit	55/49sec.
Max. Nivellierung der Stützen (vorne / hinten)	7°
Max. Nivellierung der Stützen (seitlich)	12°

ANTRIEB

Antrieb - Lenkung	4WD (AC Drive) - 2WS
Batterie	48V-480Ah
Systemspannung	24V
Hydrauliköltank-Kapazität	110L

Scherenarbeitsbühne

PRT 14E




STANDARD AUSSTATTUNG

- 4WD AC-Motor Geländemodus
- Proportionale Steuerung
- Automatisch nivellierende Abstützungen
- Beidseitige Plattformverlängerung
- Vollhohe Einstiegstüren
- Pendelachse
- Klappbare Geländer
- Notablass-System
- Überlastschutzsystem
- Senkalarm
- Wartungsstütze (Sicherheitsarm)
- Fahr- und Bewegungsalarm
- Duale LED-Rundumleuchten
- Hupe
- Betriebsstundenzähler
- Nicht-markierende Geländereifen
- Fehlerdiagnosesystem
- Selbstschmierende Lager
- Elektrophoretische Beschichtung (KTL)
- Neigungssensor-Schutz

OPTIONEN

- Plattform-Kollisionsschutzsystem
- Druckluftleitung zur Plattform
- Rohrgestell (Rohrhalterung)
- 230V AC-Stromanschluss an der Plattform
- LED-Arbeitsscheinwerfer auf der Plattform
- Individuelle Farboption

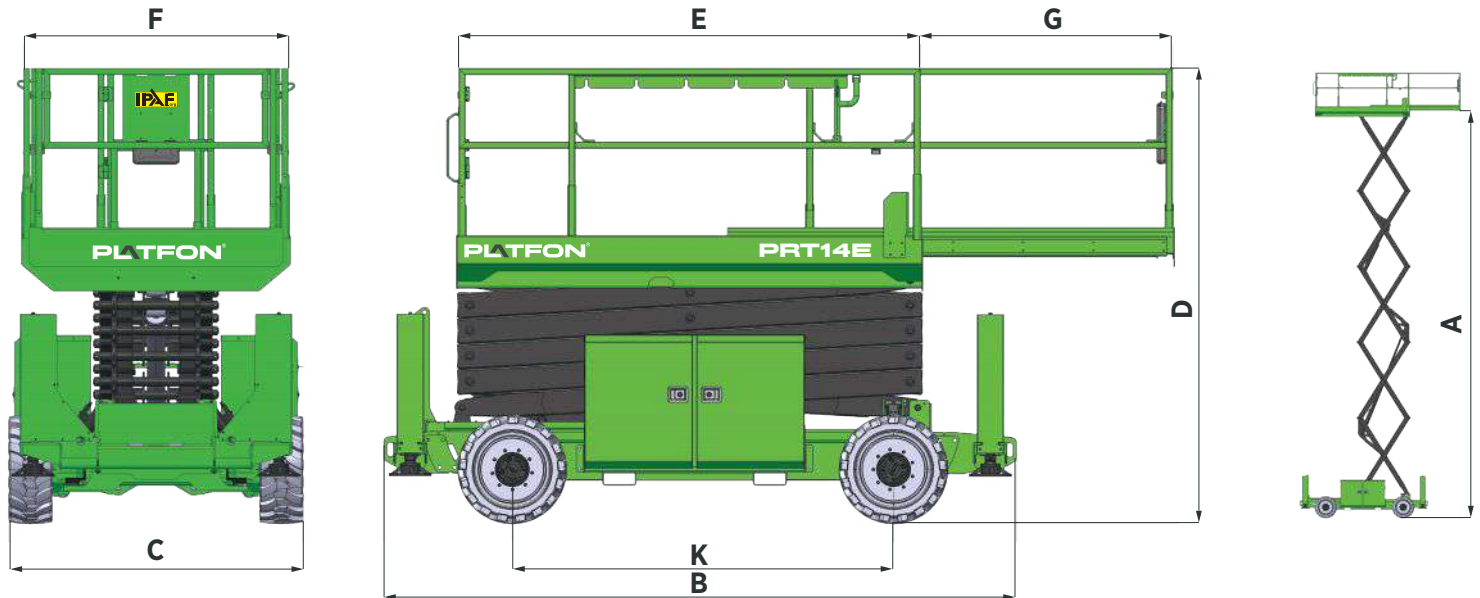

ABMESSUNGEN

Maximale Arbeitshöhe	14.20m
(A) Maximale Plattformhöhe	12.20m
(B) Transportlänge	3.80m
(C) Gesamtbreite	1.75m
(D) Gesamthöhe (Geländer aufgestellt)	2.72m
Transporthöhe (Geländer eingeklappt)	2.11m
(ExF) Plattformabmessungen	2.80x1.60m
(G) Plattformverlängerung (vorne)	1.50m
(K) Radstand	2.28m
Bodenfreiheit	0.22m

EIGENGEWICHT

Eigengewicht	5580kg
--------------	--------

LEISTUNGSDATEN

Maximale Personenanzahl	2
Tragfähigkeit	365kg
Tragfähigkeit (Plattformverlängerung)	140kg
Fahrgeschwindigkeit (eingefahren)	5.5km/h
Fahrgeschwindigkeit (ausgefahren)	0.5km/h
Steigfähigkeit	40%
Hub- / Senkzeit	60/45sec.
Reifengröße	26x12-16.5
Max. Nivellierung der Stützen (vorne / hinten)	5°
Max. Nivellierung der Stützen (seitlich)	11°

ANTRIEB

Antrieb - Lenkung	4WD (AC Drive) - 2WS
Batterie	48V-480Ah
Systemspannung	24V
Hydrauliköltank-Kapazität	75L

Vertikalarbeitsbühne

PM 06



STANDARD AUSSTATTUNG

- Not-Aus-Schalter
- Notablass-System
- Überlastschutz
- Neigungssensor-Schutz
- Bewegungsalarm
- Warnblinkleuchte
- Hupe
- In voller Höhe verfahrbar
- Betriebsstundenzähler
- Automatisches Bremssystem
- Fehlerdiagnosesystem
- Ladegeräteschutz
- Proportionale Steuerung
- Lochfahrerschutz

OPTIONS

- 230V AC-Stromanschluss an der Plattform
- LED-Arbeitsscheinwerfer auf der Plattform
- Individuelle Farboption





Vertikalarbeitsbühne

PM 08




STANDARD AUSSTATTUNG

- Not-Aus-Schalter
- Notablass-System
- Überlastschutz
- Neigungssensor-Schutz
- Bewegungsalarm
- Warnblinkleuchte
- Hupe
- In voller Höhe verfahrbar
- Betriebsstundenzähler
- Automatisches Bremssystem
- Fehlerdiagnosesystem
- Ladegeräteschutz
- Proportionale Steuerung
- Lochfahrerschutz

OPTIONS

- 230V AC-Stromanschluss an der Plattform
- LED-Arbeitsscheinwerfer auf der Plattform
- Individuelle Farboption

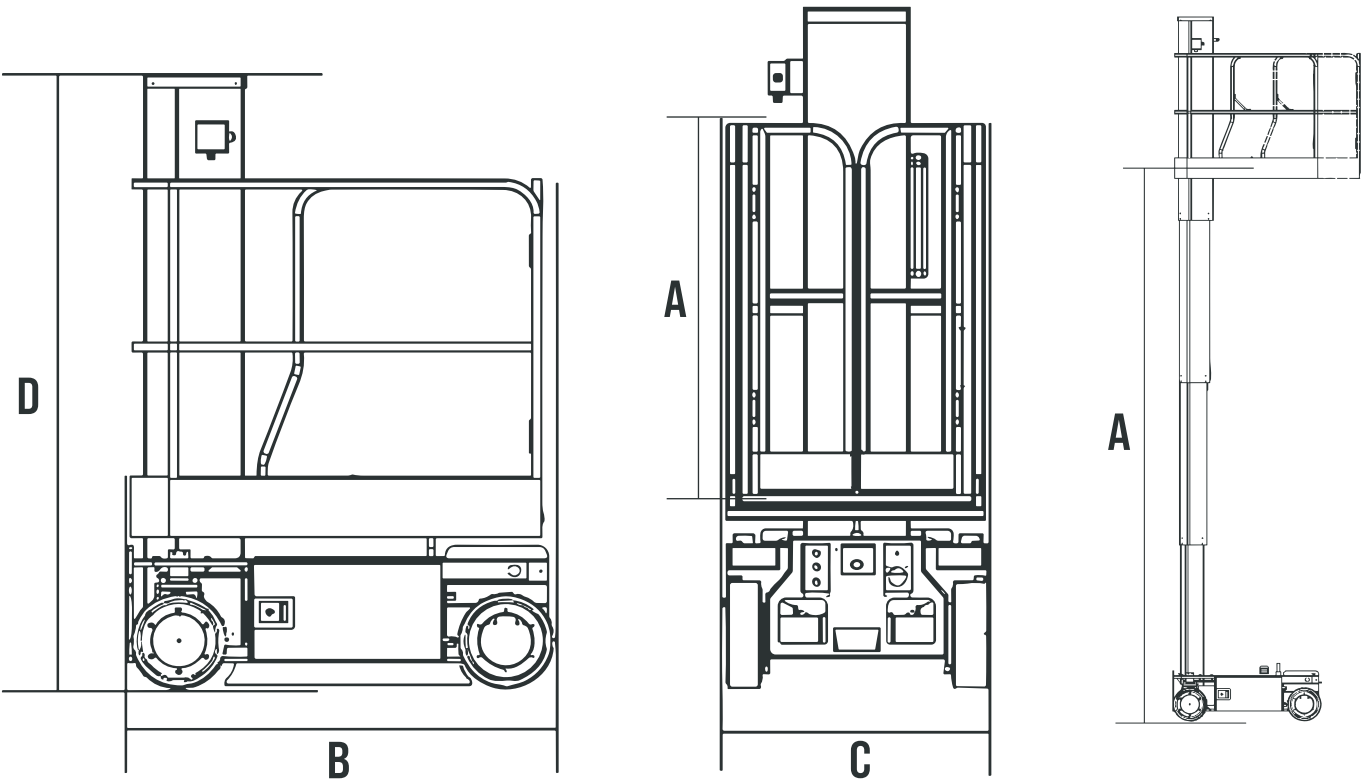

ABMESSUNGEN

Working Height	8.0m
(A) Platform Height	6.0m
(B) Length	1.36m
(C) Width	0.81m
(D) Height	1.98m
Platform Dimensions	1.3m x 0.7m
Platform Extension	0.55m
Wheelbase	1.04m

ANTRIEB

Battery	24V 100Ah (C20) non-maintenance
Battery Charger	24V/15A

LEISTUNGSDATEN

Max. Occupancy	1
Lift Capacity	160kg
Drive Speed (Stowed)	4.5 km/h
Drive Speed (Raised)	0.5 km/h
Gradeability	25%
Turning Radius	0.30m
Wheel Dimensions	305x100mm non-marking
Working Slope (X/Y)	2.5°/2.5°

EIGENGEWICHT

Weight	1060kg
--------	--------



Vertikalarbeitsbühne PM-10J




STANDARD AUSSTATTUNG

- Not-Aus-Schalter
- Notablass-System
- Überlastschutz
- Neigungssensor-Schutz
- Bewegungsalarm
- Warnblinkleuchte
- Hupe
- In voller Höhe verfahrbar
- Betriebsstundenzähler
- Automatisches Bremssystem
- Fehlerdiagnosesystem
- Ladegeräteschutz
- Proportionale Steuerung
- Lochfahrerschutz

OPTIONS

- 230V AC-Stromanschluss an der Plattform
- LED-Arbeitsscheinwerfer auf der Plattform
- Individuelle Farboption

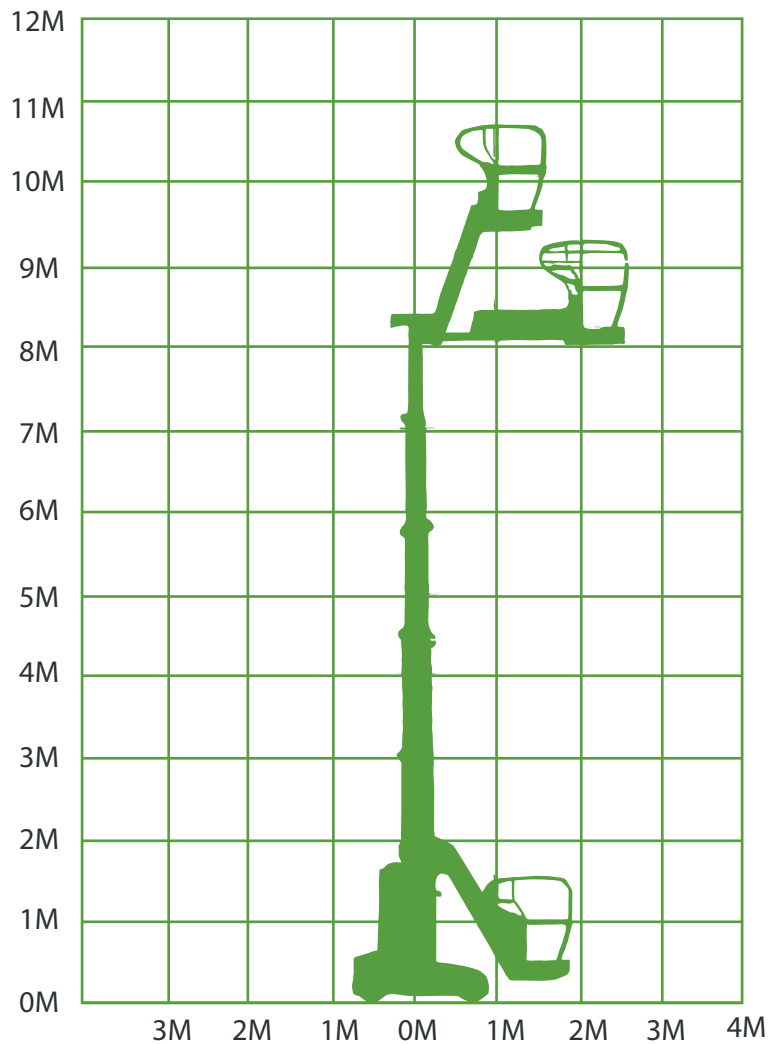

ABMESSUNGEN

Maximale Arbeitshöhe	11.20m
Plattformhöhe	9.20m
Seitliche Reichweite	3.0m
Übergreifende Höhe	7.89m
Transportlänge	2.53m
Gesamthöhe	1.99m
Gesamtbreite	1.0m
Plattformabmessungen	0.87x0.62m
Radstand	1.22m
Bodenfreiheit	0.19m

ANTRIEB



Batteriekapazität	24V/200Ah
Batterieladegerät	24V/30A

LEISTUNGSDATEN

Max. Personenanzahl	2
Tragfähigkeit	200kg
Fahrgeschwindigkeit (eingefahren)	4.5km/h
Fahrgeschwindigkeit (ausgefahren)	0.5km/h
Steigfähigkeit	25%
Schwenkbereich Oberwagen	345°
Wenderadius (innen)	0m
Wenderadius (außen)	1.55m
Wenderadius (außen)	0m
Steuerungssystem	Proportional
Fahrmodus	2WDx2WS
Reifengröße	381x127mm non-marking
Antriebssystem	AC
Zulässige Arbeitsneigung (X/Y)	2.5° / 2.5°

EIGENGEWICHT

Eigengewicht	2950kg
--------------	--------

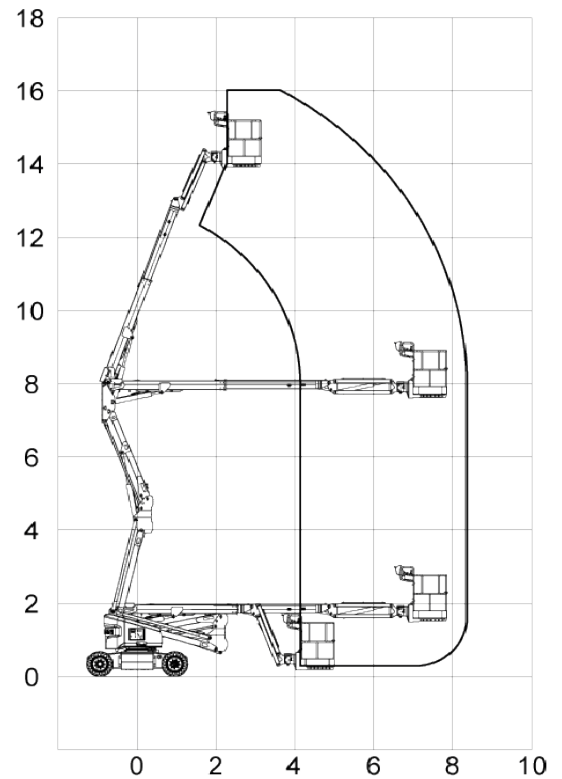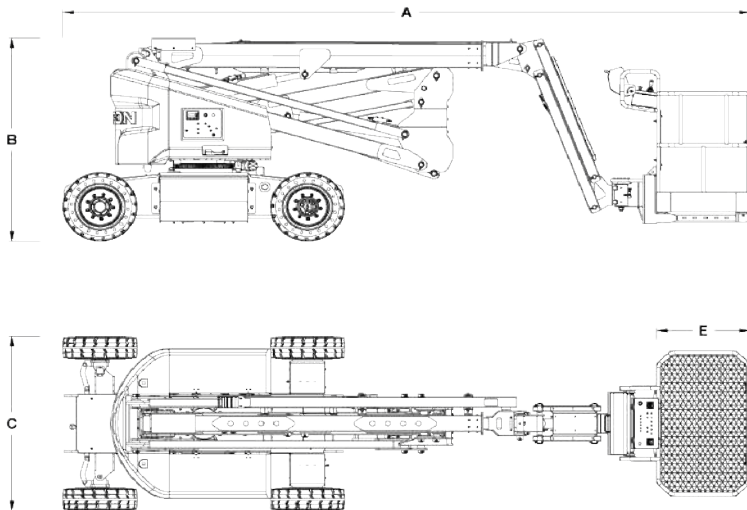

ABMESSUNGEN

Arbeitshöhe	16m
Plattformhöhe	14m
Seitliche Reichweite	8.4m
Übergreifende Höhe	7.8m
(A) Transportlänge	6.3m
(B) Gesamthöhe	2.0m
(C) Gesamtbreite	1.73m
(DxE) Plattformabmessungen	1.43x0.86m
Radstand	1.90m
Bodenfreiheit	0.19m

EIGENGEWICHT

Eigengewicht	7100kg
--------------	--------

ANTRIEB

Ladegerät	48V/60A
Batteriekapazität	8x6V, 420Ah (C20) non-maintenance

LEISTUNGSDATEN

Max. Personenanzahl	2
Tragfähigkeit	230kg
Fahrgeschwindigkeit (eingefahren)	5.2 km/h
Fahrgeschwindigkeit (ausgefahren)	0.8 km/h
Steigfähigkeit	0,35
Plattfordrehung (rechts/links)	90° / 90°
Schwenkbereich Oberwagen	356°
Wenderadius (innen)	1.06m
Wenderadius (außen)	3.40m
Hecküberhang	0m
Steuerungssystem	Proportional
Reifengröße	28x9-15 non-marking
Antriebssystem	AC
Zulässige Arbeitsneigung (X/Y)	5° / 5°

Gelenkarbeitsbühne

PB18





STANDARD AUSSTATTUNG

- Fußschalter
 - Not-Aus-Schalter
 - Notablass-System
 - Überlastschutz
 - Neigungssensor-Schutz
 - Bewegungsalarm
 - Warnblinkleuchte
 - Hupe
 - In voller Höhe verfahrbar
 - Betriebsstundenzähler
 - Betriebsstundenzähler
- Fehlerdiagnosesystem
 - Ladegeräteschutz
 - Proportionale Steuerung
 - Selbstschmierende Lager

OPTIONEN

- **Plattform-Kollisionsschutzsystem**
- 230V AC-Stromanschluss an der Plattform
- **LED-Arbeitsscheinwerfer auf der Plattform**
- **Individuelle Farboption**

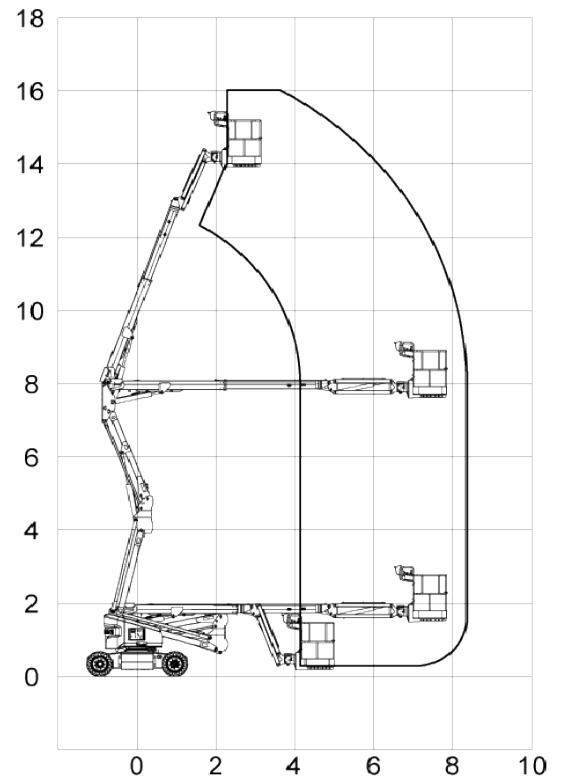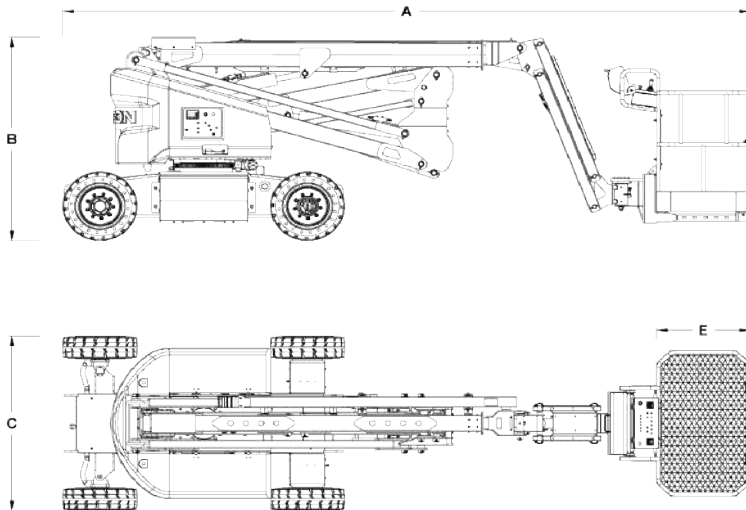

ABMESSUNGEN

Arbeitshöhe	17.7m
Plattformhöhe	15.7m
Seitliche Reichweite	9.3m
Übergreifende Höhe	7.8m
(A) Transportlänge	6.8m
(B) Gesamthöhe	2.0m
(C) Gesamtbreite	1.90m
(DxE) Plattformabmessungen	1.43x0.86m
Radstand	1.90m
Bodenfreiheit	0.19m

EIGENGEWICHT

Eigengewicht	7800kg
--------------	--------

ANTRIEB

Ladegerät	48V/60A
Batteriekapazität	8x6V, 420Ah (C20) non-maintenance

LEISTUNGSDATEN

Max. Personenanzahl	2
Tragfähigkeit	230kg
Fahrgeschwindigkeit (eingefahren)	5.2 km/h
Fahrgeschwindigkeit (ausgefahren)	0.8 km/h
Steigfähigkeit	0,35
Plattformdrehung (rechts/links)	90° / 90°
Schwenkbereich Oberwagen	356°
Wenderadius (innen)	0.8m
Wenderadius (außen)	3.20m
Hecküberhang	0m.
Steuerungssystem	Proportional
Reifengröße	28x9-15 non-marking
Antriebssystem	AC
Zulässige Arbeitsneigung (X/Y)	5° / 5°

[illegible]

24 **Stunden**
Türkeiweit in

Technischer Service & Ersatzteile

Support



☎ 0505 110 83 66
✉ servis@platfon.com

PLATFON®



KONTAKT DATEN



info@platfon.com



www.platfon.com



(0332) 346 43 66



Büsan Organize Sanayi Sitesi No:2,
42050 Karatay/Konya

PLATFON®



PLATFON[®]

