

Gelenkarbeitsbühne

PB18





STANDARD AUSSTATTUNG

- Fußschalter
 - Not-Aus-Schalter
 - Notablass-System
 - Überlastschutz
 - Neigungssensor-Schutz
 - Bewegungsalarm
 - Warnblinkleuchte
 - Hupe
 - In voller Höhe verfahrbar
 - Betriebsstundenzähler
 - Betriebsstundenzähler
- Fehlerdiagnosesystem
 - Ladegeräteschutz
 - Proportionale Steuerung
 - Selbstschmierende Lager

OPTIONEN

- **Plattform-Kollisionsschutzsystem**
- 230V AC-Stromanschluss an der Plattform
- **LED-Arbeitsscheinwerfer auf der Plattform**
- **Individuelle Farboption**

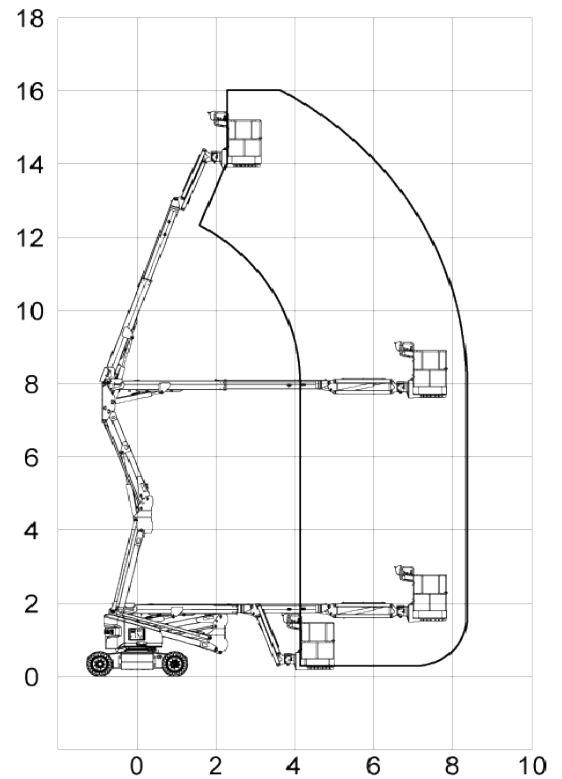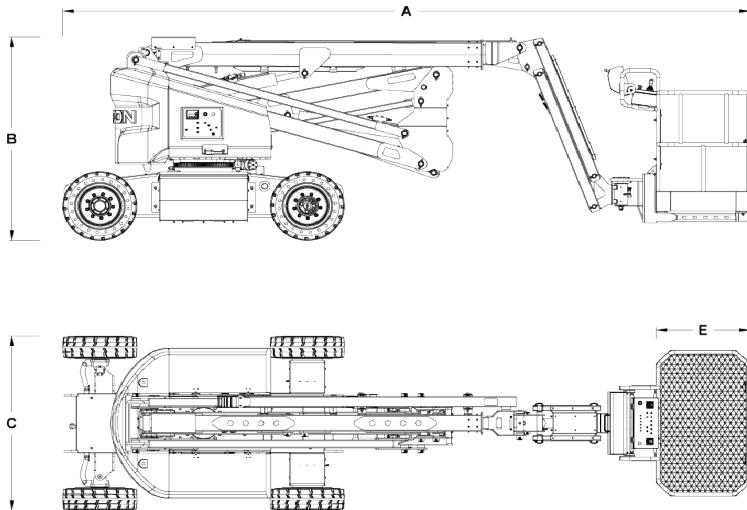

ABMESSUNGEN

Arbeitshöhe	17.7m
Plattformhöhe	15.7m
Seitliche Reichweite	9.3m
Übergreifende Höhe	7.8m
(A) Transportlänge	6.8m
(B) Gesamthöhe	2.0m
(C) Gesamtbreite	1.90m
(DxE) Plattformabmessungen	1.43x0.86m
Radstand	1.90m
Bodenfreiheit	0.19m

EIGENGEWICHT

Eigengewicht	7800kg
--------------	--------

ANTRIEB

Ladegerät	48V/60A
Batteriekapazität	8x6V, 420Ah (C20) non-maintenance

LEISTUNGSDATEN

Max. Personenanzahl	2
Tragfähigkeit	230kg
Fahrgeschwindigkeit (eingefahren)	5.2 km/h
Fahrgeschwindigkeit (ausgefahren)	0.8 km/h
Steigfähigkeit	0,35
Plattformdrehung (rechts/links)	90° / 90°
Schwenkbereich Oberwagen	356°
Wenderadius (innen)	0.8m
Wenderadius (außen)	3.20m
Hecküberhang	0m.
Steuerungssystem	Proportional
Reifengröße	28x9-15 non-marking
Antriebssystem	AC
Zulässige Arbeitsneigung (X/Y)	5° / 5°