

PLATAFORMA DE TIJERA SOBRE ORUGAS

PCS - 08




CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR

- Parada de emergencia
- Descenso de emergencia
- Protección contra sobrecarga
- Alarma de protección de descenso
- Protección contra inclinación
- Brazo de seguridad
- Nivelación automática de estabilizadores
- Alarma de movimiento
- Luces LED bilaterales
- Bocina
- Transporte con carretilla elevadora
- Cuentahoras
- Sistema de freno automático
- Sistema de autodiagnóstico
- Protección del cargador
- Control proporcional
- Barandillas plegables
- Liberación manual del freno
- Rodamiento autolubricante

OPCIONES

- Sistema anticollisión en la plataforma
- Línea de aire a la plataforma
- Soporte para transporte de tubos
- Toma de corriente AC en la plataforma
- Luz de trabajo LED en la plataforma
- Opción de color personalizado

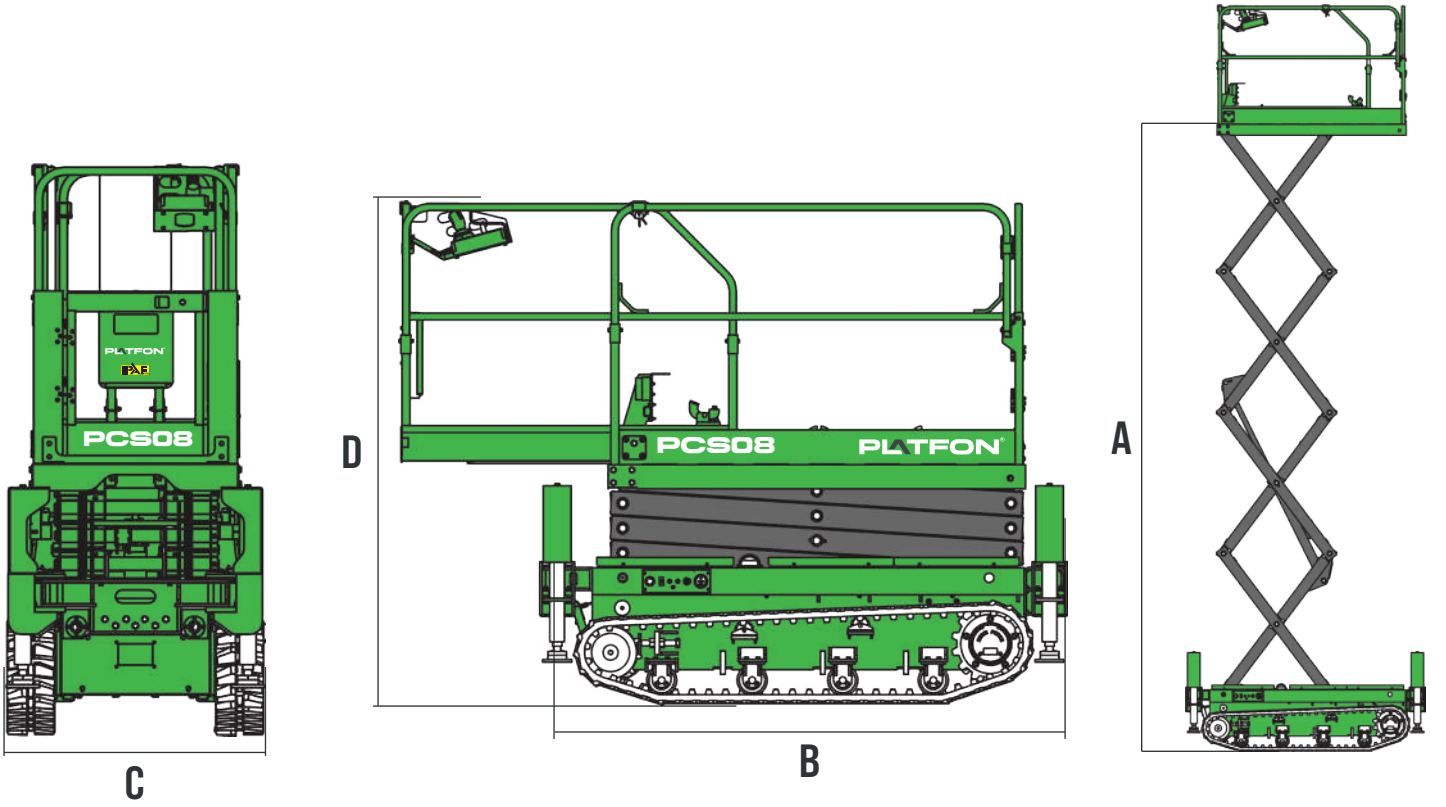

DIMENSIONES

Maksimum Çalışma Yüksekliği	8.00m
(A) Maksimum Platform Yüksekliği	6.00m
(B) Uzunluk (Kapalı)	2.27m
(C) Genişlik	0.96m
(D) Yükseklik (Korkuluklar Açık)	2.14m
Yükseklik (Korkuluklar Kapalı)	1.67m
Platform Ölçüleri	1.80x0.78m
Platform Uzatma	0.90m
Yerden Yükseklik	0.15m

POTENCIA

Akü	2X12V/115Ah
Akü Şarj Cihazı	40A
Sistem Voltajı	24V

PERFORMANS

Maksimum Kişi Sayısı	2
Kaldırma Kapasitesi	230kg
Kaldırma Kapasitesi (Platform Uzatma)	113kg
Sürüş Hızı (Kapalı)	2.0km/h
Sürüş Hızı (Açık)	0.8km/h
Tırmanma Eğimi	30%
Dönüş Yarıçapı (İç)	0m
Dönüş Yarıçapı (Dış)	0m
Yükselme ve Alçalma Süresi	38/28sec.
Maksimum Çalışma Eğimi (Ayaklar Kapalı)	01.5° / 2°

PESO

Ağırlık	1875kg
---------	--------