



Vertikalarbeitsbühne PM-10J




STANDARD AUSSTATTUNG

- Not-Aus-Schalter
- Notablass-System
- Überlastschutz
- Neigungssensor-Schutz
- Bewegungsalarm
- Warnblinkleuchte
- Hupe
- In voller Höhe verfahrbar
- Betriebsstundenzähler
- Automatisches Bremssystem
- Fehlerdiagnosesystem
- Ladegeräteschutz
- Proportionale Steuerung
- Lochfahrerschutz

OPTIONS

- 230V AC-Stromanschluss an der Plattform
- LED-Arbeitsscheinwerfer auf der Plattform
- Individuelle Farboption

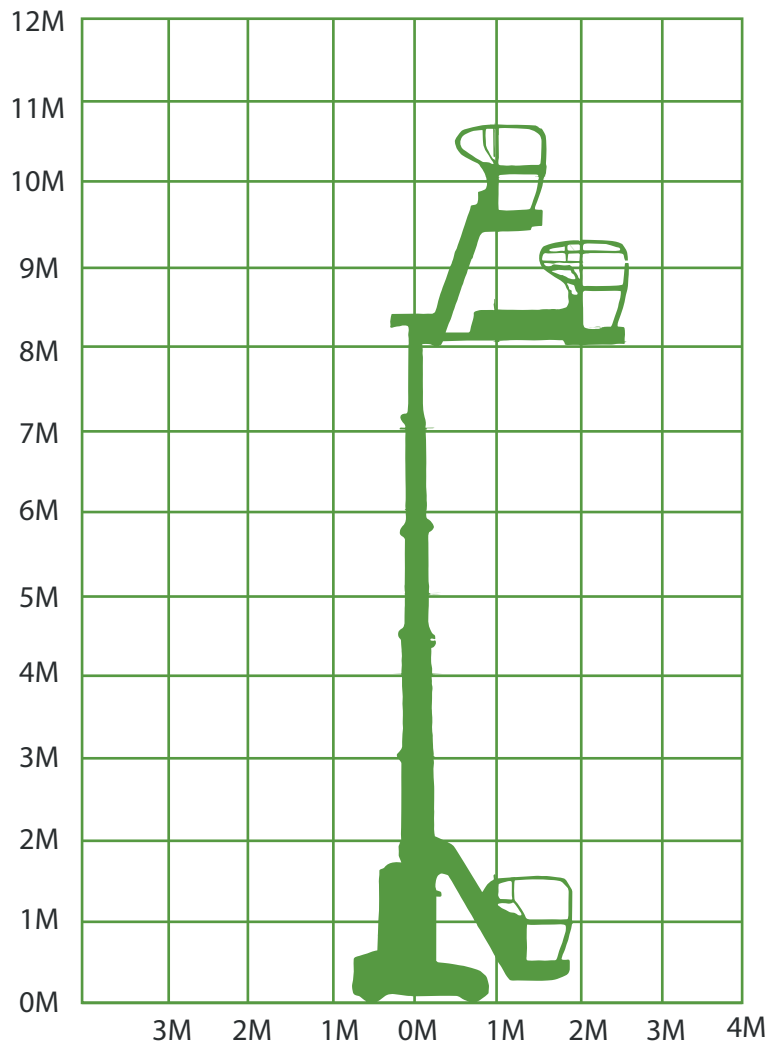

ABMESSUNGEN

Maximale Arbeitshöhe	11.20m
Plattformhöhe	9.20m
Seitliche Reichweite	3.0m
Übergreifende Höhe	7.89m
Transportlänge	2.53m
Gesamthöhe	1.99m
Gesamtbreite	1.0m
Plattformabmessungen	0.87x0.62m
Radstand	1.22m
Bodenfreiheit	0.19m

ANTRIEB

Batteriekapazität	24V/200Ah
Batterieladegerät	24V/30A

LEISTUNGSDATEN

Max. Personenanzahl	2
Tragfähigkeit	200kg
Fahrgeschwindigkeit (eingefahren)	4.5km/h
Fahrgeschwindigkeit (ausgefahren)	0.5km/h
Steigfähigkeit	25%
Schwenkbereich Oberwagen	345°
Wenderadius (innen)	0m
Wenderadius (außen)	1.55m
Wenderadius (außen)	0m
Steuerungssystem	Proportional
Fahrmodus	2WDx2WS
Reifengröße	381x127mm non-marking
Antriebssystem	AC
Zulässige Arbeitsneigung (X/Y)	2.5° / 2.5°

EIGENGEWICHT

Eigengewicht	2950kg
--------------	--------