

Scherenarbeitsbühne

PRT 14E




STANDARD AUSSTATTUNG

- 4WD AC-Motor Geländemodus
- Proportionale Steuerung
- Automatisch nivellierende Abstützungen
- Beidseitige Plattformverlängerung
- Vollhohe Einstiegstüren
- Pendelachse
- Klappbare Geländer
- Notablass-System
- Überlastschutzsystem
- Senkalarm
- Wartungsstütze (Sicherheitsarm)
- Fahr- und Bewegungsalarm
- Duale LED-Rundumleuchten
- Hupe
- Betriebsstundenzähler
- Nicht-markierende Geländereifen
- Fehlerdiagnosesystem
- Selbstschmierende Lager
- Elektrophoretische Beschichtung (KTL)
- Neigungssensor-Schutz

OPTIONEN

- Plattform-Kollisionsschutzsystem
- Druckluftleitung zur Plattform
- Rohrgestell (Rohrhalterung)
- 230V AC-Stromanschluss an der Plattform
- LED-Arbeitsscheinwerfer auf der Plattform
- Individuelle Farboption

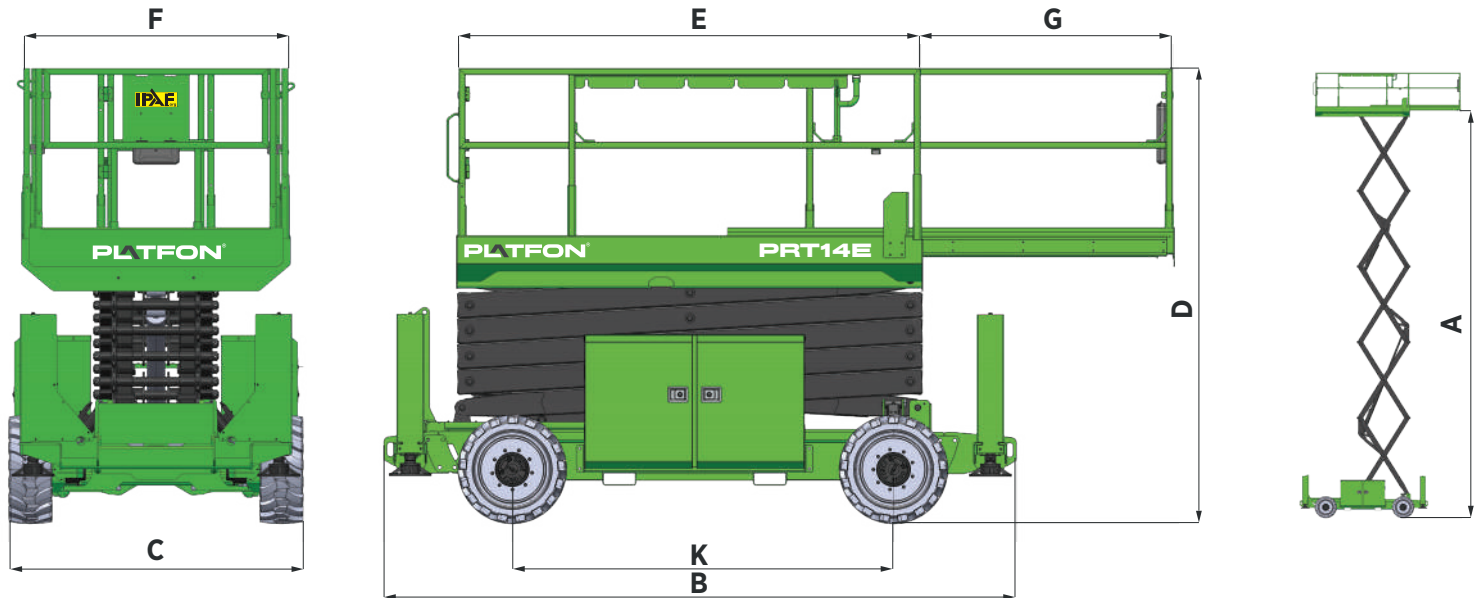

ABMESSUNGEN

Maximale Arbeitshöhe	14.20m
(A) Maximale Plattformhöhe	12.20m
(B) Transportlänge	3.80m
(C) Gesamtbreite	1.75m
(D) Gesamthöhe (Geländer aufgestellt)	2.72m
Transporthöhe (Geländer eingeklappt)	2.11m
(ExF) Plattformabmessungen	2.80x1.60m
(G) Plattformverlängerung (vorne)	1.50m
(K) Radstand	2.28m
Bodenfreiheit	0.22m

EIGENGEWICHT

Eigengewicht	5580kg
--------------	--------

LEISTUNGSDATEN

Maximale Personenanzahl	2
Tragfähigkeit	365kg
Tragfähigkeit (Plattformverlängerung)	140kg
Fahrgeschwindigkeit (eingefahren)	5.5km/h
Fahrgeschwindigkeit (ausgefahren)	0.5km/h
Steigfähigkeit	40%
Hub- / Senkzeit	60/45sec.
Reifengröße	26x12-16.5
Max. Nivellierung der Stützen (vorne / hinten)	5°
Max. Nivellierung der Stützen (seitlich)	11°

ANTRIEB

Antrieb - Lenkung	4WD (AC Drive) - 2WS
Batterie	48V-480Ah
Systemspannung	24V
Hydrauliköltank-Kapazität	75L