


PLATAFORMA DE TIJERA PRT 14E




CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR

- Tracción 4x4 con motor AC para todo terreno
- Control proporcional
- Nivelación automática de estabilizadores
- Extensión de plataforma bilateral
- Puertas de acceso de altura completa
- Eje oscilante
- Barandillas plegables
- Descenso de emergencia
- Protección contra sobrecarga
- Alarma de protección de descenso
- Brazo de seguridad
- Alarma de movimiento
- Luces LED bilaterales
- Bocina
- Cuentahoras
- Neumáticos macizos todo terreno que no dejan huella
- Sistema de autodiagnóstico
- Rodamiento autolubricante
- Recubrimiento por cataforesis
- Protección contra inclinación

OPCIONES

- Sistema anticollisión en la plataforma
- Línea de aire a la plataforma
- Soporte para transporte de tubos
- Toma de corriente AC en la plataforma
- Luz de trabajo LED en la plataforma
- Opción de color personalizado

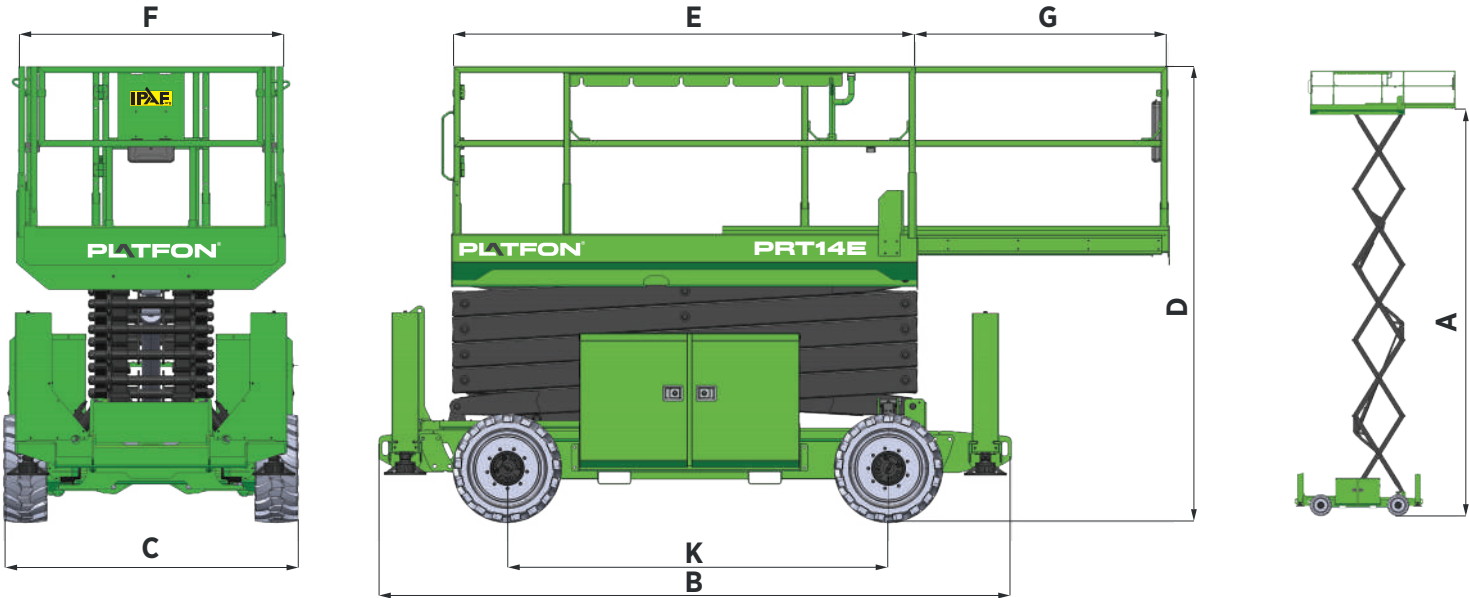

DIMENSIONES

Altura Máxima de Trabajo	14.20m
(A) Altura Máxima de la Plataforma	12.20m
(B) Longitud (Plegada)	3.80m
(C) Ancho	1.75m
(D) Altura (Barandillas Desplegadas)	2.72m
Altura (Barandillas Plegadas)	2.11m
(ExF) Dimensiones de la Plataforma	2.80x1.60m
(G) Extensión de Plataforma (Delantera)	1.50m
(K) Distancia entre Ejes	2.28m
Altura Libre sobre el Suelo	0.22m

PESO

Peso Total	5580kg
------------	--------

RENDIMIENTO

Capacidad Máxima de Personas	2
Capacidad de Carga	365kg
Capacidad de Carga (Extensión)	140kg
Velocidad de Traslación (Plegada)	5.5km/h
Velocidad de Traslación (Elevada)	0.5km/h
Pendiente Máxima Superable	40%
Tiempo de Elevación / Descenso	60/45sec.
Dimensiones de Neumáticos	26x12-16.5
Nivelación Máxima de Estabilizadores (Delantera / Trasera)	5°
Nivelación Máxima de Estabilizadores (Lateral)	11°

POTENCIA

Tracción - Dirección	4WD (AC Drive) - 2WS
Batería	48V-480Ah
Voltaje del Sistema	24V
Capacidad del Depósito Hidráulico	75L