


Dieselscherenbühne PRT 18D




STANDARD AUSSTATTUNG

- 4WD Geländemodus
- Proportionale Steuerung
- Automatische Nivellierung
- Beidseitige Plattformverlängerung
- Vollhohe Einstiegstüren
- Hydraulikkühlsystem
- Klappbare Geländer
- Notablass-System
- Überlastschutz
- Senkschutzalarm
- Neigungssensor-Schutz
- Wartungsstütze
- Bewegungsalarm
- Beidseitige LED-Leuchten
- Hupe
- Vollgummi-Geländereifen
- Betriebsstundenzähler
- Fehlerdiagnosesystem
- Selbstschmierende Lager

OPTIONEN

- Plattform-Kollisionsschutzsystem
- Druckluftleitung zur Plattform
- Rohrträgerhalterung
- 230V AC-Stromanschluss an der Plattform
- LED-Arbeitsscheinwerfer auf der Plattform
- Individuelle Farboption (Wunschlackierung)

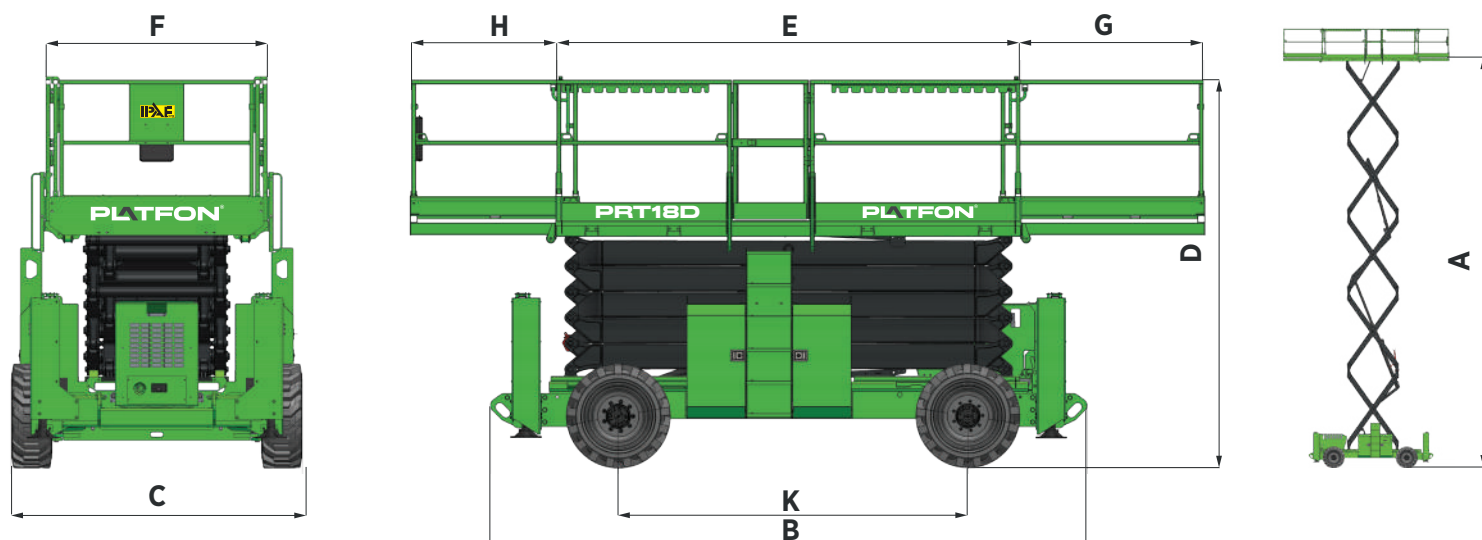

ABMESSUNGEN

Maximale Arbeitshöhe	17.95m
(A) Maximale Plattformhöhe	15.95m
(B) Transportlänge	4.88m
(C) Gesamtbreite	2.29m
(D) Gesamthöhe (Geländer aufgestellt)	3.15m
Transporthöhe (Geländer eingeklappt)	2.47m
(ExF) Plattformabmessungen	3.98x1.83m
(G) Plattformverlängerung (vorne)	1.52m
(H) Plattformverlängerung (hinten)	1.22m
(K) Radstand	2.84m
Bodenfreiheit	0.36m

EIGENGEWICHT

Eigengewicht	8000kg
--------------	--------

LEISTUNGSDATEN

Max. Personenanzahl	4
Tragfähigkeit	680kg
Tragfähigkeit (Plattformverlängerung)	227kg
Fahrgeschwindigkeit (eingefahren)	5.5km/h
Fahrgeschwindigkeit (ausgefahren)	1.1km/h
Steigfähigkeit	40%
Wenderadius (innen)	2.16m
Wenderadius (außen)	5.33m
Hub- / Senkzeit	55/49sec.
Max. Nivellierung der Stützen (vorne / hinten)	7°
Max. Nivellierung der Stützen (seitlich)	12°

ANTRIEB

Dieselmotor	49HP/36KW
Kraftstofftank-Kapazität	100L
Hydrauliköltank-Kapazität	110L