

PLATAFORMA DE TIJERA DIÉSEL

PRT 18D




CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR

- Modo todo terreno 4x4
- Control proporcional
- Nivelación automática de estabilizadores
- Extensión de plataforma bilateral
- Puertas de acceso de altura completa
- Sistema de refrigeración hidráulica
- Barandillas plegables
- Descenso de emergencia
- Protección contra sobrecarga
- Alarma de protección de descenso
- Protección contra inclinación
- Brazo de seguridad
- Alarma de movimiento
- Luces LED bilaterales
- Bocina
- Neumáticos macizos todo terreno
- Cuentahoras
- Sistema de autodiagnóstico
- Rodamiento autolubricante

OPCIONES

- Sistema anticolidión en la plataforma
- Línea de aire a la plataforma
- Soporte para transporte de tubos
- Toma de corriente AC en la plataforma
- Luz de trabajo LED en la plataforma
- Opción de color personalizado

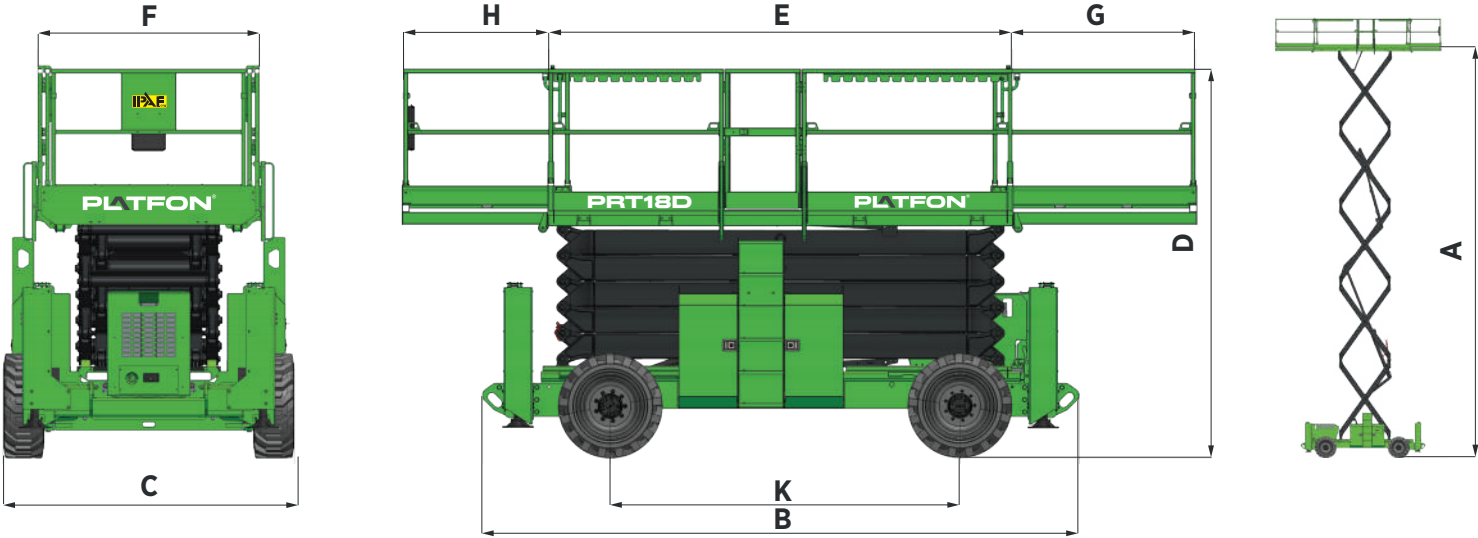

DIMENSIONES

Altura Máxima de Trabajo	17.95m
(A) Altura Máxima de la Plataforma	15.95m
(B) Longitud (Plegada)	4.88m
(C) Ancho	2.29m
(D) Altura (Barandillas Desplegadas)	3.15m
Altura (Barandillas Plegadas)	2.47m
(ExF) Dimensiones de la Plataforma	3.98x1.83m
(G) Extensión de Plataforma (Delantera)	1.52m
(H) Extensión de Plataforma (Trasera)	1.22m
(K) Distancia entre Ejes	2.84m
Altura Libre sobre el Suelo	0.36m

PESO

Peso Total	8000kg
------------	--------

PERFORMANS

Capacidad Máxima de Personas	4
Capacidad de Carga	680kg
Capacidad de Carga (Extensión)	227kg
Velocidad de Traslación (Plegada)	5.5km/h
Velocidad de Traslación (Elevada)	1.1km/h
Pendiente Máxima Superable	40%
Radio de Giro (Interior)	2.16m
Radio de Giro (Exterior)	5.33m
Tiempo de Elevación / Descenso	55/49sec.
Nivelación Máxima de Estabilizadores (Delantera / Trasera)	7°
Nivelación Máxima de Estabilizadores (Lateral)	12°

POTENCIA

Motor Diésel	49HP/36KW
Capacidad del Depósito de Combustible	100L
Capacidad del Depósito Hidráulico	110L