
PLATFON®

BRINGEN SIE PROFESSIONALITÄT
AUF DAS NÄCHSTE LEVEL

Scherenarbeitsbühne

PS - 06N



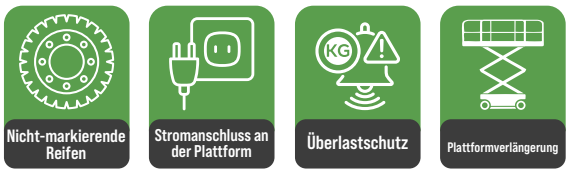


STANDARDAUSSTATTUNG

- Not-Aus-Schalter
- Automatischer Lochfahrschutz
- Notablass-System
- Überlastschutz
- Senkalarm
- Neigungsschutz
- Wartungsstütze
- Bewegungsalarm
- Beidseitige LED-Leuchten
- Hupe
- In voller Höhe verfahrbar
- Nicht-markierende Reifen
- Gabelstaplertaschen
- Betriebsstundenzähler
- Kollisionsschutzplatte
- Automatisches Bremssystem
- On-Board-Diagnosesystem
- Ladegeräteschutz
- Proportionale Steuerung
- Klappbare Geländer
- Manuelle Bremslüftung
- Selbstschmierende Lager

OPTIONEN

- Plattform-Kollisionsschutzsystem
- Druckluftleitung zur Plattform
- Rohrgestell-Aufsatz
- 230V AC-Stromanschluss an der Plattform
- LED-Arbeitsscheinwerfer auf der Plattform
- Individuelle Farboption

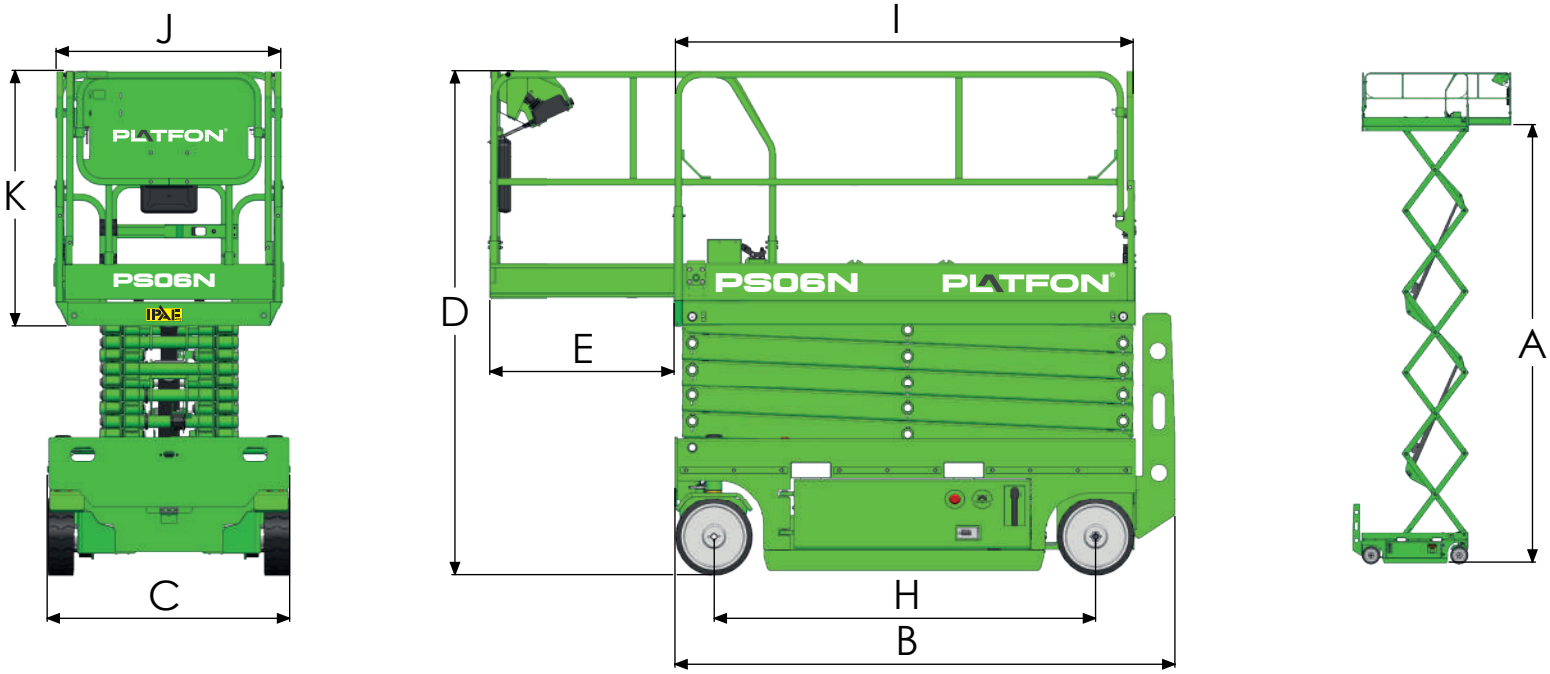

ABMESSUNGEN

Max. Arbeitshöhe	7.8m
(A) Max. Plattformhöhe	5.8m
(B) Transportlänge	1.53m
(C) Gesamtbreite	0.81m
(D) Gesamthöhe (Geländer eingeklappt)	2.11m
Gesamthöhe (Geländer aufgestellt)	1.75m
(I × J × K) Plattformabmessungen	1.37m x 0.7m
(E) Plattformverlängerung	0.6m
(H) Radstand	1.13m
Bodenfreiheit (Lochfahrschutz eingefahren)	0.065m
Bodenfreiheit (Lochfahrschutz ausgefahren)	0.021m

EIGENGEWICHT

Eigengewicht	1280kg

LEISTUNGSDATEN

Max. Personenanzahl	2/1
Tragfähigkeit	230kg
Tragfähigkeit (Plattformverlängerung)	113kg
Fahrgeschwindigkeit (eingefahren)	4.5km/h
Fahrgeschwindigkeit (ausgefahren)	0.8km/h
Steigfähigkeit	25%
Wenderadius (innen)	0m
Wenderadius (außen)	1.64m
Max. Arbeitsneigung (X/Y)	1.5°/3°
Hub- / Senkzeit	28/28sec.
Reifengröße	230x80mm

ANTRIEB

Batterie	2x12V/85Ah
Ladegerät	24V/15A