PLATFON®

PROFESYONELLİĞİ
ÜST SEVİYEYE TAŞIYIN

MAKASLI PLATFORM

PS - 06N

STANDART ÖZELLİKLER

- Acil durdurma
- Otomatik çukur koruması
- Acil durum indirme
- Aşırı yükleme koruması
- İniş koruma alarmı
- Eğim seviyesi koruması
- Emniyet kolu
- Hareket alarmı
- Çift taraflı LED
- Korna
- Tam yükseklikte sürüş
- İz bırakmayan lastikler
- Forklift ile taşıma
- Çalışma saati göstergesi
- Çarpışma önleyici plaka
- Otomatik fren sistemi
- Arıza teşhis sistemi
- Şarj cihazı koruması
- Oransal kontrol
- Katlanabilir korkuluk
- Manuel frenleme serbest bırakma
- Kendinden yağlamalı rulman

OPSİYONLAR

- Platform çarpışma önleme sistemi
- Platforma hava hattı
- Boru taşıma aparatı
- Platformda AC gücü
- Platform LED çalışma lambası
- Özel renk seçeneği

PLATFON®

PROFESYONELLİĞİ
ÜST SEVİYEYE TAŞIYIN

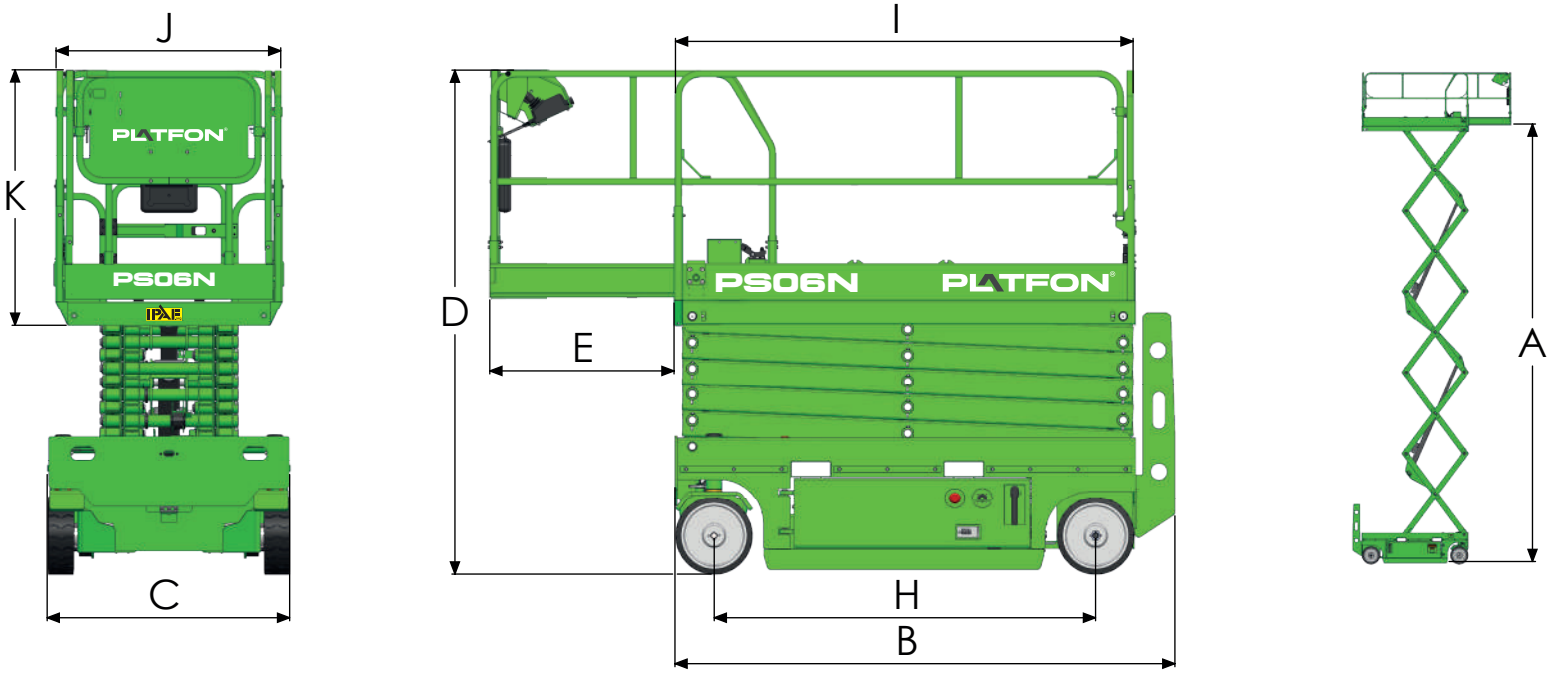

ÖLÇÜLER

Maksimum Çalışma Yüksekliği	7.8m
(A) Maksimum Platform Yüksekliği	5.8m
(B) Uzunluk (Kapalı)	1.53m
(C) Genişlik	0.81m
(D) Yükseklik (Korkuluklar Açık)	2.11m
Yükseklik (Korkuluklar Kapalı)	1.75m
(IxJxK) Platform Ölçüleri	1.37m x 0.7m
(E) Platform Uzatma	0.6m
(H) Aks Mesafesi	1.13m
Yerden Yükseklik (Pothole Kapalı)	0.065m
Yerden Yükseklik (Pothole Açık)	0.021m

AĞIRLIK

Ağırlık	1280kg

PERFORMANS

Maksimum Kişi Sayısı	2/1
Kaldırma Kapasitesi	230kg
Kaldırma Kapasitesi (Platform Uzatma)	113kg
Sürüş Hızı (Kapalı)	4.5km/h
Sürüş Hızı (Açık)	0.8km/h
Tırmanma Eğimi	25%
Dönüş Yarıçapı (İç)	0m
Dönüş Yarıçapı (Dış)	1.64m
Çalışma Eğimi (X/Y)	1.5° /3°
Yükselme ve Alçalma Süresi	28/28sec.
Tekerlek Ölçüleri	230x80mm

GÜÇ

Akü	2x12V/85Ah
Akü Şarj Cihazı	24V/15A