PLATFON®

LLEVE LA PROFESIONALIDAD
AL SIGUIENTE NIVEL

PLATAFORMA DE TIJERA

PS - 10N

CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR

- Parada de emergencia
- Protección automática contra baches
- Descenso de emergencia
- Protección contra sobrecarga
- Alarma de protección de descenso
- Protección contra inclinación
- Brazo de seguridad
- Alarma de movimiento
- Luces LED bilaterales
- Bocina
- Conducción a máxima altura
- Neumáticos que no dejan huella
- Transporte con carretilla elevadora
- Cuentahoras
- Placa anticolisión
- Sistema de freno automático
- Sistema de autodiagnóstico
- Protección del cargador
- Control proporcional
- Barandillas plegables
- Liberación manual del freno
- Rodamiento autolubricante

OPCIONES

- Sistema anticolisión en la plataforma
- Línea de aire a la plataforma
- Soporte para transporte de tubos
- Toma de corriente AC en la plataforma
- Luz de trabajo LED en la plataforma
- Opción de color personalizado

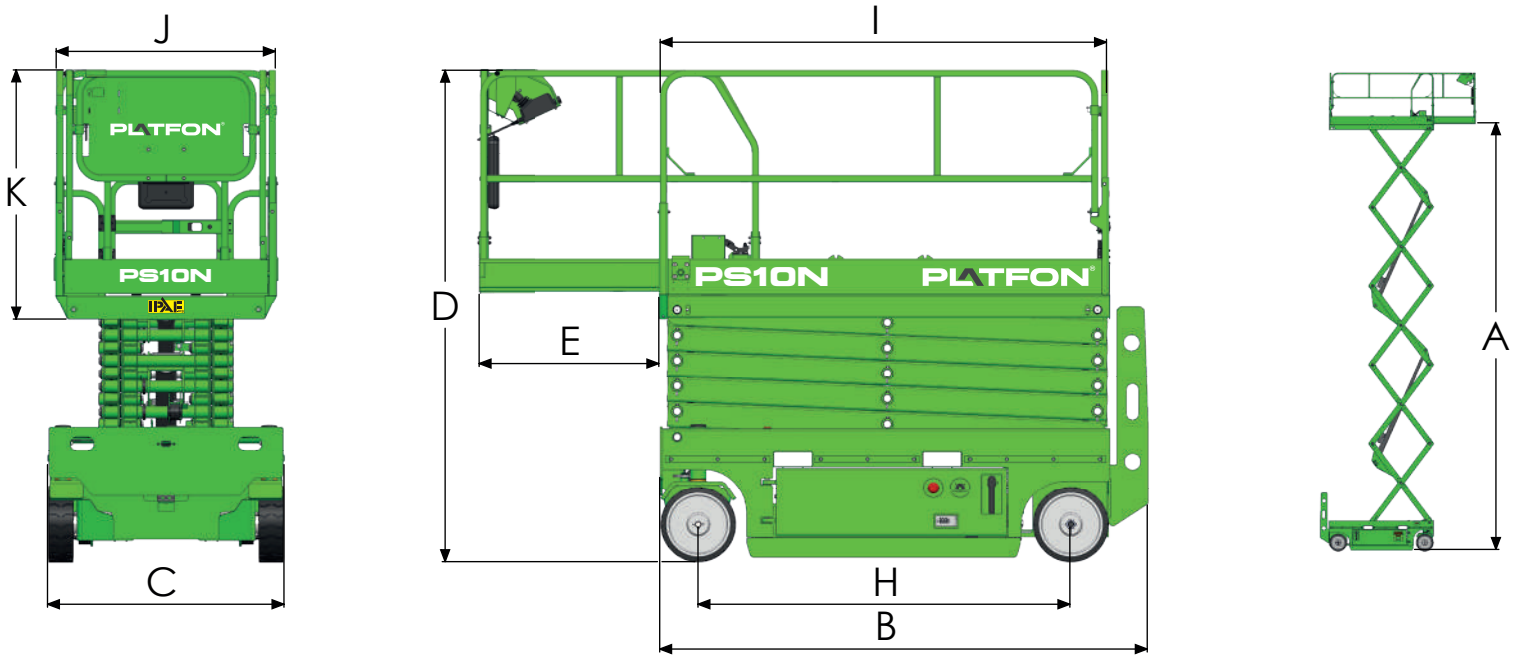

DIMENSIONES

Altura Máxima de Trabajo	9.8m
(A) Altura Máxima de la Plataforma	7.8m
(B) Longitud (Plegada)	2.475m
(C) Ancho	0.85m
(D) Altura (Barandillas Desplegadas)	2.36m
Altura (Barandillas Plegadas)	1.83m
(IxJxK) Dimensiones de la Plataforma	2.30x0.81x1.10m
(E) Extensión de Plataforma	0.9m
(H) Distancia entre Ejes	1.92m
Altura Libre sobre el Suelo (Pothole Plegado)	0.06m
Altura Libre sobre el Suelo (Pothole Desplegado)	0.02m

PESO

Peso Total	2150kg

RENDIMIENTO

Capacidad Máxima de Personas	2/1
Capacidad de Carga	230kg
Capacidad de Carga (Extensión)	113kg
Velocidad de Traslación (Plegada)	3.5km/h
Velocidad de Traslación (Plegada)	0.8km/h
Pendiente Máxima Superable	25%
Radio de Giro (Interior)	0m
Radio de Giro (Exterior)	2.35 m
Inclinación de Trabajo (X/Y)	1.5°/3°
Tiempo de Elevación / Descenso	35/30sec.
Dimensiones de Ruedas	381x127mm

POTENCIA

Batería	24V/200Ah
Cargador de Batería	24V/30A