

Scherenarbeitsbühne

PS - 14



Nicht-markierende
Reifen



Stromanschluss an
der Plattform



Überlastschutz




Plattformverlängerung

STANDARD AUSSTATTUNG

- Not-Aus-Schalter
- Automatischer Lochfahrerschutz
- Notablass-System
- Überlastschutz
- Senkalarm
- Neigungsschutz
- Wartungsstütze
- Bewegungsalarm
- Beidseitige LED-Leuchten
- Hupe
- In voller Höhe verfahrbar
- Nicht-markierende Reifen
- Gabelstaplertaschen
- Betriebsstundenzähler
- Kollisionsschutzplatte
- Automatisches Bremssystem
- On-Board-Diagnosesystem
- Ladegeräteschutz
- Proportionale Steuerung
- Klappbare Geländer
- Manuelle Bremslüftung
- Selbstschmierende Lager

OPTIONEN

- Plattform-Kollisionsschutzsystem
- Druckluftleitung zur Plattform
- Rohrgestell-Aufsatz
- 230V AC-Stromanschluss an der Plattform
- LED-Arbeitsscheinwerfer auf der Plattform
- Individuelle Farboption

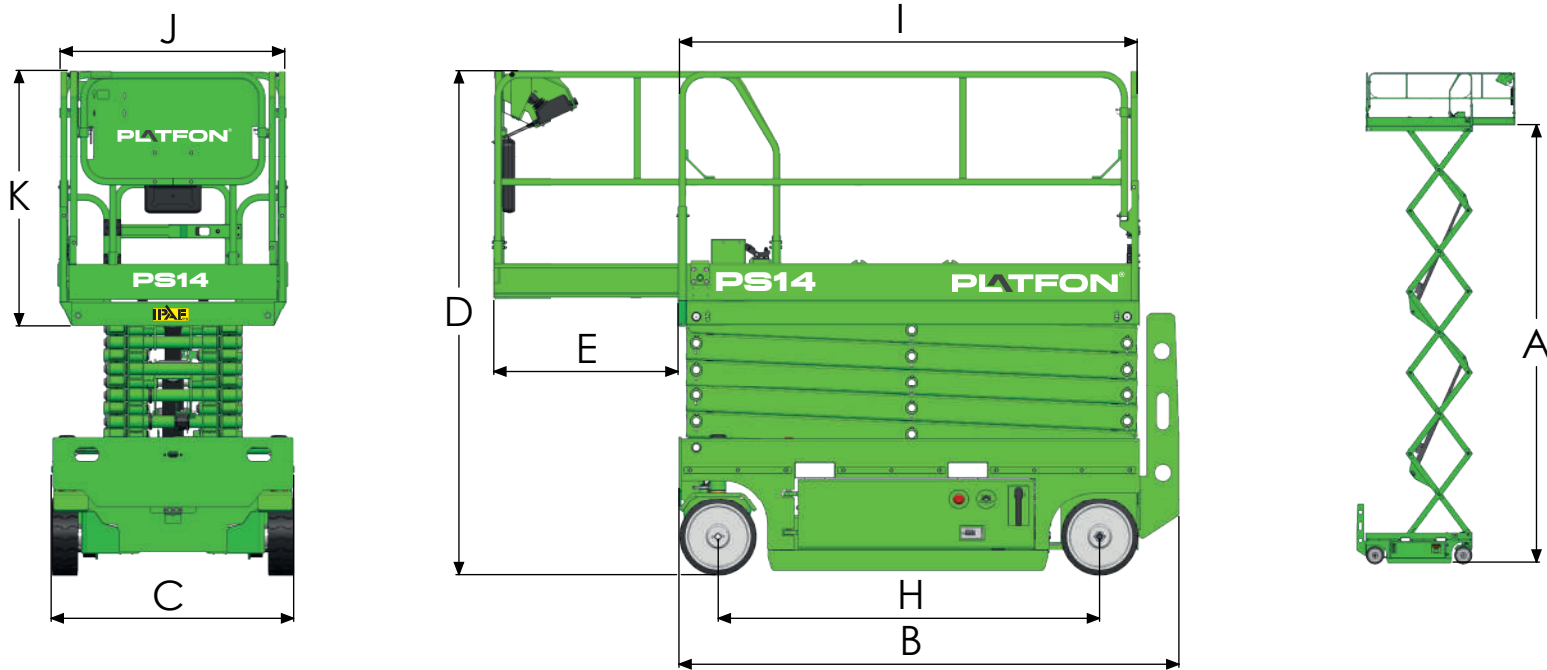

ABMESSUNGEN

Maximale Arbeitshöhe	13.8m
(A) Maximale Plattformhöhe	11.8m
(B) Transportlänge	2.475m
(C) Gesamtbreite	1.18m
(D) Gesamthöhe (Geländer aufgestellt)	2.60m
Transporthöhe (Geländer eingeklappt)	2.0m
(I)x(J)x(K) Plattformabmessungen	2.3x1.15x1.10m
(E) Plattformverlängerung	0.9m
(H) Radstand	1.92m
Bodenfreiheit (Lochfahrerschutz geschlossen)	0.1m
Bodenfreiheit (Lochfahrerschutz geöffnet)	0.02

EIGENGEWICHT

Eigengewicht	2950kg
--------------	--------

LEISTUNGSDATEN

Max. Personenanzahl	2/1
Tragfähigkeit	320kg
Tragfähigkeit (Plattformverlängerung)	113kg
Fahrgeschwindigkeit (eingefahren)	3.5km/h
Fahrgeschwindigkeit (ausgefahren)	0.8km/h
Steigfähigkeit	25%
Wenderadius (innen)	0m
Wenderadius (außen)	2.35m
Zulässige Arbeitsneigung (X/Y)	1.5° / 3°
Hub- / Senkzeit	70/78sec.
Radabmessungen	381x127mm

ANTRIEB

Batterie	24V/200Ah
Ladegerät	24V/30A