PLATFON®

BRINGEN SIE PROFESSIONALITÄT
AUF DAS NÄCHSTE LEVEL

Gelenkarbeitsbühne

PB12







STANDARDAUSSTATTUNG

- Fußschalter
- Not-Aus-Schalter
- Notablass-System
- Überlastschutz
- Neigungssensor-Schutz
- Bewegungsalarm
- Warnblinkleuchte
- Hupe
- In voller Höhe verfahrbar
- Betriebsstundenzähler
- Automatisches Bremssystem
- Fehlerdiagnosesystem
- Ladegeräteschutz
- Proportionale Steuerung
- Selbstschmierende Lager

OPTIONEN

- Plattform-Kollisionsschutzsystem
- 230V AC-Stromanschluss an der Plattform
- LED-Arbeitsscheinwerfer auf der Plattform
- Individuelle Farboption

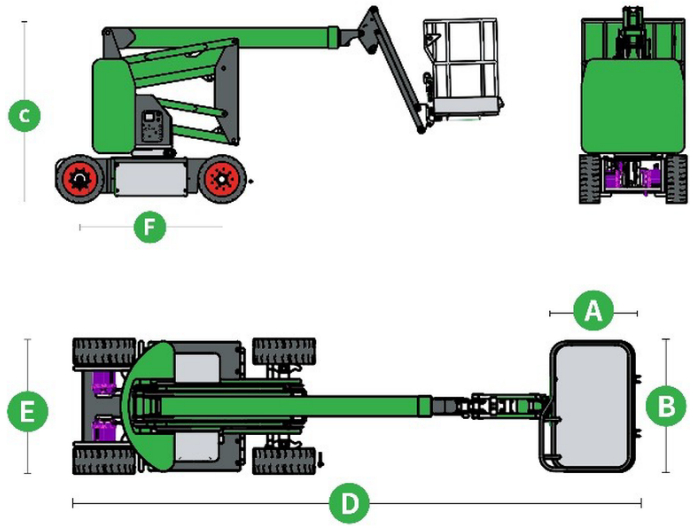

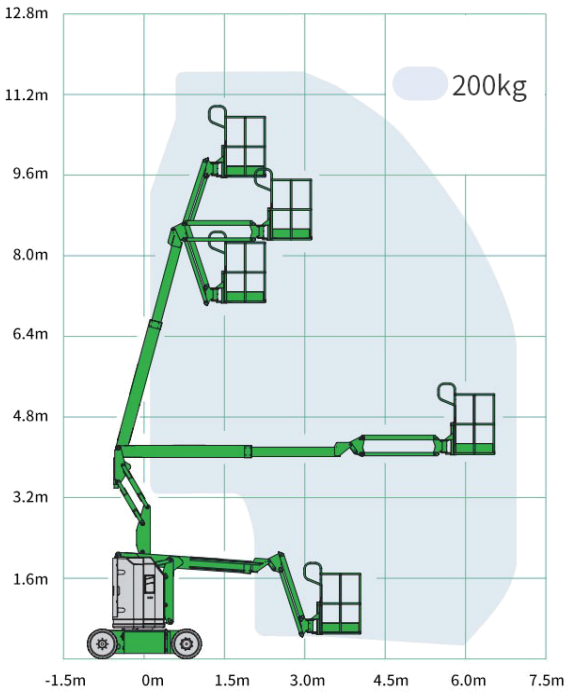

ABMESSUNGEN

Arbeitshöhe	11.5m
Plattformhöhe	9.5m
Seitliche Reichweite	6.5m
Übergreifende Höhe	4.5m
(D) Transportlänge	3.8m
(C) Gesamthöhe	2.0m
(E) Gesamtbreite	1.27m
(BxA) Plattformabmessungen	1.40x0.70m
(F) Radstand	1.90m
Bodenfreiheit	0.19m

EIGENGEWICHT

Eigengewicht	5710kg

ANTRIEB

Ladegerät	48V/30A
Batteriekapazität	8x6V, 320Ah (C20) wartungsfrei

LEISTUNGSDATEN

Max. Personenanzahl	2
Tragfähigkeit	200kg
Fahrgeschwindigkeit (eingefahren)	4.8 km/h
Fahrgeschwindigkeit (ausgefahren)	0.8 km/h
Steigfähigkeit	35%
Plattformdrehung (rechts/links)	80° / 80°
Schwenkbereich Oberwagen	355°
Wenderadius (innen)	1.00m
Wenderadius (außen)	3.30m
Hecküberhang	0m
Steuerungssystem	Proportional
Reifengröße	22x7x17.75 nicht markierend
Fahrmodus	2WD / 2WS
Antriebssystem	AC
Zulässige Arbeitsneigung (X/Y)	3° / 3°