


PLATAFORMA ARTICULADA

PB16





CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR

- Pedal de pie
- Parada de emergencia
- Descenso de emergencia
- Protección contra sobrecarga
- Protección contra inclinación
- Alarma de movimiento
- Luz destellante de advertencia
- Bocina
- Conducción a máxima altura
- Cuentahorast
- Sistema de freno automático
- Sistema de autodiagnóstico
- Protección del cargador
- Control proporcional
- Rodamiento autolubricante

OPCIONES

- Sistema anticollisión en la plataforma
- Toma de corriente AC en la plataforma
- Luz de trabajo LED en la plataforma
- Opción de color personalizado

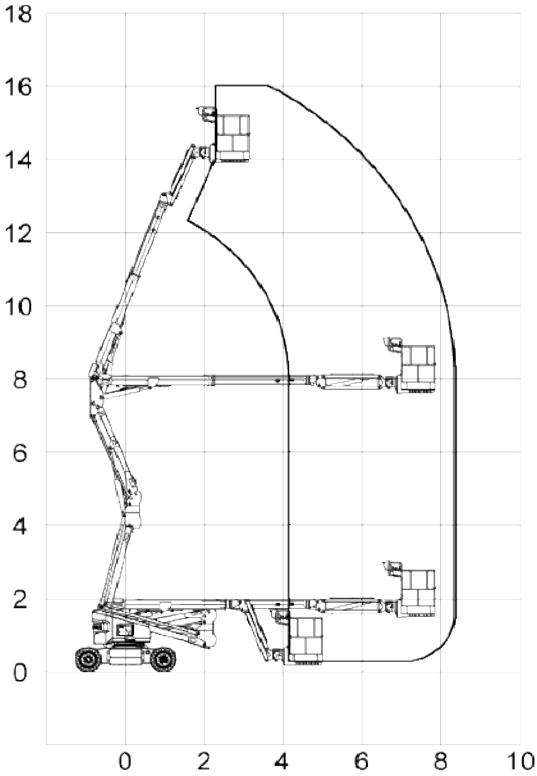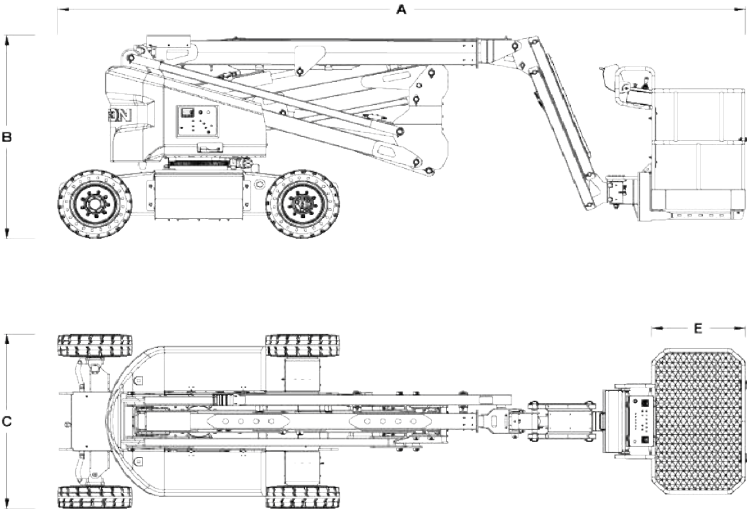

DIMENSIONES

Altura de Trabajo	16m
Altura de la Plataforma	14m
Alcance Horizontal	8.4m
Altura en Alcance Horizontal	7.8m
(A) Longitud	6.3m
(B) Altura	2.0m
(C) Ancho	1.73m
(DxE) Dimensiones de la Plataforma	1.43x0.86m
Distancia entre Ejes	1.90m
Altura Libre sobre el Suelo	0.19m

PESO

Peso Total	7100kg
------------	--------

GÜÇ

Cargador de Batería	48V/60A
Capacidad de la Batería	8x6V, 420Ah (C20) non-maintenance

RENDIMIENTO

Capacidad Máxima de Personas	2
Capacidad de Carga	230kg
Velocidad de Traslación (Plegada)	5.2 km/h
Velocidad de Traslación (Elevada)	0.8 km/h
Pendiente Máxima Superable	0,35
Ángulo de Rotación de la Plataforma (Derecha / Izquierda)	90° / 90°
Ángulo de Giro de la Torre	356°
Radio de Giro (Interior)	1.06m
Radio de Giro (Exterior)	3.40m
Voladizo Posterior	0m
Sistema de Control	Proporotional
Dimensiones de Ruedas	28x9-15 non-marking
Sistema de Tracción	AC
Inclinación de Trabajo (X/Y)	5° / 5°