

Scherenarbeitsbühne

PS - 12



Nicht-markierende
Reifen



Stromanschluss an
der Plattform



Überlastschutz




Plattformverlängerung

STANDARD AUSSTATTUNG

- Not-Aus-Schalter
- Automatischer Lochfahrerschutz
- Notablass-System
- Überlastschutz
- Senkalarm
- Neigungsschutz
- Wartungsstütze
- Bewegungsalarm
- Beidseitige LED-Leuchten
- Hupe
- In voller Höhe verfahrbar
- Nicht-markierende Reifen
- Gabelstaplertaschen
- Betriebsstundenzähler
- Kollisionsschutzplatte
- Automatisches Bremssystem
- On-Board-Diagnosesystem
- Ladegeräteschutz
- Proportionale Steuerung
- Klappbare Geländer
- Manuelle Bremslüftung
- Selbstschmierende Lager

OPTIONEN

- Plattform-Kollisionsschutzsystem
- Druckluftleitung zur Plattform
- Rohrgestell-Aufsatz
- 230V AC-Stromanschluss an der Plattform
- LED-Arbeitsscheinwerfer auf der Plattform
- Individuelle Farboption

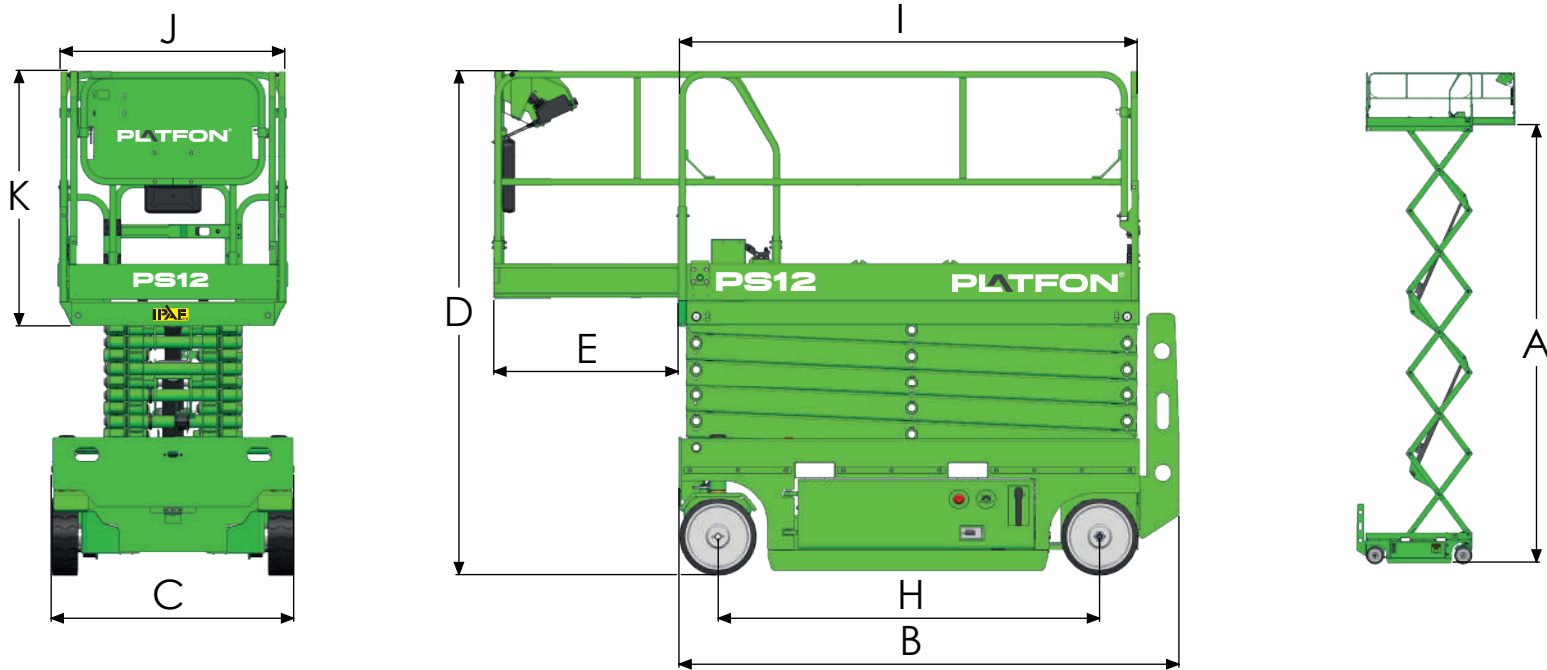

ABMESSUNGEN

Max. Arbeitshöhe	11.8m
(A) Max. Plattformhöhe	9.8m
(B) Transportlänge	2.475m
(C) Gesamtbreite	1.18m
(D) Gesamthöhe (Geländer aufgestellt)	2.48m
Transporthöhe (Geländer eingeklappt)	1.88m
(I × J × K) Plattformabmessungen	2.3x1.15x1.10m
(E) Plattformverlängerung	0.9m
(H) Radstand	1.92m
Bodenfreiheit (Lochfahrerschutz eingefahren)	0.1m
Bodenfreiheit (Lochfahrerschutz ausgefahren)	0.02m

EIGENGEWICHT

Eigengewicht	2580kg
--------------	--------

LEISTUNGSDATEN

Max. Personenanzahl	2/1
Tragfähigkeit	320kg
Tragfähigkeit (Plattformverlängerung)	113kg
Fahrgeschwindigkeit (eingefahren)	3.5km/h
Fahrgeschwindigkeit (ausgefahren)	0.8km/h
Steigfähigkeit	25%
Wenderadius (innen)	0m
Wenderadius (außen)	2.35m
Max. Arbeitsneigung (X/Y)	1.5° / 3°
Hub- / Senkzeit	52/84sec.
Reifengröße	381x127mm

ANTRIEB

Batterie	24V/200Ah
Ladegerät	24V/30A